

02 Mesas

Tables



02 Mesas Tables



Mesa refrigeración y congelación Serie 600
Undercounter refrigerator and freezer 600 Series

**Pag
52**



Mesa refrigeración y congelación Euronorma 600x400 para pastelería Serie 800
Euronorm 600x400 Pastry counter refrigerator and freezer 800 Series

**Pag
78**



Mesa baja refrigeración GN1/1 Serie 700 snack
GN1/1 counter bases refrigerator 700 snack series

**Pag
60**



Mesa refrigerada pizza Serie 800
Pizza prep table 800 Series

**Pag
84**



Mesa refrigeración y congelación GN1/1 Serie 700
GN1/1 Undercounter refrigerator and freezer 700 Series

**Pag
62**



Frente mostrador refrigerado
Back-Bar counter refrigerator

**Pag
88**



Mesa refrigerada GN1/1 pizza Serie 700
GN1/1 pizza undercounter refrigerator 700 Series

**Pag
70**



Mueble mesa cafetería
Coffe unit

**Pag
92**



Mesa refrigerada GN1/1 para ensalada Serie 700
GN1/1 salad undercounter refrigerator 700 Series

**Pag
72**



Mueble estantería y mesa de trabajo
Shelf unit and working table

**Pag
94**

02 MESA REFRIGERACIÓN SERIE 600

UNDERCOUNTER REFRIGERATOR 600 SERIES

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10 (II)
- Respaldo en Chapa galvanizada
- Peto sanitario de 100 mm alto y 50 mm espesor

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10 (II)
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables
- Marcos puerta calefactados para evitar acumulación de hielo (BT)
- Iluminación LED (CR)

ASLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura
- Puertas con doble acristalamiento (6-15-5) (CR)

PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes
- Desescarche por gas caliente (BT)
- Válvula de expansión

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.



Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes
Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts



EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel (II)
- Galvanized Steel Back
- 100 mm backsplash height and 50 mm thickness

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel (II)
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal
- Heated door frame to avoid accumulation of ice (BT)
- Iluminación LED (CR)

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature
- Doors with double pane glass (6-15-5) (CR)

LEGS


- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts
- Hot gas defrost (BT)
- Expansion valve

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.



BMPP

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Poder de congelación Freezing power (Kg/24h)	Nº parrillas/ J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} Temperature Range (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)
BMPP 1500 II	1468x600x850	525	220/50	245	2	-	2/2 (325x430)	1/5	254	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,39
BMPP 2000 II	1960x600x850	575	220/50	385	3	-	3/3 (325x430)	1/4	298	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,62
BMPP 2500 II	2452x600x850	655	220/50	525	4	-	4/4 (325x430)	1/3	395	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,99

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

MESA REFRIGERACIÓN SERIE 600
 UNDERCOUNTER REFRIGERATOR 600 SERIES



02 Mesas



BMPP 1500 II




BMPP 2000 II


Mesa encastrable con ventilación frontal
Drop in table front breathing

OPCIONAL / OPTIONAL


- Parrilla / Wire shelf (502X07)
- Juego de guías / Slides (503X16; 503X21)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Grupo lado contrario / Group opposite side (L)



BMPP 1500 II



BMPP 2000 II



BMPP 2500 II

02 MESA CONGELACIÓN SERIE 600

UNDERCOUNTER FREEZER 600 SERIES

02 Mesas


BMPP 1500 BT




BMPP 2000 BT

MODELOS MODELS																	
	Dimensiones Dimensions LxExH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Poder de congelación Freezing power (Kg/24h)	Nº parrillas/ J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -30°C)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} Temperature Range (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)		
BMPP 1500 BT	1468x600x850	627	220/50	245	2	1	2/2 (325x430)	1/5	258	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A	2,39		
BMPP 2000 BT	1960x600x850	847	220/50	385	3	1,8	3/3 (325x430)	1/4	353	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A	2,62		
BMPP 2500 BT	2452x600x850	771	220/50	525	4	2,2	4/4 (325x430)	1/3	452	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A	2,99		
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.																	


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



BMPP 1500 BT



BMPP 2000 BT



BMPP 2500 BT

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X07)
- Juego de guías / Slides (503X16; 503X21)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Grupo lado contrario / Group opposite side (L)

MESA REFRIGERADA CON CAJONES SERIE 600

UNDERCOUNTER REFRIGERATOR WITH DRAWERS 600 SERIES

02 Mesas




Kit 2 cajones
Kit 2 drawers
BM 1/2x200

Kit 2 cajones
Kit 2 drawers
BM 2/3x300 + BM 1/3x100


Kit 3 cajones
Kit 3 drawers
BM 1/3x100

OPCIONAL / OPTIONAL


- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)

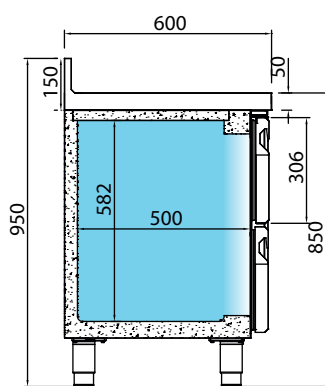

BM 1/2 x 200

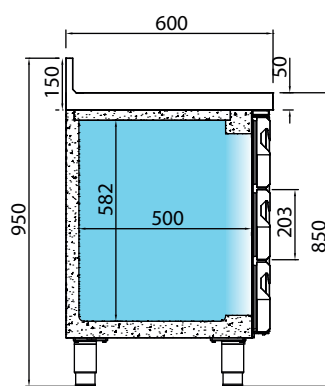

BM 1/3x100

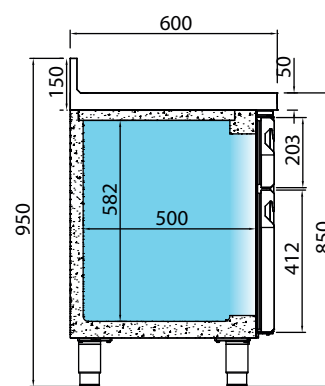

BM 2/3x300 + BM 1/3x100

MODELOS MODELS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CÓDIGO + PRECIO CODE + PRICE
BMPP II,F,GR	Kit 2 cajones BM 1/2 x 200 2 Drawers kit BM 1/2 x 200	[JCAJ10BM1/2]
BMPP II, F, GR	Kit 3 cajones BM 1/3x100 3 Drawers kit BM 1/3x100	[JCAJ10BM1/3]
BMPP II, F, GR	Kit 2 cajones BM 2/3x300 + BM 1/3x100 2 Drawers kit BM 2/3x300 + BM 1/3x100	[JCAJ10BM2/3]




02 MESA REFRIGERADA CON PUERTAS DE CRISTAL SERIE 600

GLASS DOOR UNDERCOUNTER REFRIGERATOR 600 SERIES



Doble acristalamiento (6-15-5)
Double pane glass (6-15-5)


BMPP 2000 CR



BMPP CR

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ Dimensiones LxPxH (mm)	⏻ Potencia Power (W)	⚠ Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	🚪 Nº puertas Doors	📏 Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	❄️ Compresor Compressor (HP)	❄️ Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ³⁴ Temperature Range (38°C)	🔄 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)
BMPP 1500 CR	1468x600x850	583	220/50	245	2	2/2 (325x430)	1/4	298	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,22
BMPP 2000 CR	1960x600x850	687	220/50	385	3	3/3 (325x430)	1/3	395	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,79
BMPP 2500 CR	2452x600x850	736	220/50	525	4	4/4 (325x430)	3/8	464	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	4,06

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



BMPP 1500 CR

BMPP 2000 CR

BMPP 2500 CR

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X43)
- Juego de guías / Slides (503X16; 503X21)
- Cerradura / Lock (506X60)

MESA REFRIGERADA CON FREGADERO SERIE 600

SINK UNDERCOUNTER REFRIGERATOR 600 SERIES


02 Mesas



BMPPF 2000 II

Grifo no incluido
Not included faucet

Salida para desagüe de 315x160
Drain hole of 315x160

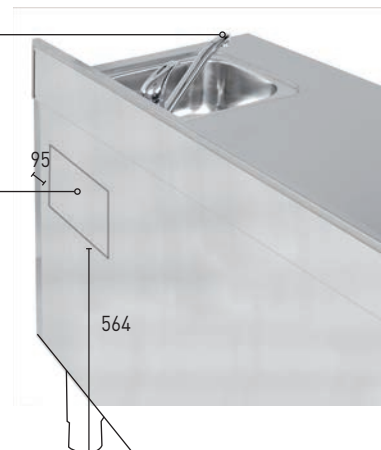


MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ Dimensiones Dimensions LxFxH (mm)	⏻ Potencia Power (W)	⚡ Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	🚪 Nº puertas Doors	📏 Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	❄️ Compresor Compressor (HP)	❄️ Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen Tª Temperature Range (38°C)	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	🧊 Refrigerante Refrigerant	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)
BMPPF 1500 II	1468x600x850	525	220/50	245	2	2/2 (325x430)	1/5	254	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,39
BMPPF 2000 II	1960x600x850	575	220/50	385	3	3/3 (325x430)	1/4	298	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,62
BMPPF 2500 II	2452x600x850	655	220/50	525	4	4/4 (325x430)	1/3	395	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,99


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

OPCIONAL / OPTIONAL


- Parrilla / Wire shelf (502X07)
- Juego de guías / Slides (503X16; 503X21)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Grupo lado contrario / Group opposite side



BMPPF 1500 II



BMPPF 2000 II



BMPPF 2500 II

02 MESA REFRIGERADA PRE-INSTALADA SERIE 600

REMOTE UNDERCOUNTER REFRIGERATOR 600 SERIES

02 Mesas




BMPP 2000 GR

Grupo no incluido
Condensing unit not included

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑	⚠	📦	📱	📊	🔧	❄️	💧	🌡️	🔧	📊	🌡️	🛒
	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} Temperature Range (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)
BMPP 1500 GR	1160x600x850	220/50	245	2	2/2 (325x430)	1/5*	254	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	-
BMPP 2000 GR	1652x600x850	220/50	385	3	3/3 (325x430)	1/4*	298	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	-

* Compresor recomendado para distancias hasta 5 m / Compressor recommended max. 5 m
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



BMPP 1500 GR

BMPP 2000 GR

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X07)
- Juego de guías / Slides (503X16; 503X21)
- Puerta de cristal (unidad) / Glass door (unit) (PUEIDBMCR/PUEIIBMCR)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Posibilidad BT / BT possibility

MESA REFRIGERADA PARA ENSALADAS SERIE 600

SALAD PREP REFRIGERATOR TABLE 600 SERIES



02 Mesas

IMPORTANTE: Las bandejas deben contener producto previamente refrigerado
IMPORTANT: The trays should contain previously refrigerated product

MODELOS MODELS	→ ↗ ↖ ⏻ ⚡ ⚠ 📦 📱 📊 ❄️ 🌊 🌡️ 🔄 🛒	Dimensiones Dimensions LxHxP (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen Tª Temperature Range (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)
BMPP 1500 EN		1468x600x1035	525	220/50	245	2	2/2 (325x430)	1/5	254	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,09
BMPP 2000 EN		1960x600x1035	575	220/50	385	3	3/3 (325x430)	1/4	298	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,38

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

OPCIONAL / OPTIONAL

BMPP 1500 EN
(501X16) = 8




BMPP 2000 EN
(501X16) = 11




- Parrilla / Wire shelf (502X07)

- Juego de guías / Slides (503X16; 503X21)



BMPP 1500 EN



BMPP 2000 EN

02 MESA BAJA REFRIGERACIÓN GN1/1 SERIE 700 SNACK

GN1/1 COUNTER BASES REFRIGERATOR 700 SNACK SERIES

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS-CAJONES

- Contrapuerta embutida
- Bultete de triple cámara fácilmente sustituible
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura (puerta)
- Cajones (305x508x105 mm) con guías telescópicas con salida mayorada
- Sistema autocierre

PATAS


- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOOOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.



EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS-DRAWERS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Self closing doors with stay open feature (door option)
- (305x508x105 mm) Drawers with telescopic guides for complete opening
- Self closing system

LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.



MODELOS MODELS	→ Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	↗ Potencia Power (W)	⬆ Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	⚡ Capacidad Capacity (L)	📁 Nº cajones Drawers	🔧 Compresor Compressor (HP)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T _{RA} Temperature Range (38°C)	🔄 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)
MSG 1000	1000x650x640	330	220/50	75	2	1/8	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	1,27
MSG 1400	1400x650x640	420	220/50	170	4	1/5	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	1,61
MSG 2000	2000x650x640	460	220/50	265	6	1/4	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	1,77
MSG 2400	2400x650x640	590	220/50	360	8	3/8	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,27

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

MESA BAJA REFRIGERACIÓN GN1/1 SERIE 700 SNACK
GN1/1 COUNTER BASES REFRIGERATOR 700 SNACK SERIES




MSG 1400
(Opción puertas / Option doors)




MSG 2000

OPCIONAL / OPTIONAL


- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Puerta (unidad) / Door (unit) (PUE09ISN/PUE09DSN)




MSG 1000



MSG 1400



MSG 2000



MSG 2400

02 MESA REFRIGERACIÓN GN1/1 SERIE 700

GN1/1 UNDERCOUNTER REFRIGERATOR 700 SERIES

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10 (II)
- Peto sanitario de 100 mm alto y 50 mm espesor

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10 (II)
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas (325x530 mm) de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables
- Marcos puerta calefactados para evitar acumulación de hielo (BT)
- Iluminación LED (CR)

ASLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura
- Puertas con doble acristalamiento (6-15-5)

PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes
- Desescarche por gas caliente (BT)

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.



EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel (II)
- 100 mm backsplash height and 50 mm thickness

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel (II)
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- (325x530 mm) Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal
- Heated door frame to avoid accumulation of ice (BT)
- LED lighting (CR)

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature
- Doors with double pane glass (6-15-5)

LEGS


- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts
- Hot gas defrost (BT)

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.



MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Poder de congelación Freezing power (Kg/24h)	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen T ¹⁴ Temperature Range (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)
BMGN 1470 II	1468x700x850	550	220/50	295	2	-	2/10 (325x530)	1/4	258	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,51
BMGN 1960 II	1960x700x850	690	220/50	460	3	-	3/15 (325x530)	1/3	353	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,15
BMGN 2450 II	2452x700x850	740	220/50	625	4	-	4/20 (325x530)	3/8	452	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,37

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

MESA REFRIGERACIÓN GN1/1 SERIE 700
GN1/1 UNDERCOUNTER REFRIGERATOR 700 SERIES



02 Mesas



BMGN 1470 II
Gastronorm 1/1



BMGN 1960 II
Gastronorm 1/1



-29%


Efficiency

Ahorro Energía / Energy Saving


Mesa encastrable con respiración frontal
Drop in table front breathing

OPCIONAL / OPTIONAL


- Parrilla / Wire shelf (502X12)
- Juego de guías / Slides (503X15; 503X20)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Grupo lado contrario / Group opposite side (L)
- Eco Efficiency **+8%** **R-290**



BMGN 1470 II



BMGN 1960 II



BMGN 2450 II

02 MESA CONGELACIÓN GN1/1 SERIE 700

GN1/1 UNDERCOUNTER FREEZER 700 SERIES




BMGN 1470 BT
Gastronorm 1/1




BMGN 1960 BT
Gastronorm 1/1

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑	⚡	⚠	📦	📱	🌡	📏	🌀	❄	💧	🌡	🔧	🕒	🌡	🛒
	Dimensiones LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Poder de congelación Freezing power (Kg/24h)	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} Temperature Range (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)
BMGN 1470 BT	1468x700x850	720	220/50	295	2	1	2/10 (325x530)	3/8	353	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A	7,08
BMGN 1960 BT	1960x700x850	850	220/50	460	3	1,8	3/15 (325x530)	1/2	452	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A	8,36
BMGN 2450 BT	2452x700x850	965	220/50	625	4	2,2	4/20 (325x530)	5/8	542	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A	9,50


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



BMGN 1470 BT



BMGN 1960 BT



BMGN 2450 BT

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X12)
- Juego de guías / Slides (503X15; 503X20)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Grupo lado contrario / Group opposite side (L)

MESA REFRIGERADA CON CAJONES GN1/1 SERIE 700

GN1/1 UNDERCOUNTER REFRIGERATOR WITH DRAWERS 700 SERIES

CAJONES

- Cajones con guías telescópicas con salida mayorada
- Sistemas de autocierre
- Medidas interiores cajón 1/3 (302x508x105)
- Medidas interiores cajón 1/2 (302x508x205)
- Medidas interiores cajón 2/3 (302x508x307)

DRAWERS

- Drawers with telescopic guides for complete opening
- Self closing system
- Body of drawer 1/3 (302x508x105)
- Body of drawer 1/2 (302x508x205)
- Body of drawer 2/3 (302x508x307)

02 Mesas

OPCIONAL / OPTIONAL

- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)


KIT CAJONES DRAWERS




Kit 2 cajones
Kit 2 drawers
BMGN 1/2x200

Kit 2 cajones
Kit 2 drawers
BMGN 2/3x300 + BMGN 1/3x100


Kit 3 cajones
Kit 3 drawers
BMGN 1/3x100



BMGN 1/2 x 200



BMGN 1/3x100



BMGN 2/3x300 + BMGN 1/3x100

MODELOS MODELS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CÓDIGO + PRECIO CODE + PRICE
BMGN II, F, GR	Kit 2 cajones BMGN 1/2 x 200 2 Drawers kit BMGN 1/2 x 200	(JCAJ10GN1/2)
BMGN II, F, GR	Kit 3 cajones BMGN 1/3x100 3 Drawers kit BMGN 1/3x100	(JCAJ10GN1/3)
BMGN II, F, GR	Kit 2 cajones BMGN 2/3x300 + BMGN 1/3x100 2 Drawers kit BMGN 2/3x300 + BMGN 1/3x100	(JCAJ10GN2/3)



02 MESA REFRIGERADA CON PUERTAS DE CRISTAL GN1/1 SERIE 700


GN1/1 GLASS DOOR UNDERCOUNTER REFRIGERATOR 700 SERIES



Doble acristalamiento (6-15-5)
Double pane glass (6-15-5)




BMGN 1960 CR



MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{int} Temperature Range (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)
BMGN 1470 CR	1468x700x850	508	220/50	295	2	2/10 (325x530)	1/3	395	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,80
BMGN 1960 CR	1960x700x850	617	220/50	460	3	3/15 (325x530)	3/8	464	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,41
BMGN 2450 CR	2452x700x850	656	220/50	625	4	4/20 (325x530)	1/2	568	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,62

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



BMGN 1470 CR

BMGN 1960 CR

BMGN 2450 CR

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla tupida / Extradense wire shelf (502X62)
- Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf (502X46)
- Juego de guías / Slides (503X15; 503X20)
- Cerradura / Lock (506X60)

MESA REFRIGERADA CON FREGADERO GN1/1 SERIE 700

GN1/1 SINK UNDERCOUNTER REFRIGERATOR 700 SERIES

Fregadero
Sink

02 Mesas

BMGN 1960 F

Grifo no incluido
Not included faucet

Salida para desagüe de 315x160
Drain hole of 315x160




MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ ⏻ ⚠ 📦 📱 📊 🏠 ❄️ 🌊 🌡️ 🧊 🧴 🛠️ 🛒	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} Temperature Range (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)
BMGN 1470 F		1468x700x850	550	220/50	295	2	2/10 (325x530)	1/4	298	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,51
BMGN 1960 F		1960x700x850	690	220/50	460	3	3/15 (325x530)	1/3	395	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,15
BMGN 2450 F		2452x700x850	740	220/50	625	4	4/20 (325x530)	3/8	464	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,37


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

OPCIONAL / OPTIONAL


- Parrilla / Wire shelf (502X12)
- Juego de guías / Slides (503X15; 503X20)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)



BMGN 1470 F



BMGN 1960 F



BMGN 2450 F

02 MESA REFRIGERADA PRE-INSTALADA GN1/1 SERIE 700

GN1/1 REMOTE UNDERCOUNTER REFRIGERATOR 700 SERIES

02 Mesas




BMGN 1960 GR


Grupo no incluido
Condensing unit not included

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑	⚡	⚠	📦	📱	📅	❄️	💧	🌡️	🔧	🌡️	🔧	🌡️	🛒
	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves /Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} Temperature Range (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)
BMGN 1470 GR	1160x700x850	-	220/50	295	2	2/10 (325x530)	1/4*	298	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	-
BMGN 1960 GR	1652x700x850	-	220/50	460	3	3/15 (325x530)	1/3*	395	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	-
BMGN 2450 GR	1652x700x850	-	220/50	625	4	4/20 (325x530)	3/8*	464	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	-


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



BMGN 1470 GR



BMGN 1960 GR



BMGN 2450 GR

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X12)
- Juego de guías / Slides (503X15; 503X20)
- Puerta de cristal (unidad) / Glass door (unit) (PUEIDBMCR/PUEIIBMCR)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Posibilidad BT / BT possibility

MESA REFRIGERADA CENTRAL GN1/1, PUERTAS A DOS CARAS SERIE 700

GN1/1 PASS THRU UNDERCOUNTER REFRIGERATOR 700 SERIES

02 Mesas



BMGN 1960 PDC





Puertas dos caras
Pass thru

MODELOS MODELS																
	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} Temperature Range (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)		
BMGN 1470 PDC	1468x700x850	525	220/50	245	4	2/10 (325x530)	1/4	298	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,52		
BMGN 1960 PDC	1960x700x850	575	220/50	385	6	3/15 (325x530)	1/3	395	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,76		


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X12)
- Juego de guías / Slides (503X15; 503X20)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)



BMGN 1470 PDC



BMGN 1960 PDC

02 MESA REFRIGERADA GN1/1 PIZZA SERIE 700

GN1/1 PIZZA UNDERCOUNTER REFRIGERATOR 700 SERIES

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Encimera de granito

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas (325x530 mm) de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

ASLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS


- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm (MPG)

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOOOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

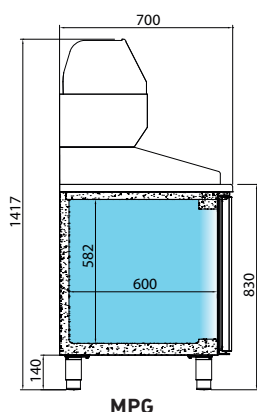

MPG

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Granite worktop

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- (325x530 mm) Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS


- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm (MPG)

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.

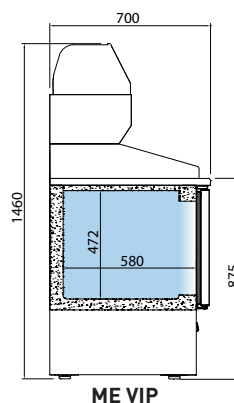

ME VIP

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} Temperature Range (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)
MPG 1490	1490x700x830/1417	550+150	220/50	295+35	2	2/10 (325x530)	1/4+1/8	298 +140	Forzada / Placa fría Forced / Cold board	0°C/+6°C +4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	4,71
MPG 1980	1980x700x830/1417	690+150	220/50	460+35	3	3/15 (325x530)	1/3+1/8	395 +140	Forzada / Placa fría Forced / Cold board	0°C/+6°C +4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	5,35
ME 1003 VIP	1460x700x885/1417	665+150	220/50	355+35	3	3/9 (325x530)	3/8+1/8	464 +140	Forzada / Placa fría Forced / Cold board	0°C/+6°C +4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	5,23

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

MESA REFRIGERADA GN1/1 PIZZA SERIE 700

GN1/1 PIZZA UNDERCOUNTER REFRIGERATOR 700 SERIES

! Vitrina ingredientes incluida en el precio
Show case ingredients included in the price



MPG 1980



ME 1003 VIP

02 Mesas

OPCIONAL / OPTIONAL


MPG 1490
ME 1003 VIP
(501X16) = 6




MPG 1980
(501X13) = 1
(501X16) = 7




- Parrilla / Wire shelf (502X12)
- Juego de guías / Slides (503X15; 503X20)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)



MPG 1490



MPG 1980



ME 1003 VIP

02 MESA REFRIGERADA GN1/1 PARA ENSALADAS SERIE 700

GN1/1 SALAD PREP REFRIGERATOR TABLE 700 SERIES

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

ASLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOOOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes

OPCIONAL / OPTIONAL


BMGN 1470 EN
(501X13) = 1
(501X11) = 6




BMGN 1960 EN
(501X13) = 1
(501X11) = 9



ME 1470 2P
(501X15) = 1
(501X16) = 2
(501X11) = 3



ME 1960 3P
(501X15) = 2
(501X13) = 2
(501X11) = 3



EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS


- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS


- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts



ME



BMGN EN

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{da} Temperature Range (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)
BMGN 1470 EN	1468x700x850/1035	550	220/50	295	2	2/10 (325x530)	1/4	298	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,23
BMGN 1960 EN	1960x700x850/1035	690	220/50	460	3	3/15 (325x530)	1/3	395	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	4,06
ME 1470 2P	1468x700x850	550	220/50	295	2	2/10 (325x530)	1/3	395	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,23
ME 1960 3P	1960x700x850	590	220/50	460	3	3/15 (325x530)	3/8	464	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,47

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

MESA REFRIGERADA GN1/1 PARA ENSALADAS SERIE 700

GN1/1 SALAD PREP REFRIGERATOR TABLE 700 SERIES


Bandejas GN 1/3 x 150 - GN 1/2 x 150
Trays GN 1/3 x 150 - GN 1/2 x 150




BMGN 1470 EN




ME 1960 3P




BMGN 1470 EN



BMGN 1960 EN



ME 1470 2P



ME 1960 3P

02 MESA REFRIGERADA GN1/1 PARA ENSALADAS SERIE 700

GN1/1 SALAD PREP REFRIGERATOR TABLE 700 SERIES

OPCIONAL / OPTIONAL


- Parrilla / Wire shelf (502x12)
- Juego de guías / Slides (503x22; 503x23)
- Kit 2 cajones 1x1/2 + 1x1/3 (Modelo II) / - Drawers 1x1/2 + 1x1/3 (Model II) (JCAJ10ME1/2)
- Puerta de cristal (unidad) / Glass door (unit) (PUEDME10CR/PUEIME10CR)
- Cerradura / Lock (506x120; 506x121)



ME 1000 BAN



ME 1000 II

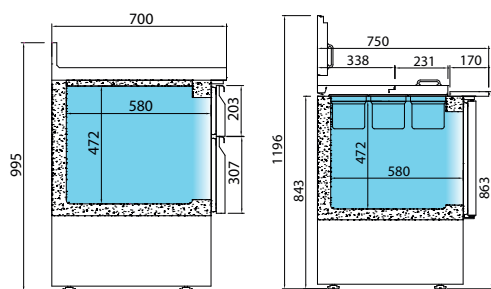

ME 1000 II

ME 1000 BAN

IMPORTANTE: Las bandejas deben contener producto previamente refrigerado
IMPORTANT: The trays should contain previously refrigerated product

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} Temperature Range (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)
ME 1000 BAN	978x700x857	424	220/50	230	2	2/6 (325x530)	1/5	254	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,49
ME 1000 EN	978x700x885/1050	424	220/50	230	2	2/6 (325x530)	1/5	254	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,49
ME 1000 II	978x700x885	424	220/50	230	2	2/6 (325x530)	1/5	254	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	1,93
ME 1000 PIZZA	978x700x865/1129	424	220/50	230	2	2/6 (325x530)	1/5	254	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,61
ME 1000 KB	978x700x1125	424	220/50	230	2	2/6 (325x530)	1/5	254	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,61

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

MESA REFRIGERADA GN1/1 PARA ENSALADAS SERIE 700

GN1/1 SALAD PREP REFRIGERATOR TABLE 700 SERIES

02 Mesas



ME 1000 KB




ME 1000 EN

FAST FOOD!

OPCIONAL / OPTIONAL

ME 1000 BAN/KB
(501X11) = 6
(501X10) = 3




ME 1000 EN
(501X16) = 5




ME 1000 PIZZA
(501X11) = 1
(501X10) = 3




ME 1000 PIZZA




ME 1000 BAN




ME 1000 EN



ME 1000 II



ME 1000 PIZZA



ME 1000 KB

02 MESA REFRIGERADA GN1/1 PARA ENSALADAS SERIE 700


GN1/1 SALAD PREP REFRIGERATOR TABLE 700 SERIES

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502x12)
- Juego de guías / Slides (503x22; 503x23)
- Kit 2 cajones 1x1/2 + 1x1/3 (Modelo II) / - Drawers 1x1/2 + 1x1/3 (Model II) (JCAJ10ME1/2)
- Puerta de cristal (unidad) / Glass door (unit) (PUEDME10CR/PUEIME10CR)
- Cerradura / Lock (506x120; 506x121)



ME 1003 PIZZA

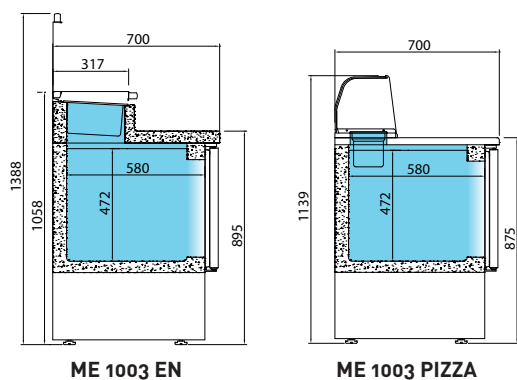


ME 1003 EN

ME 1003 PIZZA

OPCIONAL / OPTIONAL

ME 1003 BAN/KB
(501X11) = 9
(501X10) = 6



ME 1003 EN
(501X16) = 8



ME 1003 PIZZA
(501X11) = 2
(501X10) = 4



MODELOS MODELS	→ ↗ ↑	⚡	⚠	📦	📱	📊	🔧	❄️	💧	🌡️	🔄	🕒	🌡️	🛒
	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen T ³⁴ Temperature Range (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)
ME 1003 BAN	1460x700x857	665	220/50	355	3	3/9 (325x530)	3/8	464	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,91
ME 1003 EN	1460x700x885/1050	665	220/50	355	3	3/9 (325x530)	3/8	464	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,91
ME 1003 II	1460x700x885	665	220/50	355	3	3/9 (325x530)	3/8	464	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,03
ME 1003 PIZZA	1460x700x865/1129	665	220/50	355	3	3/9 (325x530)	3/8	464	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	4,09
ME 1003 KB	1460x700x1125	665	220/50	355	3	3/9 (325x530)	3/8	464	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	4,09

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

MESA REFRIGERADA GN1/1 PARA ENSALADAS SERIE 700
GN1/1 SALAD PREP REFRIGERATOR TABLE 700 SERIES

FAST FOOD!



02 Mesas



ME 1003 KB




ME 1003 EN



Kit 2 cajones / 2 Drawer kit



ME 1003 BAN

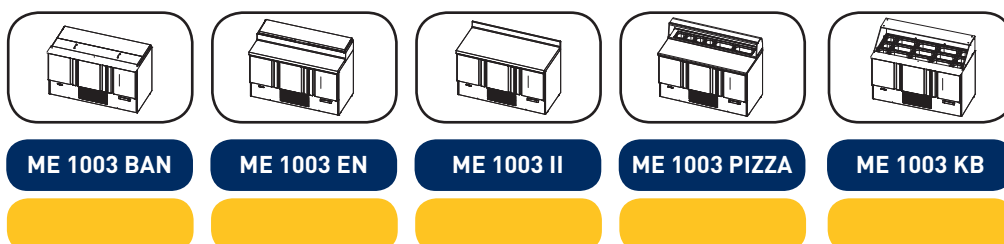

02 MESA REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN EURONORM 600X400 PARA PASTELERÍA SERIE 800

EURONORM 600X400 PASTRY COUNTER REFRIGERATOR AND FREEZER 800 SERIES

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables
- Marcos puerta calefactados para evitar acumulación de hielo (BT)

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura
- Puertas con doble acristalamiento (6-15-5)

PATAS


- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOOOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes
- Desescarche por gas caliente (BT)

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.



EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal
- Heated door frame to avoid accumulation of ice (BT)

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature
- Doors with double pane glass (6-15-5)

LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts
- Hot gas defrost (BT)

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.

MODELOS MODELS																	
	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Poder de congelación Freezing power (Kg/24h)	Nº parrillas / J. guías No shelves/Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W -10°C/-30°C)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)		
MR 1620 MR 1620 BT	1618x800x850	550 850	220/50	405	2	- 1,6	2/10 (600x400)	1/3 1/2	395 452	Forzada Forced	-2°C/+8°C -18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a R 404 A	2,51 8,36		
MR 2190 MR 2190 BT	2185x800x850	590 950	220/50	625	3	- 2,5	3/15 (600x400)	3/8 5/8	464 542	Forzada Forced	-2°C/+8°C -18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a R 404 A	2,69 9,35		
MR 2750	2752x800x850	670	220/50	845	4	-	4/20 (600x400)	1/2	568	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,06		

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

MESA REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN EURONORM 600X400 PARA PASTELERÍA SERIE 800

EURONORM 600X400 PASTRY COUNTER REFRIGERATOR AND FREEZER 800 SERIES

02 Mesas


Encimera de granito opcional
Granit top optional



MR 2190




MR 2190

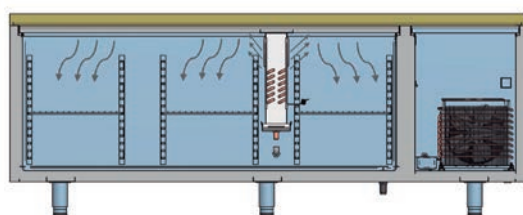


Frío ventilado con efecto gravedad
Ventilated refrigeration with gravity effect

OPCIONAL / OPTIONAL


- Parrilla / Wire shelf (502X26)
- Juego de guías / Slides (503X13; 503X18)
- Granito / Granite-top MR 1620 (1618x800x30) (606X35)
- Granito / Granite-top MR 2190 (2185x800x30) (606X36)
- Granito / Granite-top MR 2750 (2752x800x30) (606X37)
- Bandeja Inox / Stainless steel tray 60x40 (A850P41)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)



MR 1620



MR 2190



MR 2750

MR 1620 BT

MR 2190 BT

02 MESA REFRIGERACIÓN EURONORM 600X400 PARA PASTELERÍA PUERTA DE CRISTAL SERIE 800

GLASS DOOR EURONORM 600X400 PASTRY COUNTER REFRIGERATOR 800 SERIES



02 Mesas



MR 2190 CR

Doble acristalamiento (6-15-5)
Double pane glass (6-15-5)




Granito OPCIONAL
OPTIONAL granite worktop

MODELOS MODELS																
	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen Tª Temperature Range (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)		
MR 1620 CR	1618x800x850	648	220/50	405	2	2/10 (600x400)	3/8	464	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,58		
MR 2190 CR	2185x800x850	697	220/50	625	3	3/15 (600x400)	1/2	568	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,85		
MR 2750 CR	2752x800x850	776	220/50	845	4	4/20 (600x400)	5/8	684	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	4,28		
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.																


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

OPCIONAL / OPTIONAL


- Parrilla doble tupida / Dense wire shelf (502X64)
- Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf (502X47)
- Juego de guías / Slides (503X13; 503X18)
- Bandeja Inox / Stainless steel tray 60x40 (A850P41)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)



MR 1620 CR



MR 2190 CR



MR 2750 CR

MESA REFRIGERACIÓN EURONORM 600X400 PARA PASTERÍA PRE-INSTALADA SERIE 800


EURONORM 600X400 PASTRY REMOTE COUNTER REFRIGERATOR 800 SERIES

02 Mesas



MR 2190 GR

Grupo no incluido
Condensing unit not included




Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
Easy removal triple chamber gasket

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen T ³⁴ Temperature Range (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)
MR 1620 GR	1310x800x850	220/50	405	2	2/10 (600x400)	1/3*	395	Forzada Forced	-2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	-
MR 2190 GR	1877x800x850	220/50	625	3	3/15 (600x400)	3/8*	464	Forzada Forced	-2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	-
MR 2750 GR	2444x800x850	220/50	845	4	4/20 (600x400)	1/2*	568	Forzada Forced	-2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	-

* Compresor recomendado para distancias hasta 5 m / Compressor recommended max. 5 m
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X26)
- Juego de guías / Slides (503X13; 503X18)
- Puerta de cristal (unidad) / Glass door (unit) (PUEIDMRGR/PUEIIMRCR)
- Bandeja Inox / Stainless steel tray 60x40 (A850P41)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)

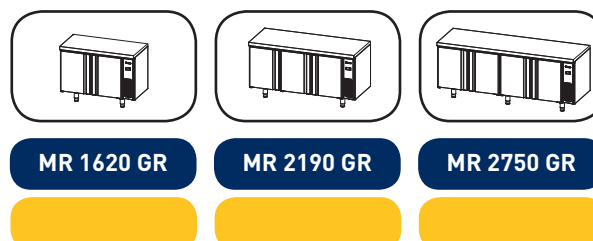

MR 1620 GR

MR 2190 GR

MR 2750 GR

02 MESA REFRIGERADA CENTRAL EURONORM 600X400, PUERTAS A DOS CARAS SERIE 800

EURONORM 600X400 PASS THRU COUNTER REFRIGERATOR 800 SERIES



MR 2190 PDCR

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X26)
- Parrilla doble tupida / Dense wire shelf (502X64)
- Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf (502X47)
- Juego de guías / Slides (503X13; 503X18)
- Granito / Granite-top MR 1620 (1618x800x30) (606X35)
- Granito / Granite-top MR 2190 (2185x800x30) (606X36)
- Bandeja Inox / Stainless steel tray 60x40 (A850P41)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Cerradura cristal / Glass lock (506X60)

Encimera granito OPCIONAL
OPTIONAL granite worktop





Puertas dos caras
Pass thru

MR 2190 PDC

MODELOS MODELS														
	Dimensiones Dimensions LxFxH (mm)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} Temperature Range (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)	
MR 1620 PDC	1618x800x850	220/50	385	4	2/10 (600x400)	3/8	395	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,63	
MR 2190 PDC	2185x800x850	220/50	590	6	3/15 (600x400)	1/3	464	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,83	
MR 1620 PDCR	1618x800x850	220/50	385	4	2/10 (600x400)	1/2	568	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	4,65	
MR 2190 PDCR	2185x800x850	220/50	590	6	3/15 (600x400)	5/8	684	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	5,57	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

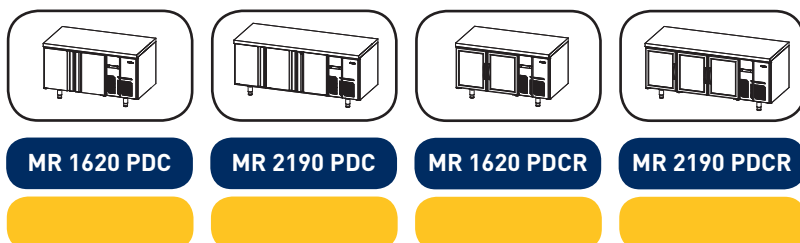


MESA REFRIGERADA EURONORMA 600X400 PARA ENSALADAS Y PIZZA SERIE 800

EURONORMA 600X400 SALADS AND PIZZA PREP REFRIGERATOR TABLE 800 SERIES

Bandejas GN 1/4 x 150
Trays GN 1/4 x 150



MR 2190 EN



MR 1620 EN
(501X16) = 9



MR 2190 EN
(501X16) = 13




MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ ⏻ ⚡ 📦 📱 📅 🔧 ❄️ 💧 🌡️ 🔧 🌡️ 🛒	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency [V/Hz]	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves /Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity	Evaporación Evaporation	Régimen Tª Temperature Range (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)
MR 1620 EN		1618x800x850/1050	550	220/50	405	2	2/10 (600x400)	1/3	395	Forzada Forced	+2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,23
MR 2190 EN		2185x800x850/1050	590	220/50	625	3	3/15 (600x400)	3/8	464	Forzada Forced	+2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,47


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X26)
- Juego de guías / Slides (503X13; 503X18)
- Parrilla de trabajo / Garnish rack (PTMP)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)



MR 1620 EN



MR 2190 EN

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Encimera de granito

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

 AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura
- Tapa superior con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOOOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Granite worktop

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature
- Upper Stainless steel lid with stay open feature

LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.



VIP 1740 B 1/4
[501X13] = 1
[501X16] = 5



VIP 2300 B 1/4
[501X13] = 1
[501X16] = 9



MODELOS MODELS	→ ↑	⚡	⚠	📦	📱	📦	🔧	❄️	💧	🌡️	🔄	🔧	🌡️	🛒
	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº contenedores Containers	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen T _{RA} Temperature Range (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)
MP 1740	1738x800x830/980	670	220/50	485	2	6 (600x400)	1/3+1/8	535 +140	Forzada/Estática Forced/Statics	+2°C/+6°C +4°C+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	5,26
MP 2300	2305x800x830/980	740	220/50	700	3	9 (600x400)	3/8+1/8	604 +140	Forzada/Estática Forced/Statics	+2°C/+6°C +4°C+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	5,57
MP 1740 CN	1738x800x830/980	390	220/50	235 175	1 + Neutro	3 (600x400)	1/4+1/8	438 +140	Forzada/Estática Forced/Statics	+2°C/+6°C +4°C+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,98
MP 2300 CN	2305x800x830/980	600	220/50	485 175	2 + Neutro	6 (600x400)	1/3+1/8	535 +140	Forzada/Estática Forced/Statics	+2°C/+6°C +4°C+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	4,94

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.


MESA REFRIGERADA PIZZA SERIE 800 PIZZA PREP TABLE 800 SERIES



Vitrina ingredientes incluida en el precio
Ingredients show case included in the price



MP 2300



MP

OPCIONAL neutro 6 cajones
OPTIONAL 6 drawers dry store




MP 2300 CN


VIP 1/4 Serie




MP 2300 CN



MP




MP 1740



MP 2300



MP 1740 CN



MP 2300 CN

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X26)
- Juego de guías / Slides (503X13; 503X18)
- Opción neutro 6 cajones / Optional 6 drawers dry store (JCAJMP6)
- Contenedor de polipropileno / Polypropylene container (501X07)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)

02 MESA Y BANDEJA SUPERIOR REFRIGERADAS PARA ENSALADAS Y PIZZA SERIE 800

SALADS-PIZZA PREP REFRIGERATOR TABLE AND UPPER TRAYS 800 SERIES

02 Mesas



MEV 1500

Frio en la parte superior
Air flow in the upper side



Tapa inyectada
Isolated Lid

Frio en la parte superior
Air flow in the upper side

Tabla de corte opcional
Optional cutting board

MEV 1500

MEV 1000
(501X11) = 4




MEV 1500
(501X11) = 7




MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} Temperature Range (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)
MEV 1000	980x800x860/1060	550	220/50	267	2	4/6 (325x430) (325x530)	1/3	395	Forzada Forced	+2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,23
MEV 1500	1470x800x860/1060	665	220/50	400	3	6/9 (325x430) (325x530)	3/8	464	Forzada Forced	+2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,91

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.




MEV 1000



MEV 1500

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X12)
- Parrilla / Wire shelf (502X07)
- Juego de guías / Slides (503X13; 503X18)
- Tabla de corte / Cutting board MEV 1000
- Tabla de corte / Cutting board MEV 1500
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)



MEV

MESA REFRIGERADA PIZZA MODELO LUCENA SERIE 800 PIZZA PREP TABLE 800 SERIES

Parrillas de trabajo
no incluidas de serie
Garnish rack not included



MPL 1740



Parrillas de trabajo
Garnish racks



MPL 2300

MPL 1740
(501X14) = 1
(501X11) = 5
(501X10) = 4




MPL 2300
(501X14) = 1
(501X11) = 8
(501X10) = 4



MODELOS MODELS																
	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves /Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} Temperature Range (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)		
MPL 1740	1693x800x850/1010	670	220/50	485	2	3/11 (600x400)	1/2	568	Forzada Forced	+2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,85		
MPL 2300	2260x800x850/1010	740	220/50	700	3	4/16 (600x400)	5/8	684	Forzada Forced	+2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	4,12		


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.




MPL

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X26)
- Juego de guías / Slides (503X13; 503X18)
- Parrilla de trabajo / Garnish rack (PTMP)
(MPL 1740 - 3 ud) (MPL 2300 - 4 ud)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)



MPL 1740



MPL 2300

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Respaldo en Chapa galvanizada
- Peto sanitario de 100 mm alto y 50 mm espesor

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Iluminación LED (CR)
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables doble tupida (CR)

ASLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Puertas con doble acristalamiento (6-15-5) (CR)
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOOOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Galvanized Steel Back
- 100 mm backsplash height and 50 mm thickness

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- LED Lighting (CR)
- Extra dense plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal (CR)

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Doors with double pane glass (6-15-5) (CR)
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts


DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen Tª Temperature Range (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)
FMPP 1500 II	1468x600x1050	461	220/50	325	2	4/4 (325x430)	1/4	298	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,10
FMPP 2000 II	1960x600x1050	547	220/50	510	3	6/6 (325x430)	1/3	395	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,49
FMPP 2500 II	2452x600x1050	585	220/50	695	4	8/8 (325x430)	3/8	464	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,67
FMPP 1500 CR	1468x600x1050	581	220/50	325	2	4/4 (325x430)	1/3	395	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,21
FMPP 2000 CR	1960x600x1050	627	220/50	510	3	6/6 (325x430)	3/8	464	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,46
FMPP 2500 CR	2452x600x1050	738	220/50	695	4	8/8 (325x430)	1/2	568	Forzada Forced	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	4,07

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO BACK-BAR COUNTER REFRIGERATOR

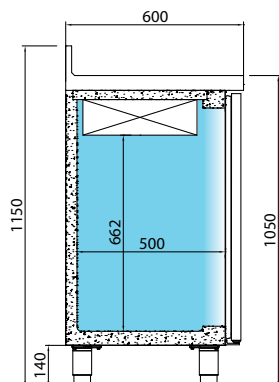

Tolva OPCIONAL
Coffee-grounds hopper OPTIONAL




FMPP 2000 CR




FMPP 2000 II

OPCIONAL / OPTIONAL


- Juego de guías / Slides (503X16; 503X21)
- Parrilla / Wire shelf (502X07)
- Parrilla doble tupida / Dense wire shelf (502X43)
- Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf (502X49)
- Tolva / Coffe grounds hopper (TOL09MCAF)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121) // Glass lock (506X60)
- Grupo lado contrario / Group opposite side (L)




FMPP 1500 II




FMPP 2000 II




FMPP 2500 II



FMPP 1500 CR




FMPP 2000 CR



FMPP 2500 CR

FMPP 2000 GR

(Opción puertas de cristal / Glass door optional)

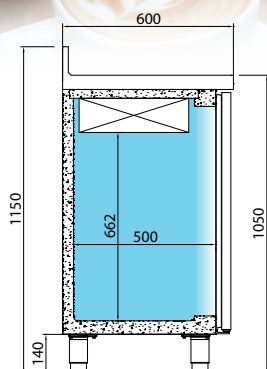Grupo no incluido
Condensing unit not included

FMPP 2000 GR


Grupo no incluido
Condensing unit not included

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves /Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^m Temperature Range (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
FMPP 1500 GR	1160x600x1050	-	220/50	325	2	4/4 (325x430)	1/4*	298	Forzada Forced	0°C+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
FMPP 2000 GR	1652x600x1050	-	220/50	510	3	6/6 (325x430)	1/3*	395	Forzada Forced	0°C+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
FMPP 2500 GR	2144x600x1050	-	220/50	695	4	8/8 (325x430)	3/8*	464	Forzada Forced	0°C+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a


* Compresor recomendado para distancias hasta 5 m / Compressor recommended max. 5 m
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

OPCIONAL / OPTIONAL


- Juego de guías / Slides (503X16; 503X21)
- Parrilla / Wire shelf (502X07)
- Parrilla doble tupida / Dense wire shelf (502X43)
- Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf (502X49)
- Puerta de cristal (unidad) / Glass door (unit) (PUEIDFMCRI) (PUEIIFMCRI)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)



FMPP 1500 GR



FMPP 2000 GR



FMPP 2500 GR

FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO CON CAJONES

BACK-BAR COUNTER REFRIGERATOR WITH DRAWERS

CAJONES

- Cajones con guías telescópicas con salida mayorada
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Sistema de autocierre
- Medidas interiores cajón 1/3 (302x418x105)
- Medidas interiores cajón 1/2 (302x418x205)
- Medidas interiores cajón 2/3 (302x418x307)

DRAWERS

- Drawers with telescopic guides for complete opening
- Easy removal triple chamber gasket
- Self closing system
- Body of drawer 1/3 (302x418x105)
- Body of drawer 1/2 (302x418x205)
- Body of drawer 2/3 (302x418x307)

KIT CAJONES DRAWERS



Cajones con guías telescópicas con salida mayorada y sistema de autocierre
Drawers with full extension slides and self closing system



MODELOS MODELS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CÓDIGO + PRECIO CODE + PRICE
FMPP II / GR	Kit 2 cajones FM 350 + FM 250 2 Drawers kit FM 350 + FM 250	[JCAJ10FM3525] +
FMPP II / GR	Kit 3 cajones BM 2x1/2x200+1/3x100 3 Drawers kit BM 2x1/2x200+1/3x100	[JCAJ10FM2x2010] +
FMPP II / GR	Kit 2 cajones BM 2/3x300 2 Drawers kit BM 2/3x300	[JCAJ10FM2x30] +

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cuerpo central, estantes, respaldo y columnas en acero inox AISI 304
- Cajones, puertas y tolva con tirador integrado
- Separación entre estantes de 330, 225 y 200 mm
- Para medidas especiales de largo consultar con fábrica
- Patas regulables hasta 200 mm

OPCIONAL / OPTIONAL

- Posibilidad de fabricar a medida sin modificar fondo ni cuerpo central / Built -to- measure units available with the standard depth and central

TECHNICAL FEATURES


- Central part, shelves, back sides and supports of AISI 304 stainless steel
- Drawers, doors and coffee drawer with integrated handle
- Space between shelves of 330, 225 and 200 mm
- For special length measurements, consult our factory
- Adjustable legs up to 200 mm



MCAF 1500

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ ≡	Dimensiones Dimensions LxPxA (mm)	Estantes Shelving
MCAF 820		820x600x1050	-
MCAF 1000 CD/CI		1000x600x1050	3
MCAF 1500		1468x600x1050	3
MCAF 2000		1960x600x1050	3
MCAF 2500		2450x600x1050	3

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice.

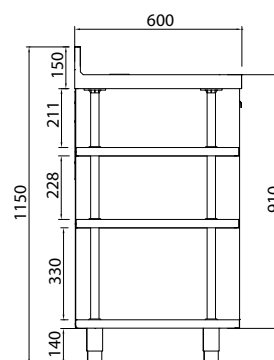



MCAF 820




Pasacables ø 60 mm
Hole ø 60 mm




MCAF 1000 CD

CD = Cuerpo lado derecho
Block on the right


CI = Cuerpo lado izquierdo
Block on the left




MCAF 820




MCAF 1000 CD




MCAF 1000 CI



MCAF 1500



MCAF 2000



MCAF 2500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estantes, respaldo y columnas en acero inox AISI 304
- Separación entre estantes de 330, 225 y 200 mm (ME)
- Para medidas especiales de largo en modelos ME consultar con fábrica

TECHNICAL FEATURES



- Shelves, back sides and supports of AISI 304 stainless steel
- Space between shelves of 330, 225 and 200 mm (ME)
- For special length measurements, consult our factory

OPCIONAL / OPTIONAL

- Cajón auxiliar / Additional drawer 600 (CAJMT60)
- Cajón auxiliar / Additional drawer 700 (CAJMT70)
- Incremento peto mural / Backsplash 1000 (I)
- Incremento peto mural / Backsplash 1500 (I)
- Incremento peto mural / Backsplash 2000 (I)



MODELOS MODELS	→ ↗ ↑	≡
	Dimensiones Dimensions LxFxH (mm)	Estantes Shelving
ME 30/1000	1000x300x1050	3
ME 30/1500	1468x300x1050	3
ME 30/2000	1960x300x1050	3
ME 30/2500	2452x300x1050	3
ME 60/1000	1000x600x1050	3
ME 60/1500	1468x600x1050	3
ME 60/2000	1960x600x1050	3
ME 60/2500	2452x600x1050	3

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice.

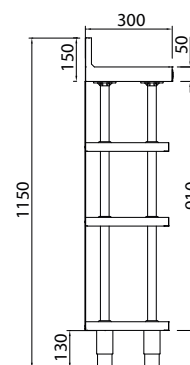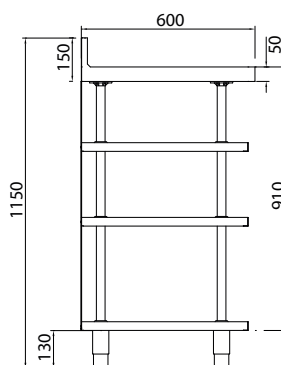

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑
	Dimensiones Dimensions LxFxH (mm)
MT 60/1000	1000x600x850
MT 60/1500	1500x600x850
MT 60/2000	2000x600x850
MT 70/1000	1000x700x850
MT 70/1500	1500x700x850
MT 70/2000	2000x700x850

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice.





ME 30/2000



MT 60/1500

ME 30/1000	ME 30/1500	ME 30/2000	ME 30/2500	ME 60/1000	ME 60/1500	ME 60/2000	ME 60/2500
MT 600x1000	MT 600x1500	MT 600x2000	MT 700x1000	MT 700x1500	MT 700x2000		

PROJEKCE VELKOKUCHYNÍ

V případě realizace zcela nové kuchyně nebo výdejny stravy provedeme studii a zpracujeme detailní projekt rozmístění a zapojení zařízení. V případě novostavby spolupracujeme se stavebními inženýry při návrhu dispozic prostoru, kde se bude kuchyně nacházet.

PRODEJ VYBAVENÍ PRO GASTRONOMII

Dodáváme gastronomické vybavení pro restaurace, kavárny, pekárny, pizzerie, fast foody, cukrárny, domovy pro seniory, školní kuchyně a jídelny. Naši odborníci Vás rádi vyslechnou a navrhnou Vám řešení přesně na míru.

ŠKOLENÍ OBSLUHY

Po instalaci a dodávce zařízení provedeme zaškolení Vašeho personálu. V případě složitějších zařízení provádíme celodenní školení s profesionálním kuchařem.

MONTÁŽ + ODBORNÝ SERVIS

Naším klientům poskytujeme odborný záruční i pozáruční servis velkokuchyňských zařízení včetně pravidelných garančních prohlídek. Složitější zařízení Vám po dodání odborně zapojíme ve Vaší kuchyni. Ať už se jedná o varnou techniku, chlazení, mycí techniku, kuchyňské roboty, konvektomaty a další kuchyňské stroje, rádi se o ně postaráme tak, aby sloužily k Vaší plné spokojenosti.

**JIŽ VÍCE NEŽ 15 LET DODÁVÁME ZAŘÍZENÍ PRO:**

- RESTAURACE, HOTELY
- CUKRÁRNY, KAVÁRNY
- ŘEZNICTVÍ, PEKÁRNY
- PIZZERIE, FAST FOODY
- ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, JÍDELNY
- NEMOCNIČNÍ KUCHYNĚ a další gastro provozy...



KONVEKTOMATY

Plynové a elektrické konvektomaty Retigo instalujeme od roku 1997

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

Chladničky, mrazničky, chladicí a mrazicí stoly, vinotéky, výrobníky ledu, ...

CHLADICÍ VITRÍNY

Chladicí vitríny pro cukrárny, kavárny, bary, restaurace, prodejny s potravinami

MYČKY NÁDOBÍ

Myčky nádobí, myčky skla, myčky černého nádobí, průchozí myčky, chemie a příslušenství

PECE

Pekařské pece, pece na pizzu, kynárny, klasické pece, cukrářské pece

VARNÁ TECHNIKA

Fritézy, sporáky, trouby, smažicí pánve, varné desky, varné kotle, vodní lázně, ...

DALŠÍ ZAŘÍZENÍ

Nářezové stroje, vakuové baličky, škrabky brambor, kávovary,

KUCHYŇSKÉ STROJE

Malé i velké kuchyňské roboty, šlehače, hnětače, kutry, mixéry, odšťavňovače, ...

NEREZOVÝ NÁBYTEK

Zakázková výroba nerezového nábytku pro restaurace, hotely, bary, školní kuchyně, ...

ŠOKOVÉ ZCHLAZOVAČE

Šokové zchlazovače a zmrazovače pro restaurace, reznictví, hotely, pekárny,

PŘEPRAVA A VÝDEJ STRAVY

Gastronádoby, jídlonosiče, termoprtý, termovárnice, přepravní vozíky



Více zařízení najdete na našem e-shopu: www.profikuchyne.cz

GASTROFORM, s.r.o.

Ondrova 9, Brno, 635 00



TEL: 546 223 099

GSM: 603 821 268

WEB: www.gastroform.cz

E-SHOP: www.profikuchyne.cz

E-MAIL: info@gastroform.cz

