

03 Armarios

Reach ins



03 Armarios Reach ins



**Armario de refrigeración,
pescado y pastelería
Euronorma 600x400 Serie
Nacional 400/900 L.**
*Euronorm 600x400
refrigerator, fish and pastry
reach in 400/900 L reach in.*

**Pag
98**




**Armario catering
refrigeración y congelación
600 L.**
*Catering refrigerator and
freezer reach in 600 L.*

**Pag
116**



**Armario de refrigeración,
congelación, mixto, Dep.
Pescado, expositor Serie
Nacional 500/1000/1600 L.**
*Bottom mounted refrigerator,
freezer, dual temp, glass door
National Series 500/1000/1600 L.*

**Pag
102**

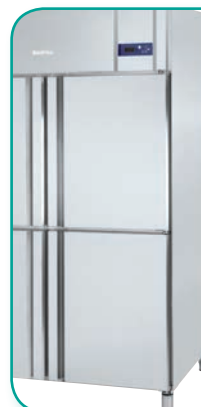

**Armario de
refrigeración, congelación,
pescado, pastelería y expositor
GN 2/1 600/1300 y 700/1400 L.**
*GN 2/1 Refrigerator, freezer,
fish, pastry and glass door reach
in 600/1300 L and 700/1400 L.*

**Pag
118**



**Armario Refrigeración,
pescado, pastelería,
Euronorma 600x400 Serie 850**
*Bottom mounted refrigerator,
fish, pastry Euronorma 600x400
Series 850 reach in.*

**Pag
110**



**Armario 800x600 Euronorma,
pastelería, heladería,
fermentación 900 L.**
*800x600 Euronorm pastry
refrigerator, pastry ice cream
and fermentation reach-in 900 L.*

**Pag
128**



**Armario Refrigeración,
congelación, expositor GN 1/1
300/600 L.**
*GN 1/1 refrigerator, freezer,
glass door 300/600 L reach in.*

**Pag
112**



**Armario desmontable para
carros GN 2/1, 600x400,
800x600, 1300/2700 L.**
*Detachable GN 2/1, 600X400,
800X600, Roll-in 1300/2700 L.*

**Pag
132**

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Iluminación LED 
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

 AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inox regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf **(502X26)**
- Juego de guías / Slides **(GUIA503X04; GUIA503X24)**
- Cerradura / Lock **(506X120; 506X121)**

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Galvanized steel back

INTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- LED Lighting 
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature

MODELOS MODELS														
	Dimensiones LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} [38°C]	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AN 401 T/F	557x775x2060	650	220/50	395	1	3/3 (600x400)	1/4	298	2,50	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AN 902 T/F	1124x775x2060	820	220/50	895	2	6/6 (600x400)	3/8	464	3,15	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AN 904 T/F	1124x775x2060	820	220/50	895	4	6/6 (600x400)	3/8	464	3,15	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.


ARMARIO DE REFRIGERACIÓN EURONORM 600X400 SERIE NACIONAL 400/900 L.
 EURONORM 600X400 REFRIGERATOR REACH IN 400/900 L.




AN 401 T/F




AN 904 T/F

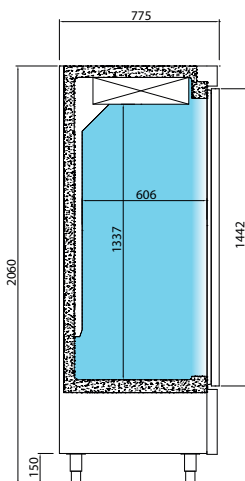


AN 401



AN 401 T/F



AN 902 T/F




AN 904 T/F

03

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN EURONORM 600X400 PESCADO 400/900 L.

EURONORM 600X400 FISH REFRIGERATOR REACH IN 400/900 L.

03 Armarios

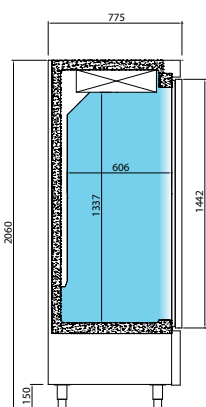

AP 401



AP 401 T/F




MODELOS MODELS																
	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº contenedores Containers	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} [38°C]	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant		
 AP 401 T/F	557x775x2060	650	220/50	395	1	7	1/4	298	2,50	Forzada Forced	-2°C/+2°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a		
 AP 902 T/F	1124x775x2060	820	220/50	895	2	14	3/8	464	3,15	Forzada Forced	-2°C/+2°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a		

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



OPCIONAL / OPTIONAL

- Contenedor polipropileno / Polypropylene container (501x08)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)



AP 401 T/F



AP 902 T/F

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN EURONORM 600X400 PASTELERÍA 400/900 L. EURONORM 600X400 PASTRY REFRIGERATOR REACH IN 400/900 L.




03 Armarios



AN 902 PAST



AN 401 PAST

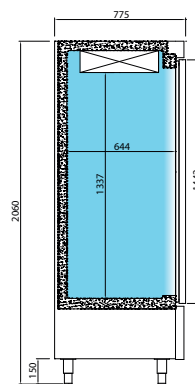


AP 902

MODELOS MODELS																
	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} [38°C]	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant		
 AN 401 PAST	557x775x2060	650	220/50	395	1	0/18	1/4	298	2,50	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a		
 AN 902 PAST	1124x775x2060	820	220/50	895	2	0/36	1/8	464	3,15	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a		

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Juego de guías / Slides (GUIA503X04; GUIA503X24)
- Bandeja 600x400 / Tray 600x400 (A850P41)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)



AN 401 PAST



AN 902 PAST

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Iluminación LED 
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables
- Marcos puerta calefactados para evitar acumulación de hielo (BT)
- Barra carnicera (AN 1002)

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura
- Puertas con doble acristalamiento (6-15-5) (AEX)
- Puertas con triple acristalamiento (4-8-3-8-3) (BT CR)

PATAS

- Patas en acero inox regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Desescarche por gas caliente (BT)
- Válvula de expansión (BT)

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf AN 500 (502X04)
- Parrilla / Wire shelf AN 1000 (502X02)
- Juego de guías / Slides AN 500 (503X14); 503X19)
- Juego de guías / Slides AN 1000 (503X12; 503X17)
- Barra carnicera / Meat bar set (BCAN)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Galvanized steel back

INTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- LED Lighting 
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal
- Heated door frame to avoid accumulation of ice (BT)
- Meat bar set (AN 1002)

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature
- Doors with double pane glass (6-15-5) (AEX)
- Doors with heated triple pane glass (4-8-3-8-3) (BT CR)

LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Hot gas defrost (BT)
- Expansion valve (BT)

MODELOS MODELS														
	Dimensiones LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} [38°C]	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AN 501 T/F	687x700x2060	650	220/50	500	1	3/3 (530x460)	1/4	298	2,50	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AN 1002 T/F	1385x700x2060	820	220/50	1110	2	6/6 (530x510)	3/8	464	3,15	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AN 501 BT	687x700x2060	910	220/50	500	1	3/3 (530x460)	1/2	452	5,68	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A
AN 1002 BT	1385x700x2060	1110	220/50	1110	2	6/6 (530x510)	3/4	617	6,93	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN SERIE NACIONAL 500/1000 L.



BOTTOM MOUNTED REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 500/1000 L.




AN 1002 BT



AN 501 T/F

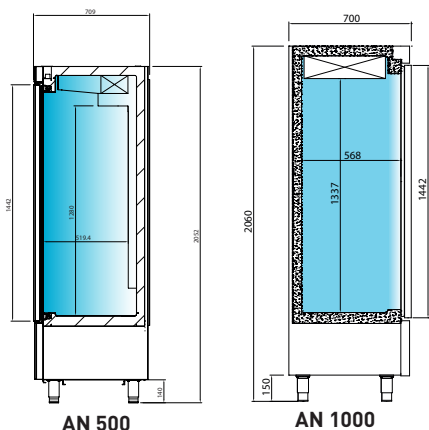

AN 501 T/F



AN 1002 T/F



AN 501 BT



AN 1002 BT






AN 502 BT



MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ ⏻ ⚠	📏	🔌	📦	📱	📊	🔧	❄️	🛒	🌊	🌡️	🔧	🕒	❄️
	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} [38°C]	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AN 502 T/F	687x700x2060	650	220/50	500	2	3/3 (530x460)	1/4	298	2,50	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AN 1003 T/F	1385x700x2060	820	220/50	1110	3	6/6 (530x510)	3/8	464	3,15	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AN 1004 T/F	1385x700x2060	820	220/50	1110	4	6/6 (530x510)	3/8	464	3,15	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AN 502 BT	687x700x2060	910	220/50	500	2	3/3 (530x460)	1/2	452	5,68	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A
AN 1003 BT	1385x700x2060	1110	220/50	1110	3	6/6 (530x510)	3/4	617	6,93	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A
AN 1004 BT	1385x700x2060	1110	220/50	1110	4	6/6 (530x510)	3/4	617	6,93	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



AN 502 T/F

AN 1003 T/F

AN 1004 T/F

AN 502 BT

AN 1003 BT

AN 1004 BT

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf AN 500 (502X04)
- Parrilla / Wire shelf AN 1000 (502X02)
- Juego de guías / Slides AN 500 (503X14); 503X19)
- Juego de guías / Slides AN 1000 (503X12; 503X17)
- Barra carnicera / Meat bar set (BCAN)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)

ARMARIO MIXTO SERIE NACIONAL 500/1000 L.
 BOTTOM MOUNTED DUAL TEMP REACH IN 500/1000 L.



AN 502 MX



AN 1002 MX

03 Armarios

MODELOS MODELS																
	Dimensiones Dimensions LxFxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant		
AN 502 MX	687x700x2060	920	220/50	240/ 240	2	3/3 (530x460)	1/6+1/3	258	4,84	Forzada Forced	-2°C/+8°C -18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a R 404 A		
AN 1002 MX	1385x700x2060	1440	220/50	540/ 540	2	6/6 (530x510)	1/4+1/2	452	5,53	Forzada Forced	-2°C/+8°C -18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a R 404 A		

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf AN 500 **(502X04)**
- Parrilla / Wire shelf AN 1000 **(502X02)**
- Juego de guías / Slides AN 500 **(503X14); 503X19)**
- Juego de guías / Slides AN 1000 **(503X12; 503X17)**
- Barra carnicera / Meat bar set **(BCAN)**
- Cerradura / Lock **(506X120; 506X121)**



AN 502 MX



AN 1002 MX

03

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN DEPARTAMENTO PESCADO O BAJA TEMPERATURA SERIE NACIONAL 500/1000 L.

BOTTOM MOUNTED FISH OR FREEZING COMPARTMENT REACH IN 500/1000 L.

03 Armarios




De serie, 3 contenedores de polipropileno en departamento de pescado
Standard
3 polypropylene containers in fish department



ANDP 1003 TF/G

MODELOS MODELS	➔	↗	⬆	🔌	⚡	📦	🚪	🍽	❄	🛒	💧	🌡 38°	🔌	🕒	🌡❄
	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº contenedores / Nº parrillas No containers / No shelves	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	
 ANDP 1003 TF/G	1385x700x2060	840	220/50	245/855	3	3/4	1/8+3/8	604	3,23	Forzada Forced	-2°C/+8°C -2°C/+2°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	
 ANDP 1004 TF/G	1385x700x2060	840	220/50	245/855	4	3/4	1/8+3/8	604	3,23	Forzada Forced	-2°C/+8°C -2°C/+2°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	
 ANDBT 1003 TF	1385x700x2060	1040	220/50	245/855	3	0/4	1/3+3/8	464/353	4,98	Forzada Forced	-2°C/+8°C -18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a R 404 A	
 ANDBT 1004 TF	1385x700x2060	1040	220/50	245/855	4	0/4	1/3+3/8	464/353	4,98	Forzada Forced	-2°C/+8°C -18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a R 404 A	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



ANDP 1004 TF/G



ANDP 1003 TF/G

ANDBT 1004 TF

ANDBT 1003 TF

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf AN 500 (502X04)
- Parrilla / Wire shelf AN 1000 (502X02)
- Juego de guías / Slides AN 500 (503X14); 503X19)
- Juego de guías / Slides AN 1000 (503X12; 503X17)
- Barra carnicera / Meat bar set (BCAN)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)

ARMARIO EXPOSITOR REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN SERIE NACIONAL 500/1000 L. BOTTOM MOUNTED REFRIGERATOR AND FREEZER GLASS DOOR REACH IN 500/1000 L.



AEX 500 T/F

Doble acristalamiento (6-15-5)
Double pane glass (6-15-5)



AN 1002 BT CR


Triple acristalamiento (4-8-3-8-3)
Triple pane glass (4-8-3-8-3)

MODELOS MODELS	→ ↗ ↕ ⏻ ⚠ 📦 📱 📊 ❄️ 🛒 💧 38° 🌊 🌡️	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AEX 500 T/F		687x700x2060	727	220/50	500	1	4/4 (530x460)	3/8	464	2,91	Forzada Forced	+2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AEX1000 T/F		1385x700x2060	1030	220/50	1110	2	8/8 (530x510)	5/8	684	3,85	Forzada Forced	+2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AEX 1600 T/F		2081x700x2060	1250	220/50	1730	3	12/12 (530x510)	3/4	792	4,43	Forzada Forced	+2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AN 501 BT CR		687x700x2060	947	220/50	500	1	3/3 (530x460)	5/8	542	7,27	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A
AN 1002 BT CR		1385x700x2060	1744	220/50	1110	2	6/6 (530x510)	1 1/4	1161	13,39	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

OPCIONAL / OPTIONAL


- Parrilla doble tupida / Dense wire shelf AN 500 (502X61)
- Parrilla doble tupida / Dense wire shelf AN 1000 (502X40)
- Juego de guías / Slides AN 500 (503X14); 503X19)
- Juego de guías / Slides AN 1000 (503X12; 503X17)
- Barra carnicera / Meat bar set (BCAN)
- Cerradura / Lock (506X60)



AEX 500 T/F



AEX 1000 T/F



AEX 1600 T/F



AN 501 BT CR




AN 1002 BT CR



AN 1002 SC



AN 501 SC

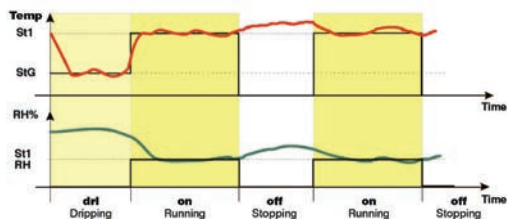

- Ciclo de secado discontinuo
Cycle of discontinuous drying

- 25 Kg por puerta
25 Kg per door

- Producción 2-3 días aprox.
2-3 days production aprox.

MODELOS MODELS	→	↗	↑	⏻	⚠	📱	🔧	❄	🛒	💧	🌡	☂	🔊	🕒	🌡
	Dimensiones Lf x H (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Barra carnicera Bars for meat set	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ³⁴ (32°C)	Control de humedad Humidity control	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AN 501 SC	687x700x2060	1250	220/50	500	1	3	1/4	298	4,80	Forzada Forced	+12°C	40-55%	Automático Automatic	Digital	R 134 a
AN 1002 SC	1385x700x2060	1670	220/50	1110	2	6	3/8	464	6,41	Forzada Forced	+12°C	40-55%	Automático Automatic	Digital	R 134 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



Barra carnicera
Meat bar




Control electrónico
de temperatura
y humedad
Temperature and
humidity electronic
control




Sonda registro
de humedad
Humidity probe

OPCIONAL / OPTIONAL

- Juego de guías / Slides AN 500 (503X14); 503X19)
- Juego de guías / Slides AN 1000 (503X12; 503X17)
- Puerta de cristal / Glass door (PUEIDGAEX; PUEIIGAEX)
- Barra carnicera / Meat bar set (BCSEC3)-(BCSEC4)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)



AN 501 SC



AN 1002 SC

ARMARIO REFRIGERACIÓN SERIE NACIONAL 1600 L. BOTTOM MOUNTED REFRIGERATOR REACH IN 1600 L.



03 Armarios




AN 1605 T/F

MODELOS MODELS																
	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant		
AN 1603 T/F	2081x700x2060	975	220/50	1730	3	9/9 (530x510)	5/8	684	3,74	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a		
AN 1605 T/F	2081x700x2060	975	220/50	1730	5	9/9 (530x510)	5/8	684	3,74	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a		
AN 1606 T/F	2081x700x2060	975	220/50	1730	6	9/9 (530x510)	5/8	684	3,74	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a		
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.																


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

OPCIONAL / OPTIONAL


- Parrilla / Wire shelf AN 1600 (502X02)
- Juego de guías / Slides (503X12; 503X17)
- Barra carnicera / Meat bar set (BCAN)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)



AN 1603 T/F



AN 1605 T/F



AN 1606 T/F

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Iluminación LED 
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inox regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Galvanized steel back

INTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- LED Lighting 
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf **(502X10)**
- Juego de guías / Slides **(503X11)**
- Bandeja 60x40 / Tray 60x40 **(A850P41)**
- Contenedor polipropileno / Polypropylene container **(501X08)**

MODELOS MODELS																
	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº contenedores / Nº parrillas No containers / No shelves	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant		
A 850 T/F	800x605x2060	650	220/50	500	1	3 parrillas 3 self (600x400)	1/4	298	2,50	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a		
 AP 850 T/F	800x605x2060	650	220/50	500	1	7 contenedores 7 containers	1/4	298	2,50	Forzada Forced	-2°C/+2°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a		
 AP 850 T/F PAST	800x605x2060	650	220/50	500	1	18 Juegos de guías 18 Slides	1/4	298	2,50	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a		

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN EURONORMA 600X400 SERIE 850

EURONORM 600X400 REFRIGERATOR REACH IN 850 SERIES



03 Armarios




 A 850 T/F PAST




A 850 T/F




 AP 850 T/F

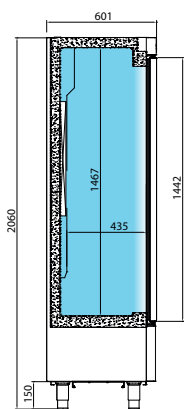


A 850



A 850 T/F



AP 850 T/F



A 850 T/F PAST

03 ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN GN 1/1 300/600 L.

GN 1/1 REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 300/600 L.

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Iluminación LED 
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables
- Marcos puerta calefactados para evitar acumulación de hielo (BT)

ASLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura
- Puertas con doble acristalamiento (6-15-5) (CR)

PATAS

- Patas en acero inox regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Control temperatura final del desescarche
- Desescarche por gas caliente (BT)

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Galvanized steel back

INTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- LED Lighting 
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal
- Heated door frame to avoid accumulation of ice (BT)

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature
- Doors with double pane glass (6-15-5) (CR)

LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Control of the final defrost temperature
- Hot gas defrost (BT)

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑	⏻	⚡	📦	🚪	📅	❄️	🔧	❄️	🛒	🌊	🌡️	🔧	🚪	❄️
	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Poder de congelación Freezing power (Kg/24h)	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AGN 301	482x695x2100	430	220/50	325	1	3/3 (325x530)	0	1/4	298	2,37	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGN 602	974x695x2100	490	220/50	745	2	6/6 (325x530)	0	3/8	464	3,4	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGN 301 BT	482x695x2100	720	220/50	325	1	3/3 (325x530)	1,3	3/8	353	5,7	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A
AGN 602 BT	974x695x2100	885	220/50	745	2	6/6 (325x530)	2,8	3/4	617	8,05	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A
AGN 602 MX	974x695x2100	1170	220/50	325+325	2	6/6 (325x530)	0/1,3	1/4+3/8	298	8,21	Forzada Forced	-2°C/+8°C -18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a R 404 A
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.															

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.


ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN GN 1/1 300/600 L. GN 1/1 REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 300/600 L.



AGN 301
Gastronorm 1/1




AGN 602

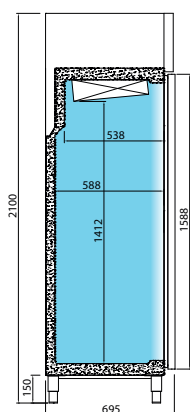

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X12)
- Juego de guías / Slides (503X15; 503X20)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)



AGN 301



AGN 602



AGN 301 BT



AGN 602 BT



AGN 602 MX



03

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN GN 1/1 300/600 L. GN 1/1 REFRIGERATOR REACH IN 300/600 L.

03 Armarios



AGN 302




AGN 603

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑	⏻	⚠	📦	🚪	📏	🔧	❄	🛒	💧	🌡	🔥	🔄	❄
	Dimensiones LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} [38°C]	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AGN 302	482x695x2100	430	220/50	325	2	3/3 [325x530]	1/4	298	2,37	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGN 603	974x695x2100	490	220/50	745	3	6/6 [325x530]	3/8	464	3,4	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGN 604	974x695x2100	490	220/50	745	4	6/6 [325x530]	3/8	464	3,4	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X12)
- Juego de guías / Slides (503X15; 503X20)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)



AGN 302



AGN 603



AGN 604

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN PUERTA DE CRISTAL GN 1/1 300/600 L.

GN 1/1 GLASS DOOR REFRIGERATOR REACH IN 300/600 L.



AGN 300 CR



AGN 600 CR


Doble acristalamiento (6-15-5)
Double pane glass (6-15-5)

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑	⚡	⚠	📦	📱	📊	❄️	❄️	🛒	💧	🌡️	🔧	🕒	❄️
	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AGN 300 CR	482x695x2100	372	220/50	325	1	4/4 (325x530)	1/4	298	2,32	Forzada Forced	-2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGN 600 CR	974x695x2100	494	220/50	745	2	8/8 (325x530)	3/8	464	2,49	Forzada Forced	-2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla doble tupida / Dense wire shelf **(502X62)**
- Parrilla inox / Stainless steel wire shelf **(502X46)**
- Juego de guías / Slides **(503X15; 503X20)**
- Cerradura / Lock **(506X60)**



AGN 300 CR



AGN 600 CR

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 430
- Respaldo en chapa galvanizada

INTERIOR

- Acero Inox AISI 430
- Parrillas de alambre de acero plastificado (600x500), regulables en altura y fácilmente desmontables (R)
- 12 Contenedores 500x300x180 + 1 Contenedor 600x400 (BT)

ASLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

PUERTAS

- Burllete de triple cámara fácilmente sustituible
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura
- Posibilidad de cambio de sentido de apertura en campo

PATAS

- Patas en acero inox regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Control temperatura final del desescarche (R)

EXTERIOR

- AISI 430 Stainless steel
- Galvanized steel back

INTERIOR

- AISI 430 Stainless steel
- Plastic coated Wire shelves (600x500), adjustable height and easy removal (R)
- 12 Containers 500x300x180 + 1 Container 600x400 (BT)

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

DOORS


- Easy removal triple chamber gasket
- Self closing doors with stay open feature

LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Control of the final defrost temperature (R)

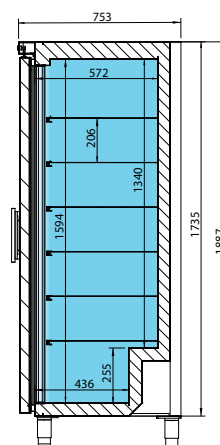**AC 600 BT**

MODELOS MODELS	➡	↗	⬆	🔌	⚠	📦	🚪	📦📦	🔧	❄	💧	🌡38°	🔌	🕒	🌡❄
	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº contenedores / Nº parrillas No containers / No shelves	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen TRª (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant		
AC 600 R	750x752x1887	270	220/50	542	1	3 parrillas 3 self	1/4		Forzada Forced	0°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a		
AC 600 BT	750x752x1887	460	220/50	542	1	12+1 contenedores 12+1 containers	3/8		Estática Static	-18°C/-25°C	Manual Manual	Digital	R 134 a		

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

ARMARIO CATERING REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN 600 L. CATERING REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 600 L.




03 Armarios



OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf **(502X76)**
- Ruedas / Casters **(705X16 = 2; 705X17 = 2)**
- Contenedor / Container 500x300x180 mm **(501X44)**
- Contenedor / Container 600x400x220 mm **(501X45)**

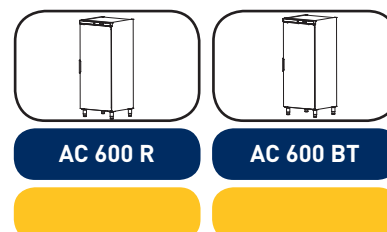

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Iluminación LED 
- Parrillas de alambre de acero plastificado (530x650), regulables en altura y fácilmente desmontables
- Marcos puerta calefactados para evitar acumulación de hielo (BT)

 AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

RUEDAS

- Diámetro 100 mm. Delanteras con freno

REFRIGERACIÓN

- Sistema de refrigeración compacto Monobloc, INFRIBLOCK
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa
- Control temperatura final del desescarche
- Desescarche por gas caliente (BT)

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Galvanized steel back

INTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- LED Lighting 
- Plastic coated Wire shelves (530x650), adjustable height and easy removal
- Heated door frame to avoid accumulation of ice (BT)

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

CASTERS

- 100 mm diameter. Front brake casters

REFRIGERATION

- Compact refrigeration system Monobloc
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Hot gas defrost (BT)



MODELOS MODELS															
	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Poder de congelación Freezing power (Kg/24h)	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{SA} [38°C]	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AGB 651	687x794x1969	585	220/50	535	1	3/3 (530x650)	-	1/3	395	2,95	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGB 1302	1385x794x1969	945	220/50	1180	2	6/6 (530x650)	-	1/2	568	5,38	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGB 601 BT	687x794x1969	1000	220/50	535	1	3/3 (530x650)	2,5	5/8	542	4,24	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A
AGB 1302 BT	1385x794x1969	1390	220/50	1180	2	6/6 (530x650)	5	1 1/4	1161	8,21	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN GN 2/1 600/1300 L. GN 2/1 REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 600/1300 L.

I INFRIBLOCK



AGB 1302 BT




AGB 651

03 Armarios

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X14)
- Juego de guías / Slides (503X02; 503X03)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Ruedas / Casters (705X16=2; 705X17=2)
- Eco Efficiency **+8%** **R-290**


eco **-29%**
Efficiency Ahorro Energía / Energy Saving




AGB 651



AGB 1302



AGB 651 BT



AGB 1302 BT

03 ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN GN 2/1 700/1400 L.

GN 2/1 REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 700/1400 L.

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Iluminación LED 
- Parrillas de alambre de acero plastificado (530x650), regulables en altura y fácilmente desmontables
- Marcos puerta calefactados para evitar acumulación de hielo (BT)

ASLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura
- Puertas con doble acristalamiento (6-15-5)
- Puertas con triple acristalamiento (4-8-3-8-3) (BTCT)

PATAS

- Patas en acero inox regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de refrigeración compacto Monobloc, INFRIBLOCK
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa
- Control temperatura final del desescarche
- Desescarche por gas caliente (BT)



I INFRIBLOCK

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Galvanized steel back

INTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- LED Lighting 
- Plastic coated Wire shelves (530x650), adjustable height and easy removal
- Heated door frame to avoid accumulation of ice (BT)

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature
- Doors with double pane glass (6-15-5)
- Doors with heated triple pane glass (4-8-3-8-3) (BTCT)

LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Compact refrigeration system Monobloc
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Hot gas defrost (BT)

MODELOS MODELS																	
	Dimensiones Dimensions LxFxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Poder de congelación Freezing power (Kg/24h)	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant		
AGB 701	687x794x2130	585	220/50	610	1	3/3 (530x650)	-	1/3	395	3,23	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a		
AGB 1402	1385x794x2130	945	220/50	1340	2	6/6 (530x650)	-	1/2	568	4,31	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a		
AGB 701 BT	687x794x2130	1000	220/50	610	1	3/3 (530x650)	2,5	5/8	542	7,92	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A		
AGB 1402 BT	1385x794x2130	1390	220/50	1340	2	6/6 (530x650)	5	1 1/4	1161	9,67	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A		

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN GN 2/1 700/1400 L. GN 2/1 REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 700/1400 L.

I INFRIBLOCK



AGB 701




AGB 1402 BT

03 Armarios

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X14)
- Juego de guías / Slides (503X02; 503X03)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Eco Efficiency **+8%** **R-290**


eco **-29%**
Efficiency Ahorro Energía / Energy Saving



AGB 701



AGB 1402



AGB 701 BT



AGB 1402 BT

03

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN GN 2/1 700/1400 L. INTERIOR EMBUTIDO

GN 2/1 REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 700/1400 L.

I INFIRIBLOCK


AGBE 701




AGBE 701 BT

MODELOS MODELS	→ ↗ ↕ ⏻ ⚠ 📦 📱 📊 🔊 🧊 🛒 💧 🌡️ 🧊 🧊 🧊	Dimensiones LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Poder de congelación Freezing power (Kg/24h)	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C) (W a -30°C BT)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AGBE 701		687x794x2130	585	220/50	610	1	3/3 (530x650)	-	1/3	395	2,95	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGBE 701 BT		687x794x2130	1000	220/50	610	1	3/3 (530x650)	2,5	5/8	542	4,24	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X14)
- Pedal / Pedal (506X193)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Eco Efficiency **+8%** **R-290**


-29%
Efficiency Ahorro Energía / Energy Saving


AGBE 701



AGBE 701 BT

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN GN 2/1 700/1400 L. GN 2/1 REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 700/1400 L.

I INFRIBLOCK



AGB 1404



AGB 702


03 Armarios

MODELOS MODELS	→	↗	↑	⏻	⚠	📱	📅	🔧	❄	🛒	💧	🌡	🔧	🌡	🔧	❄
	Dimensiones Dimensions LxFxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Poder de congelación Freezing power (Kg/24h)	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C) (W a -30°C BT)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	
AGB 702	687x794x2130	585	220/50	610	2	3/3 (530x650)	-	1/3	395	3,23	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	
AGB 1403	1385x794x2130	945	220/50	1340	3	6/6 (530x650)	-	1/2	568	4,31	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	
AGB 1404	1385x794x2130	945	220/50	1340	4	6/6 (530x650)	-	1/2	568	4,31	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	
AGB 702 BT	687x794x2130	1000	220/50	610	2	3/3 (530x650)	2,5	5/8	542	7,92	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

OPCIONAL / OPTIONAL


- Parrilla / Wire shelf (502X14)
- Juego de guías / Slides (503X02; 503X03)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Eco Efficiency **+8%** **R-290**



AGB 702



AGB 1403



AGB 702 BT



AGB 1404

03 ARMARIO MIXTO GN 2/1 700/1400 L. GN 2/1 DUAL TEMP REACH IN 700/1400 L.

I INFRIBLOCK



AGN 702 MX




AGB 1402 MX

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑	⏻	⚠	📦	📱	📅	🔊	🔧	❄	🛒	💧	🌡	🔧	🔧	🌡
	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Poder de congelación Freezing power (Kg/24h)	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C) (W a -30°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} [38°C]	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AGN 702 MX	687x794x2130	1125	220/50	300/300	2	3/3 (530x650)	0/1,3	1/4+3/8	298/353	7,72	Forzada Forced	-2°C/+8°C -18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a R 404 A
AGB 1402 MX	1385x794x2130	795 1000	220/50	610/610	2	6/6 (530x650)	0/2,5	1/3+5/8	395/542	12,31	Forzada Forced	-2°C/+8°C -18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a R 404 A


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X14)
- Juego de guías / Slides (503X02; 503X03)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Eco Efficiency **+8%** **R-290**



AGN 702 MX



AGB 1402 MX

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN PUERTAS DE CRISTAL GN 2/1 700/1400 L. GN 2/1 GLASS DOOR REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 700/1400 L.

I INFRIBLOCK

Triple acristalamiento (4-8-3-8-3)
Triple pane glass (4-8-3-8-3)



AGN 1402 BT CR

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf **(502X14)**
- Parrilla doble tupida / Extra dense wire shelf **(502X60)**
- Parrilla inox / Stainless steel shelf **(502X58)**
- Juego de guías / Slides **(503X02; 503X03)**
- Cerradura / Lock **(506X60)**
- Eco Efficiency **+8%** **R-290**




Double acristalamiento (6-15-5)
Double pane glass (6-15-5)

AGB 701 CR

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Poder de congelación Freezing power (kg/24h)	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C) (W a -30°C BT)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{ra} (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AGB 701 CR	687x794x2130	497	220/50	610	1	4/4 (530x650)	-	3/8	464	3,10	Forzada Forced	-2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGB 1402 CR	1385x794x2130	1034	220/50	1340	2	8/8 (530x650)	-	5/8	684	5,21	Forzada Forced	-2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGB 701 BT CR	687x794x2130	1402	220/50	610	1	4/4 (530x650)	2,5	1	739	13,12	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A
AGN 1402 BT CR	1385x794x2130	1914	220/50	1340	2	8/8 (530x650)	5	1+1	1478	16,08	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

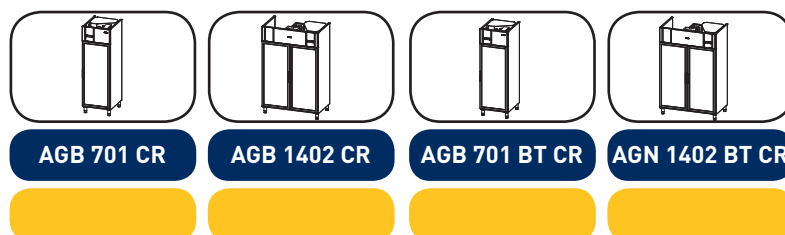

AGB 701 CR

AGB 1402 CR

AGB 701 BT CR

AGN 1402 BT CR

03

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN PESCADO 600X400 700/1400 L. 600X400 FISH REFRIGERATOR REACH IN 700/1400 L.

03 Armarios



AGB 701 PESC




De serie, contenedores de polipropileno
Standard polypropylene containers

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ ⏻ ⚠ 📦 📱 📏 🔄 ❄ 🛒 💧 38° 📺 📶 🌡	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº contenedores Containers	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C) (W a -30°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AGB 701 PESC		687x794x2130	585	220/50	610	1	7	1/3	395	3,23	Forzada Forced	-2°C/+2°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGB 1402 PESC		1385x794x2130	945	220/50	1340	2	14	1/2	568	4,31	Forzada Forced	-2°C/+2°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

OPCIONAL / OPTIONAL

- Contenedor polipropileno / Polypropylene container (501X08)
- Juego de guías / Slides (503X02; 503X03)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Eco Efficiency **+8%** **R-290**



AGB 701 PESC



AGB 1402 PESC

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN PASTELERÍA 600X400 EURONORMA 700/1400 L.

600X400 EURONORM PASTRY REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 700/1400 L.

I INFIRIBLOCK




03 Armarios

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑	⚡	⚠	📦	📱	📏	🔧	❄	🛒	💧	🌡	🔥	📊	🌡
	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Bandejas/J. guías Trays/Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C) (W a -30°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AGB 701 PAST	687x794x2130	595	220/50	610	1	0/18	1/3	395	3,28	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGB 1402 PAST	1385x794x2130	945	220/50	1340	2	0/36	1/2	568	4,31	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGB 701 BT PAST	687x794x2130	1000	220/50	610	1	0/18	5/8	542	7,92	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A
AGB 1402 BT PAST	1385x794x2130	1390	220/50	1340	2	0/36	1 1/4	1161	9,67	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

OPCIONAL / OPTIONAL


- Bandeja 600x400 / Tray 600x400 **(A850P41)**
- Juego de guías / Slides **(503X02; 503X03)**
- Cerradura / Lock **(506X120; 506X121)**
- Eco Efficiency **+8%** **R-290**




AGB 701 PAST



AGB 1402 PAST



AGB 701 BT PAST



AGB 1402 BT PAST

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Iluminación LED 
- Parrillas de alambre de acero plastificado (600x800), regulables en altura y fácilmente desmontables
- Marcos puerta calefactados para evitar acumulación de hielo (BT)
- Capacidad para 54 cubetas de helado de 5 L. (BT) (no incluido)

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inox regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de refrigeración compacto Monobloc, INFRIBLOCK
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa
- Control temperatura final del desescarche
- Desescarche por gas caliente (BT)

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Galvanized steel back

INTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- LED Lighting 
- Plastic coated Wire shelves (600x800), adjustable height and easy removal
- Heated door frame to avoid accumulation of ice (BT)
- Capacity of 54 ice cream 5 L. trays (BT) (not included)

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION


- Compact refrigeration system Monobloc
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Hot gas defrost (BT)



AGB 901 BT



AGB 901

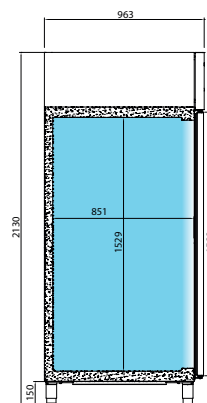

AGB 901

MODELOS MODELS	→ ↗ ↖ ⏻ ⚠ 📦 📱 📊 ⚙️ ❄️ 🛒 💧 🌡️ 🏠 🌬️	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C) (W a -30°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AGB 901		756x960x2130	475	220/50	848	1	6/6 (600x800)	3/8	464	2,62	Forzada Forced	-2°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGB 901 BT		756x960x2130	1425	220/50	848	1	6/6 (600x800)	1	786	11,29	Forzada Forced	-22°C/-25°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN 800X600 HELADERÍA PASTELERÍA EURONORMA 900 L.

EURONORM PASTRY ICE CREAM 800X600 REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 900 L.

I INFRIBLOCK



AGB 901




AGB 901 BT


03 Armarios

OPCIONAL / OPTIONAL

- Bandeja / Tray 60x40 **(850 P41)**
- Parrilla / Wire shelves 80x60 **(502X57)**
- Bandeja helados 5 L. / 5 L. ice cream tray **(501X32)**
- Juego de guías / Slides **(503X62; 503X63)**
- Cerradura / Lock **(506X120)**
- Eco Efficiency **+8%** **R-290**



AGB 901



AGB 901 BT

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Respaldo en chapa galvanizada

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Marcos puerta calefactados para evitar acumulación de hielo (BT)
- Dotación 20 juegos de guías

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inox regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de refrigeración compacto Monobloc, INFRIBLOCK
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa
- Control temperatura final del desescarche
- Desescarche por gas caliente (BT)
- Humidificador
- Resistencia aleada en acero inox

CONTROL DIGITAL

- Táctil con 7 programas automáticos (bloqueo-refrigeración-activación-fermentación-mantenimiento), 1 manual y ciclo de pre-enfriamiento



EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Galvanized steel back

INTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Heated door frame to avoid accumulation of ice (BT)
- Standar 20 kit of slides

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS


- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Compact refrigeration system Monobloc
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Hot gas defrost (BT)
- Humidifier
- Stainless steel finned heater

DIGITAL CONTROL

- Touch control with 7 automatic programs (Freezing-cooling-activation-fermentation-maintenance), 1 manual and pre-cooling cycle.

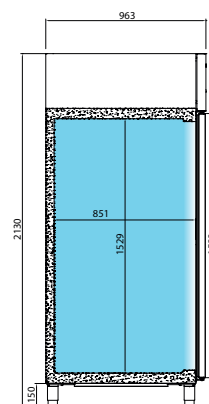

FC 900 BT

MODELOS MODELS																
	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C) (W a -30°C)	Potencia calor Hot power (W)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant		
FC 900 BT	756x960x2130	2025	220/50	848	1	0/20	1	1105	750	Forzada Forced	-18°C/+35°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A		

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



FC 900 BT

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelves 80x60 **(502X57)**
- Parrilla / Wire shelves 60x40 **(502X26)**
- Juego de guías / Slides **(503X62; 503X63)**
- Cerradura / Lock **(506X120)**
- Sonda Trococónica / Conical Probe **(308X70)**



FC 900 BT

03 ARMARIO PARA CARROS GN 2/1, 600X400, 800X600, 1300/2700 L.

GN 2/1, 600X400, 800X600, 1300/2700 L. ROLL-IN

EXTERIOR E INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Construido con panel desmontable que facilita su instalacion en recintos con puertas estrechas
- Fondo aislado de 20 mm de espesor con rampa
- Marcos de puerta calefactados para evitar la acumulación de hielo (BT)

ASLAMIENTO

- Aislamiento térmico de 80 mm de espesor de poliuretano inyectado de alta densidad 40 Kg/m3 libre de CFC's y bajo GWP

PUERTAS

- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante y posibilidad de regulacion de altura
- Contrapuerta embutida
- Burlete triple cámara fácilmente sustituible
- Claro de puerta 700x1850 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de refrigeración compacto monoblock, INFRIBLOCK®
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión
- Bandeja evaporativa
- Control de la temperatura final de desescarche
- Desescarche por gas caliente (BT)
- Válvula de expansión (BT)

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana con rele de compresor de 30 Amp.

CAPACIDAD

- Cada puerta admite 1 carro GN 2/1, 1 carro 60x40 o 1 carro 80x60

OPCIONAL/OPTIONAL

- Cerradura/Lock (506x120)

EXTERIOR & INTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Built with removable panel for easy instalation.
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Isolated lower side with 20mm thick with ramp.
- Heated door frame to avoid accumulation of ice (BT)

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect, 80 mm thickness

DOORS

- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature.
- Easy removal triple chamber gasket
- Stamped rear door
- Door clearance 700x1850 mm

REFRIGERATION

- Compact refrigeration system Monoblock
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Hot gas defrost (BT)

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.

CAPACITY

- GN 2/1, 60X40, 80X60 ROLL-IN.

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ ⏻ ⚠ 📦 📱 🔧 ❄️ 🌡️ 💧 🌡️ 📺 🔧 🌡️	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C) (W a -30°C)	Poder de congelación Freezing power (Kg/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
RIC1P		940x1060x2360	497	220/50	1281	1	3/8	464		Forzada Forced	0°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
RIC2P		1820x1060x2360	1034	220/50	2726	2	5/8	684		Forzada Forced	0°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
RIC1PTH		940x1120x2360	497	220/50	1281	2	3/8	464		Forzada Forced	0°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
RIC1PBT		940x1060x2360	910	220/50	1281	1	3/4	739	3,8	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A
RIC2PBT		1820x1060x2360	1390	220/50	2726	2	1 3/4	1161	5	Forzada Forced	-18°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

ARMARIO PARA CARROS GN 2/1, 600X400, 800X600, 1300/2700 L.

GN 2/1, 600X400, 800X600, 1300/2700 L. ROLL-IN





RIC1P




RIC2P


03 Armarios

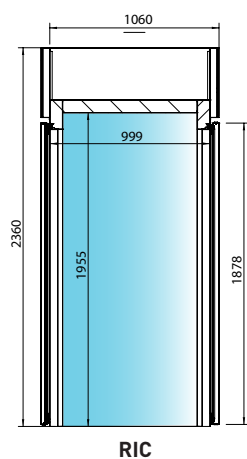


RIC1P




RIC2P



RIC1PTH



RIC1PBT



RIC2PBT

PROJEKCE VELKOKUCHYNÍ

V případě realizace zcela nové kuchyně nebo výdejny stravy provedeme studii a zpracujeme detailní projekt rozmístění a zapojení zařízení. V případě novostavby spolupracujeme se stavebními inženýry při návrhu dispozic prostoru, kde se bude kuchyně nacházet.

PRODEJ VYBAVENÍ PRO GASTRONOMII

Dodáváme gastronomické vybavení pro restaurace, kavárny, pekárny, pizzerie, fast foody, cukrárny, domovy pro seniory, školní kuchyně a jídelny. Naši odborníci Vás rádi vyslechnou a navrhnou Vám řešení přesně na míru.

ŠKOLENÍ OBSLUHY

Po instalaci a dodávce zařízení provedeme zaškolení Vašeho personálu. V případě složitějších zařízení provádíme celodenní školení s profesionálním kuchařem.

MONTÁŽ + ODBORNÝ SERVIS

Naším klientům poskytujeme odborný záruční i pozáruční servis velkokuchyňských zařízení včetně pravidelných garančních prohlídek. Složitější zařízení Vám po dodání odborně zapojíme ve Vaší kuchyni. Ať už se jedná o varnou techniku, chlazení, mycí techniku, kuchyňské roboty, konvektomaty a další kuchyňské stroje, rádi se o ně postaráme tak, aby sloužily k Vaší plné spokojenosti.

**JIŽ VÍCE NEŽ 15 LET DODÁVÁME ZAŘÍZENÍ PRO:**

- RESTAURACE, HOTELY
- CUKRÁRNY, KAVÁRNY
- ŘEZNICTVÍ, PEKÁRNY
- PIZZERIE, FAST FOODY
- ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, JÍDELNY
- NEMOCNIČNÍ KUCHYNĚ a další gastro provozy...



KONVEKTOMATY

Plynové a elektrické konvektomaty Retigo instalujeme od roku 1997

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

Chladničky, mrazničky, chladicí a mrazicí stoly, vinotéky, výrobníky ledu, ...

CHLADICÍ VITRÍNY

Chladicí vitríny pro cukrárny, kavárny, bary, restaurace, prodejny s potravinami

MYČKY NÁDOBÍ

Myčky nádobí, myčky skla, myčky černého nádobí, průchozí myčky, chemie a příslušenství

PECE

Pekařské pece, pece na pizzu, kynárny, klasické pece, cukrářské pece

VARNÁ TECHNIKA

Fritézy, sporáky, trouby, smažicí pánve, varné desky, varné kotle, vodní lázně, ...

DALŠÍ ZAŘÍZENÍ

Nářezové stroje, vakuové baličky, škrabky brambor, kávovary,

KUCHYŇSKÉ STROJE

Malé i velké kuchařské roboty, šlehače, hnětače, kutry, mixéry, odšťavňovače, ...

NEREZOVÝ NÁBYTEK

Zakázková výroba nerezového nábytku pro restaurace, hotely, bary, školní kuchyně, ...

ŠOKOVÉ ZCHLAZOVAČE

Šokové zchlazovače a zmrazovače pro restaurace, reznictví, hotely, pekárny,

PŘEPRAVA A VÝDEJ STRAVY

Gastronádoby, jídlonosiče, termoprtý, termovárnice, přepravní vozíky



Více zařízení najdete na našem e-shopu: www.profikuchyne.cz

GASTROFORM, s.r.o.

Ondrova 9, Brno, 635 00



TEL: 546 223 099

GSM: 603 821 268

WEB: www.gastroform.cz

E-SHOP: www.profikuchyne.cz

E-MAIL: info@gastroform.cz

