

07 Vitrinas expositoras

Display cases



07 Vitrinas expositoras

Display cases

Vitrina sushi, pescado y marisco


Sushi, fish and seafood display case



**Pag
200**

Vitrina expositora Serie Granada

Display case Granada Series



**Pag
216**

Vitrina ingredientes para pizza y sandwiches cuba 1/3
Refrigerated pizza & sandwiches ingredient cases 1/3 trays



**Pag
202**

Vitrina expositora Serie Marbella

Display case Marbella Series



**Pag
218**

Vitrina cerrada refrigerada Serie VC
3/4 Vision counter case



**Pag
208**

Vitrina expositora Serie Mallorca

Refrigerated display case Mallorca Series



**Pag
222**

Vitrina refrigerada carro para pescado Serie VRP

Fish displays case VRP Series



**Pag
210**

Vitrina expositora modular Serie Madrid

Refrigerated display case Madrid Series



**Pag
226**

Vitrina para pescado Serie Málaga

Fish displays case Malaga Series



**Pag
212**


Vitrina expositora modular Serie Barcelona

Refrigerated display case Barcelona Series



**Pag
234**

Vitrina expositora Serie Almería
Display case Almeria Series



**Pag
214**

Vitrina expositora modular Serie Europa

Refrigerated display case Europa Series



**Pag
246**

EXTERIOR

- Perfil de aluminio anodizado plata
- Cristal curvo securizado elevable

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Iluminación LED 

 AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

PUERTAS

- Puertas correderas traseras suspendidas

REFRIGERACIÓN

- Tubo superior por gravedad y placa fría en bandeja

EXTERIOR

- Anodized aluminium silver profile
- Front lift-up security tempered glass system

INTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel tray
- Internal drain
- LED Lighting 

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

DOORS

- Suspended rear sliding doors

REFRIGERATION

- Gravity coil in top and cold plate refrigeration system on the bottom



MODELOS MODELS													
	Dimensiones Dimensions LxExH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Superficie exposición (m²)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	
VSU 4 P VSU 4 PL	1268x410x230	130	220/50	16,1	0,23	1/6	2,1	Placa fría+Tubo Cold board+Tube	-1°C/+1°C	Manual	Digital	R 134 a	
VSU 6 P VSU 6 PL	1620x410x230	190	220/50	23,8	0,34	1/6	3,0	Placa fría+Tubo Cold board+Tube	-1°C/+1°C	Manual	Digital	R 134 a	
VSU 8 P VSU 8 PL	1972x410x230	200	220/50	32,2	0,46	1/6	3,2	Placa fría+Tubo Cold board+Tube	-1°C/+1°C	Manual	Digital	R 134 a	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

VITRINA SUSHI, PESCADO Y MARISCO *SUSHI, FISH AND SEAFOOD DISPLAY CASE*



**ATENCIÓN
WARNING**



No introducir producto hasta alcanzar la temperatura de régimen
Sólo para exposición de producto previamente refrigerado
Retirar el producto y desconectar diariamente

Do not to introduce product to reach the temperature of regime
Only exposure previously refrigerated product
Remove the product and disconnect daily




VSU 4 P




VSU 8 P




VSU 6 PL




VSU




VSU 4 P




VSU 6 P




VSU 8 P



VSU 4 PL



VSU 6 PL



VSU 8 PL

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Protección de cristal curvo
- Tapa de acero inox AISI 304 18/10 (TAPA)

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Fondo con uniones de amplio radio

 AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC 's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

REFRIGERACIÓN

- Placa fría en bandeja
- Grupo frigorífico incorporado

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Curved glass protection
- AISI 304 18/10 stainless steel lid (LID)

INTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel tray
- Interior with wide corners unions

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

REFRIGERATION

- Cold board refrigeration system on the bottom
- Incorporated refrigerating unit

COMBINACIÓN DE BANDEJAS / TRAY COMBINATIONS (501X13)-(501X16)

VIP 1330 B 1/4
(501X13) = 1
(501X16) = 3



VIP 1490 B 1/4
(501X16) = 6



VIP 1740 B 1/4
(501X13) = 1
(501X16) = 5



VIP 1980 B 1/4
(501X13) = 1
(501X16) = 7



VIP 2300 B 1/4
(501X13) = 1
(501X16) = 9


**MODELOS
MODELS**

→	↗	↑	⏻	⚠	📦	🔧	🛒	❄	🌡	🔧	🌡	🔧	🔗
Dimensiones Dimensions LxPxA (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation (L/d)	Régimen T ^{RA} (32°C)	Desescarche Defrost (°C/h)	Control Control	Refrigerante Refrigerant	De serie Standard		

VIP 1330 B 1/4	1328x353x450/260	150	220/50	30	1/6	2,2	Placa fría Cold board	+4°C/+8°C	Manual	Digital	R 134 a	Soportes bandeja Tray Supports
VIP 1490 B 1/4	1493x353x450/260	150	220/50	36	1/6	2,2	Placa fría Cold board	+4°C/+8°C	Manual	Digital	R 134 a	Soportes bandeja Tray Supports
VIP 1740 B 1/4	1733x353x450/260	150	220/50	42	1/6	2,2	Placa fría Cold board	+4°C/+8°C	Manual	Digital	R 134 a	Soportes bandeja Tray Supports
VIP 1980 B 1/4	1976x353x450/260	150	220/50	54	1/6	2,2	Placa fría Cold board	+4°C/+8°C	Manual	Digital	R 134 a	Soportes bandeja Tray Supports
VIP 2300 B 1/4	2300x353x450/260	150	220/50	66	1/6	2,2	Placa fría Cold board	+4°C/+8°C	Manual	Digital	R 134 a	Soportes bandeja Tray Supports

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

VITRINA INGREDIENTES PARA PIZZA Y SANDWICHES CUBA 1/4

REFRIGERATED PIZZA & SANDWICHES INGREDIENT CASES 1/4 TRAYS





VIP 2300 B 1/4 (Tapa / Lid)



VIP 2300 B 1/4

MODELOS MODELS	Juego de puertas correderas traseras Kit sliding doors on the back
VIP 1330	
VIP 1490	
VIP 1740	
VIP 1980	
VIP 2300	



07 V. expositoras

VIP 1330 B 1/4 TAPA/LID	VIP 1490 B 1/4 TAPA/LID	VIP 1740 B 1/4 TAPA/LID	VIP 1980 B 1/4 TAPA/LID	VIP 2300 B 1/4 TAPA/LID
VIP 1330 B 1/4 CRISTAL/GLASS	VIP 1490 B 1/4 CRISTAL/GLASS	VIP 1740 B 1/4 CRISTAL/GLASS	VIP 1980 B 1/4 CRISTAL/GLASS	VIP 2300 B 1/4 CRISTAL/GLASS

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Protección de cristal curvo
- Tapa de acero inox AISI 304 18/10

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Fondo con uniones de amplio radio

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

REFRIGERACIÓN

- Placa fría en bandeja
- Grupo frigorífico incorporado

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Curved glass protection
- AISI 304 18/10 stainless steel lid

INTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel tray
- Interior with wide corners unions

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

REFRIGERATION

- Cold board refrigeration system on the bottom
- Incorporated refrigerating unit

COMBINACIÓN DE BANDEJAS / TRAY COMBINATIONS (501X13)-(501X11)

VIP 1330 B 1/3
(501X13) = 1
(501X11) = 3



VIP 1490 B 1/3
(501X13) = 1
(501X11) = 4



VIP 1740 B 1/3
(501X13) = 1
(501X11) = 5



VIP 1980 B 1/3
(501X11) = 8



VIP 2300 B 1/3
(501X11) = 10



MODELOS MODELS														
	Dimensiones Dimensions LxPx (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	De serie Standard		
VIP 1330 B 1/3	1328x413x450/260	150	220/50	37	1/6	2,2	Placa fría Cold board	+4°C/+8°C	Manual	Digital	R 134 a	Soportes bandeja Tray Supports		
VIP 1490 B 1/3	1493x413x450/260	150	220/50	44	1/6	2,2	Placa fría Cold board	+4°C/+8°C	Manual	Digital	R 134 a	Soportes bandeja Tray Supports		
VIP 1740 B 1/3	1733x413x450/260	150	220/50	52	1/6	2,2	Placa fría Cold board	+4°C/+8°C	Manual	Digital	R 134 a	Soportes bandeja Tray Supports		
VIP 1980 B 1/3	1976x413x450/260	150	220/50	67	1/6	2,2	Placa fría Cold board	+4°C/+8°C	Manual	Digital	R 134 a	Soportes bandeja Tray Supports		
VIP 2300 B 1/3	2300x413x450/260	150	220/50	81	1/6	2,2	Placa fría Cold board	+4°C/+8°C	Manual	Digital	R 134 a	Soportes bandeja Tray Supports		
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.														

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

VITRINA INGREDIENTES PARA PIZZA Y SANDWICHES CUBA 1/3

REFRIGERATED PIZZA & SANDWICHES INGREDIENT CASES 1/3 TRAYS






VIP 2300 B 1/3 (Tapa / Lid)




VIP 2300 B 1/3


MODELOS MODELS	Juego de puertas correderas traseras Kit sliding doors on the back
VIP 1330	
VIP 1490	
VIP 1740	
VIP 1980	
VIP 2300	




VIP 1330 B 1/3
CRISTAL/GLASS




VIP 1490 B 1/3
CRISTAL/GLASS




VIP 1740 B 1/3
CRISTAL/GLASS




VIP 1980 B 1/3
CRISTAL/GLASS




VIP 2300 B 1/3
CRISTAL/GLASS




VIP 1330 B 1/3
TAPA/LID




VIP 1490 B 1/3
TAPA/LID



VIP 1740 B 1/3
TAPA/LID



VIP 1980 B 1/3
TAPA/LID



VIP 2300 B 1/3
TAPA/LID

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Costados inyectados en HIPS

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Iluminación interior
- Espejo para resaltar producto

 AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

PUERTAS

- Puertas correderas de cristal suspendidas

REFRIGERACIÓN

- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster

OPCIONAL / OPTIONAL

- Cubeta / Tray GN 1/3x40 (501X04)

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel tray
- Injected HIPS Sides

INTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Interior lighting
- Interior mirror to stand out the products

INSULATION


- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

DOORS

- Suspended sliding glass doors

REFRIGERATION

- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester

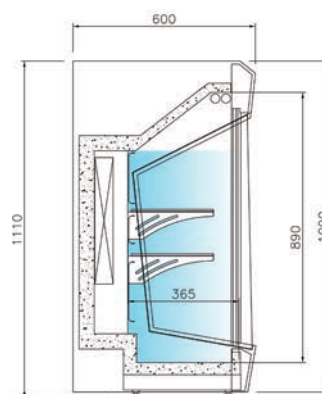


MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	⏻ Potencia Power (W)	⚡ Eléctrica Electrical (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	📺 Superficie exposición (m²)	🚪 Puertas Doors	📚 Estantes Shelving	🔧 Compresor Compressor (HP)	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ^{RA} (32°C)	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant
VMS 1000 I	1003x580x1110	475	220/50	220	0,36	2	2	1/5	6,8	Gravedad Static	3°C/+6°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
VMS 1350 I	1354x580x1110	540	220/50	300	0,50	2	2	1/4	7,8	Gravedad Static	3°C/+6°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
VMS 1500 I	1504x580x1110	540	220/50	340	0,56	2	2	1/4	7,8	Gravedad Static	3°C/+6°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.




VMS 1000 I



VMS 1000 I



VMS 1350 I



VMS 1500 I



EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Frontal templado con doble acristalamiento (6-15-5) elevable

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Iluminación LED 
- Parrillas 600x400 de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Burllete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas ciegas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Lift-up tempered double glass system (6-15-5)

INTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- LED lighting 
- 600x400 Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION


- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handel and solid doors
- Self closing doors with stay open feature

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless Steel Evaporative tray
- Control of the final defrost temperature



OPCIONAL / OPTIONAL
Puerta trasera y estante de cristal
Rear doors and glass shelves

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Superficie exposición (m²)	Puertas Doors	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
VC 1400	1384x800x1060	600	220/50	400	0,85	2	2	1/3	8,6	Forzada Forced	3°C/+6°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
VC 2010	2011x800x1060	675	220/50	545	1,15	3	2	1/3	9,7	Forzada Forced	3°C/+6°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.




VC 2010




VC 2010

OPCIONAL / OPTIONAL

- Puerta de cristal / Glass door (unit) **(PUEIDVCCR-PUEIIVCCR)**
- Estante de cristal / Glass shelf (unit) **(604V156)**
- Cerradura puerta ciega / Solid door lock **(506X120; 506X121)**
- Cerradura puerta cristal / Glass door lock **(506X60)**



VC 1400



VC 2010

07 VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA CARRO PARA PESCADO SERIE VRP

FISH DISPLAYS CASE VRP SERIES

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Cristal recto templado
- Encimera de trabajo en acero inox AISI 304 18/10
- Puertas correderas traseras

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Iluminación LED 

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

RUEDAS

- Diámetro 100 mm. Traseras con freno.

REFRIGERACIÓN

- Estática por gravedad y placa fría en bandeja
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Flat tempered security glass system
- AISI 304 18/10 stainless steel worktop
- Sliding door back

INTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel
- Internal drain
- LED lighting 

INSULATION


- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

CASTERS

- 100 mm. diameter. Rear brake casters.

REFRIGERATION

- Static by gravity coil and cold plate refrigeration system on the bottom
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester

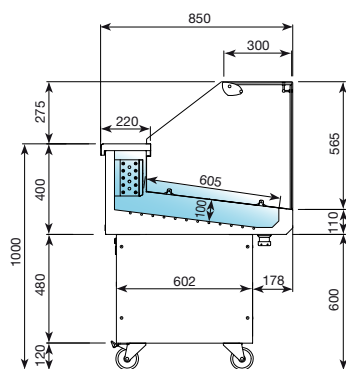

VRP 13

OPCIONAL / OPTIONAL

- Doble acristalamiento / Double panel glass

MODÈLES

													
	Dimensiones LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Superficie exposición (m²)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T [°] (32°C)	Desescarche Defrost	Potencia frigorífica Refrigerating power (W a -10°C)	Control Control	Refrigerante Refrigerant
VRP 13	1320x850x1275	475	220/50	115	0,75	1/4	6,7	Estática+placa Static+cold plate	-1°C/+1°C	Manual	464	Digital	R 134 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.


VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA CARRO PARA PESCADO SERIE VRP
FISH DISPLAYS CASE VRP SERIES



VRP 13



Frontal abatible / Front opening glass



VRP 13

VITRINA EXPOSITORA PARA PESCADO SERIE MÁLAGA

FISH DISPLAYS CASE MALAGA SERIES




VML 18




07 V. expositoras

OPCIONAL / OPTIONAL


MODELOS MODELS	Iluminación LED frontal Frontal LED lighting
VML 12	(LUDECVMD12)
VML 15	(LUDECVMD15)
VML 18	(LUDECVMD18)



VML 12



VML 15



VML 18

EXTERIOR

- Chapa de acero plastificada
- Cristal curvo securizado
- Bancada en acero esmaltado
- Claro de puerta de acceso media reserva 445x265

INTERIOR

- Chapa de acero plastificada
- Plano de exposición en acero esmaltado
- Iluminación en perfil superior
- Ventiladores en reserva

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

REFRIGERACIÓN

- Semi Estática por gravedad
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster

EXTERIOR

- Laminated steel plate
- Curved tempered security glass system
- Enamelled steel base
- Storage door opening 445x265

INTERIOR

- Laminated steel plate
- Enamelled exhibition steel surface
- Upper profile lighting
- Storage fans

INSULATION

- Free CFC's high density [40kg/m³] polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect


REFRIGERATION

- Semi Static by gravity coil
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester

OPCIONAL / OPTIONAL

MODELOS MODELS	Puertas correderas traseras Rear sliding doors	Estante Shelf
VLMR 1000	(PUEVLMR10CT)	(ESTLMRGRD10)
VLMR 1500	(PUEVLMR15CT)	(ESTLMRGRD15)
VLMR 2000	(PUEVLMR20CT)	(ESTLMRGRD20)
VLMR 2500	(PUEVLMR25CT)	(ESTLMRGRD25)
VLMR 3000	(PUEVLMR30CT)	(ESTLMRGRD30)


DECORACIÓN CHAPA PLASTIFICADA / LAMINATED PLATE DECORATION

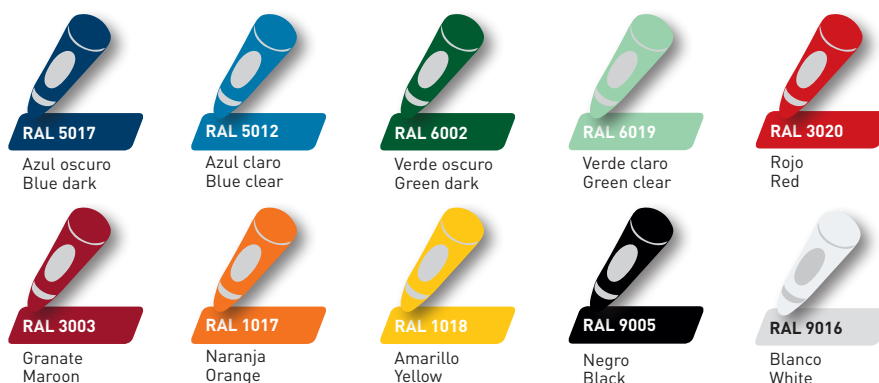

NOTA: La vitrina se suministra con los cristales y decoración desmontada
NOTE: Display case provides with glasses and disassembled decoration

MODELOS MODELS	→ Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxPxH (mm)	↗ Costados Sides (LxH)(mm)	⬆ Potencia Power (W)	⚡ Eléctrica Electrical (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	🚪 Puertas Doors	🖥 Superficie exposición (m²)	🔧 Compresor Compressor (HP)	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)	💧 Evaporación Evaporation	🌡 Régimen T ^{RA} [30°C]	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄ Refrigerante Refrigerant
VLMR 1000	945x805x1240	40+40	345	220/50	145	1	0,5	1/6	5,5	Estática Static	2°C/+6°C	Semi Automático Semi Automatic	Digital	R 404 A
VLMR 1500	1445x805x1240	40+40	560	220/50	222	2	0,5	1/4	9,0	Semi Estática Semi Static	2°C/+6°C	Semi Automático Semi Automatic	Digital	R 404 A
VLMR 2000	1888x805x1240	40+40	580	220/50	291	3	0,9	1/4	9,3	Semi Estática Semi Static	2°C/+6°C	Semi Automático Semi Automatic	Digital	R 404 A
VLMR 2500	2488x805x1240	40+40	670	220/50	383	4	1,2	1/3	10,7	Semi Estática Semi Static	2°C/+6°C	Semi Automático Semi Automatic	Digital	R 404 A
VLMR 3000	2888x805x1240	40+40	825	220/50	445	4	1,5	1/2	13,2	Semi Estática Semi Static	2°C/+6°C	Semi Automático Semi Automatic	Digital	R 404 A


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

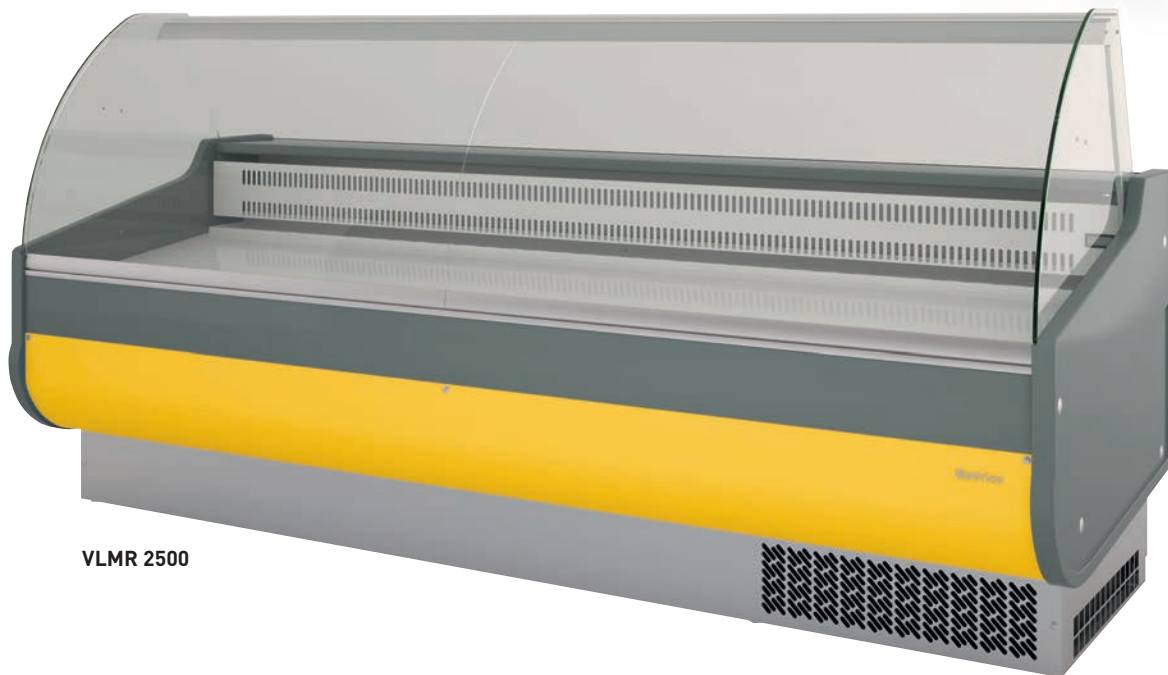

VLMR 2500



VLMR 1500

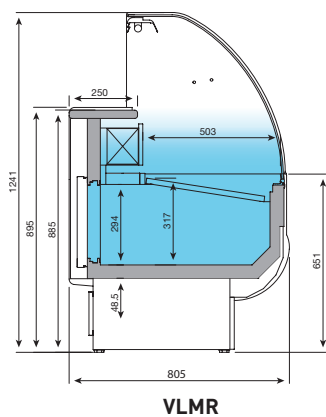


VLMR 1000




VLMR 1500



VLMR 2000



VLMR 2500



VLMR 3000



EXTERIOR

- Chapa de acero plastificada
- Cristal curvo securizado
- Bancada en acero esmaltado
- Claro de puerta de acceso media reserva 445x265

INTERIOR

- Chapa de acero plastificada
- Plano de exposición en acero esmaltado
- Iluminación en perfil superior
- Ventiladores en reserva

 AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

REFRIGERACIÓN

- Semi Estática por gravedad
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster

EXTERIOR

- Laminated steel plate
- Curved tempered security glass system
- Enamelled steel base
- Storage door opening 445x265

INTERIOR



- Laminated steel plate
- Enamelled exhibition steel surface
- Upper profile lighting
- Storage fans

INSULATION

- Free CFC's high density [40kg/m³] polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

REFRIGERATION

- Semi Static by gravity coil
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester

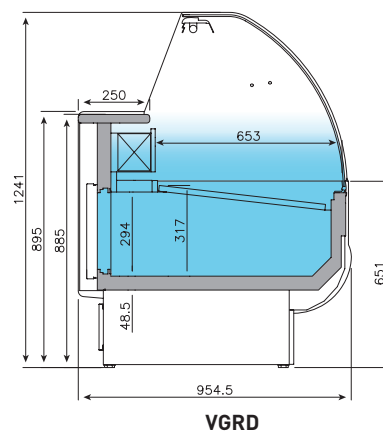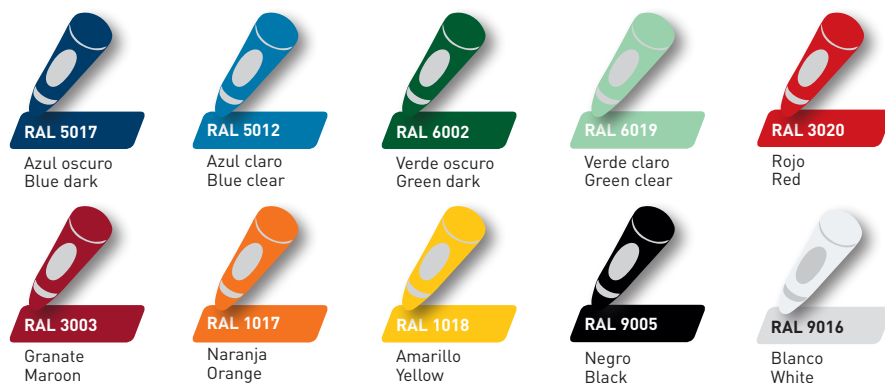DECORACIÓN CHAPA PLASTIFICADA / LAMINATED PLATE DECORATION**VGRD**


NOTA: La vitrina se suministra con los cristales y decoración desmontada
NOTE: Display case provides with glasses and disassembled decoration

MODELOS MODELS	→ ↗ ↖ ↘	↻	⏻	⚡	⚙️	🚪	📺	🔧	🛒	💧	🌡️	🔧	🕒	❄️
	Dimensiones sin costados LxPxH (mm)	Costados Sides (2)(mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie exposición (m²)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} [30°C]	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
VGRD 1000	945x955x1240	40+40	560	220/50	189	1	0,6	1/4	9,0	Estática Static	2°C/+6°C	Semi Automático Semi Automatic	Digital	R 404 A
VGRD 1500	1445x955x1240	40+40	580	220/50	289	2	0,9	1/4	9,3	Semi Estática Semi Static	2°C/+6°C	Semi Automático Semi Automatic	Digital	R 404 A
VGRD 2000	1888x955x1240	40+40	670	220/50	378	3	1,2	1/3	10,7	Semi Estática Semi Static	2°C/+6°C	Semi Automático Semi Automatic	Digital	R 404 A
VGRD 2500	2488x955x1240	40+40	825	220/50	498	4	1,6	1/2	13,2	Semi Estática Semi Static	2°C/+6°C	Semi Automático Semi Automatic	Digital	R 404 A
VGRD 3000	2888x955x1240	40+40	930	220/50	578	4	1,9	5/8	14,9	Semi Estática Semi Static	2°C/+6°C	Semi Automático Semi Automatic	Digital	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



VGRD 1500

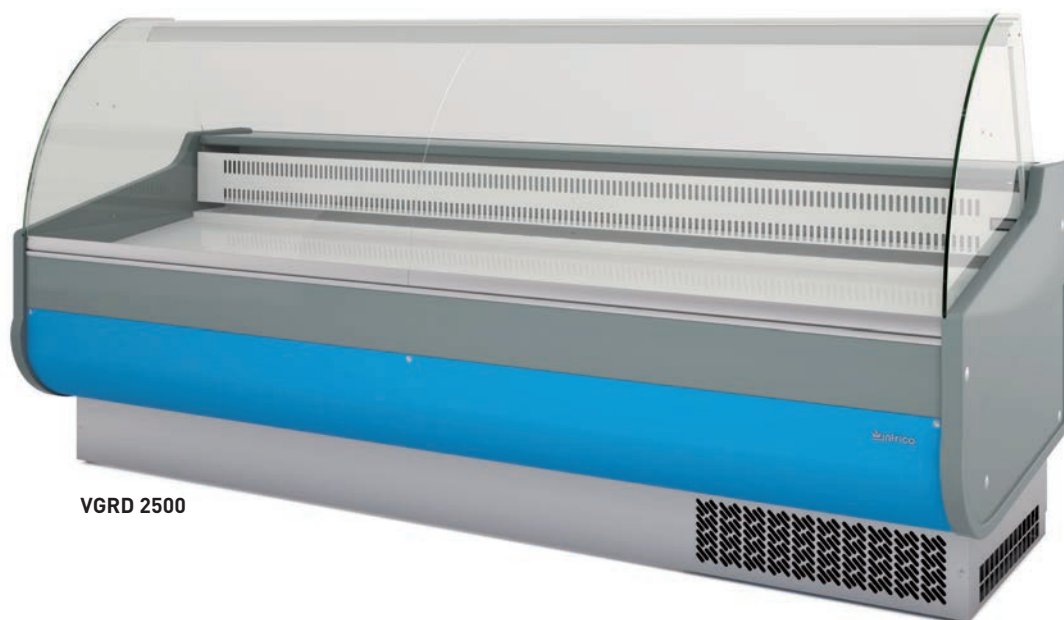

VGRD 2500

OPCIONAL / OPTIONAL

MODELOS MODELS	Puertas correderas traseras Rear sliding doors	Estante Shelf
VGRD 1000	(PUEVGRD10CT)	(ESTLMRGRD10)
VGRD 1500	(PUEVGRD15CT)	(ESTLMRGRD15)
VGRD 2000	(PUEVGRD20CT)	(ESTLMRGRD20)
VGRD 2500	(PUEVGRD25CT)	(ESTLMRGRD25)
VGRD 3000	(PUEVGRD30CT)	(ESTLMRGRD30)




VGRD 1000




VGRD 1500



VGRD 2000




VGRD 2500



VGRD 3000

07 VITRINA EXPOSITORA FRÍO VENTILADO CON RESERVA SERIE MARBELLA

REFRIGERATED WITH STORAGE DISPLAY CASE MARBELLA SERIES

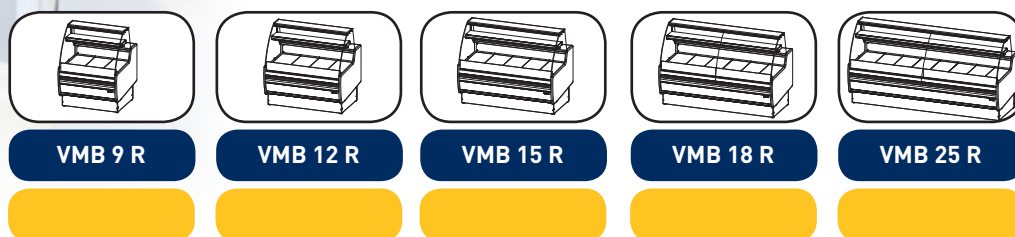

VMB 15 R



VMB 15 R

EXTERIOR

- Chapa de acero plastificada
- Cristal curvo securizado (R)
- Cristal recto securizado (RP)
- Bancada en acero esmaltado
- Claro de puerta de acceso media reserva 445x265

INTERIOR

- Chapa de acero plastificada
- Plano de exposición en acero esmaltado
- Iluminación LED plano de exposición

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Control temperatura final del desescarche
- Bandeja evaporativa automática
- Clase climática 4

EXTERIOR

- Laminated steel plate
- Curved tempered security glass system (R)
- Flat tempered security glass system (RP)
- Enamelled steel base
- Storage door opening 445x265

INTERIOR

- Laminated steel plate
- Enamelled exhibition steel surface
- Upper profile LED lighting for exhibition surface

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Control of the final defrost temperature
- Automatic evaporative tray
- Climatic class 4

MODELOS MODELS	→ Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxPxH (mm)	↑ Costados Sides (mm)	⏻ Potencia Power (W)	⚡ Electrica Electrical (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	🚪 Puertas Doors	📏 Superficie exposición (m²)	📏 Estantes Shelving	🔧 Compresor Compressor (HP)	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ^{ma} 30°C/55% H.R	❄️ Potencia frigorífica Refrigerating power (W a -10°C)	🧊 Desescarche Defrost	📺 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant
VMB 9 R VMB 9 RP	938x953x1300/1315	30+30	700	220/50	103	1	0,62	1	1/2	9,8	Forzada Forced	0°C/+6°C	545	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VMB 12 R VMB 12 RP	1250x953x1300/1315	30+30	950	220/50	138	2	0,83	1	5/8	13,3	Forzada Forced	0°C/+6°C	676	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VMB 15 R VMB 15 RP	1562x953x1300/1315	30+30	1000	220/50	172	2	1,03	1	3/4	14,0	Forzada Forced	0°C/+6°C	1096	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VMB 18 R VMB 18 RP	1875x953x1300/1315	30+30	1230	220/50	206	3	1,24	1	1	17,2	Forzada Forced	0°C/+6°C	1315	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VMB 25 R VMB 25 RP	2500x953x1300/1315	30+30	1460	220/50	275	4	1,65	1	1+1/6	20,4	Forzada Forced	0°C/+6°C	1506	Automático Automatic	Digital	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

VITRINA EXPOSITORA FRÍO VENTILADO CON RESERVA SERIE MARBELLA

REFRIGERATED WITH STORAGE DISPLAY CASE MARBELLA SERIES




VMB 9 RP




VMB 12 RP



VMB 15 RP




VMB 18 RP




VMB 25 RP




VMB 9 RP

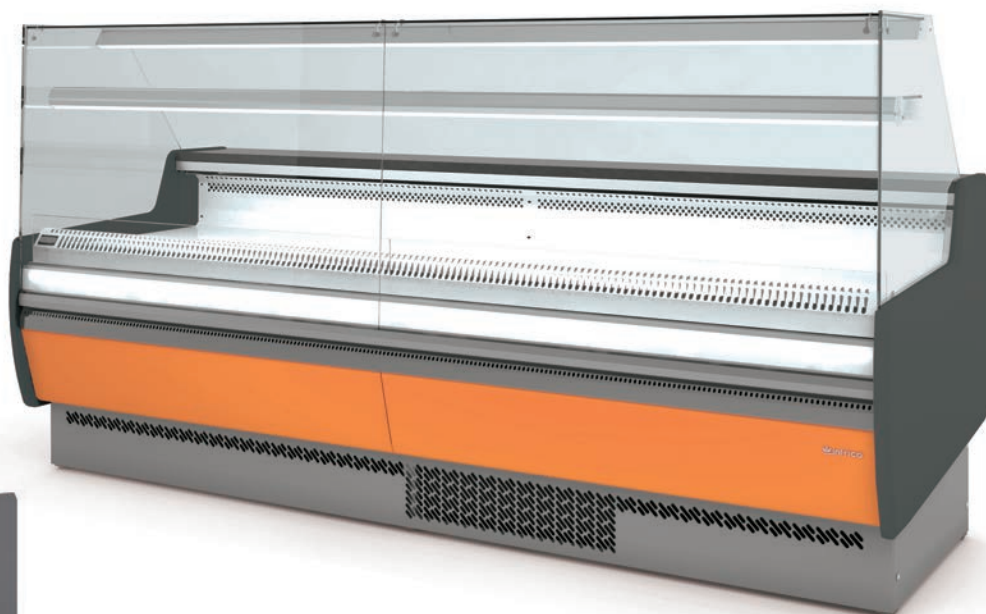

VMB 25 RP



VMB R



VMB RP




Reserva / storage

OPCIONAL / OPTIONAL

MODELOS MODELS	Puertas correderas traseras Rear sliding doors	Luz LED decoración frontal Frontal decoration LED lighting	Luz LED estante LED lighting shelf
VMB 9	(PUEVMB9CT)	(ILUDECVMBC9)	(ILUESTVMBC9)
VMB 12	(PUEVMB12CT)	(ILUDECVMBC12)	(ILUESTVMBC12)
VMB 15	(PUEVMB15CT)	(ILUDECVMBC15)	(ILUESTVMBC15)
VMB 18	(PUEVMB18CT)	(ILUDECVMBC18)	(ILUESTVMBC18)
VMB 25	(PUEVMB25CT)	(ILUDECVMBC25)	(ILUESTVMBC25)


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Encimera de trabajo y apoya bolsos en polilaminado estratificado
- Bancada en acero esmaltado
- Decoración en chapa plastificada
- Cuerpo y estantes traseros en madera estratificada blanca
- Franja iluminada con LED en la decoración frontal (opcional)

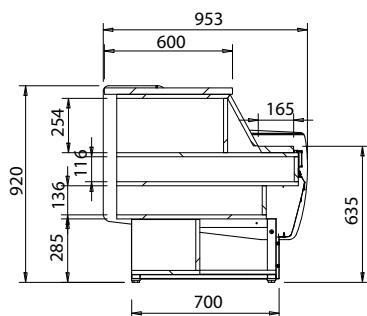


TECHNICAL FEATURES

- Stratified poly laminate worktop
- Base of enameled steel tubo
- Laminated plate decoration
- Structure and rear shelf white laminat wood
- LED lighting frontal decoration (optional)

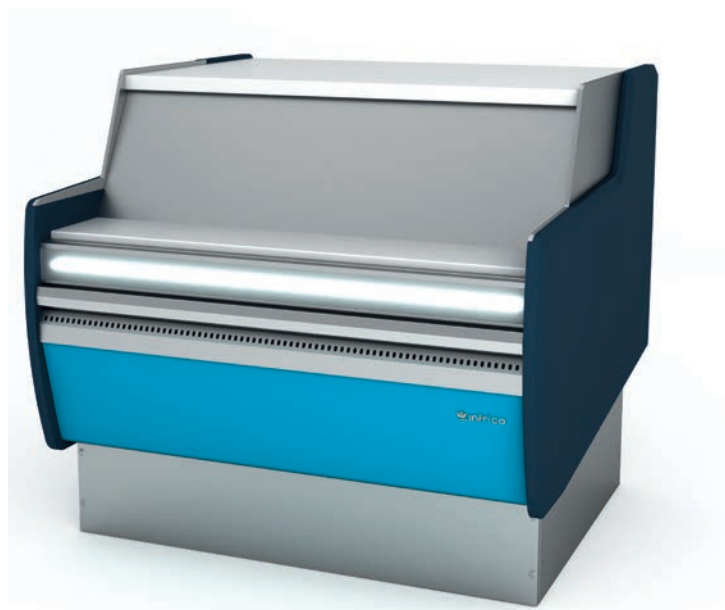


VMB 9 C

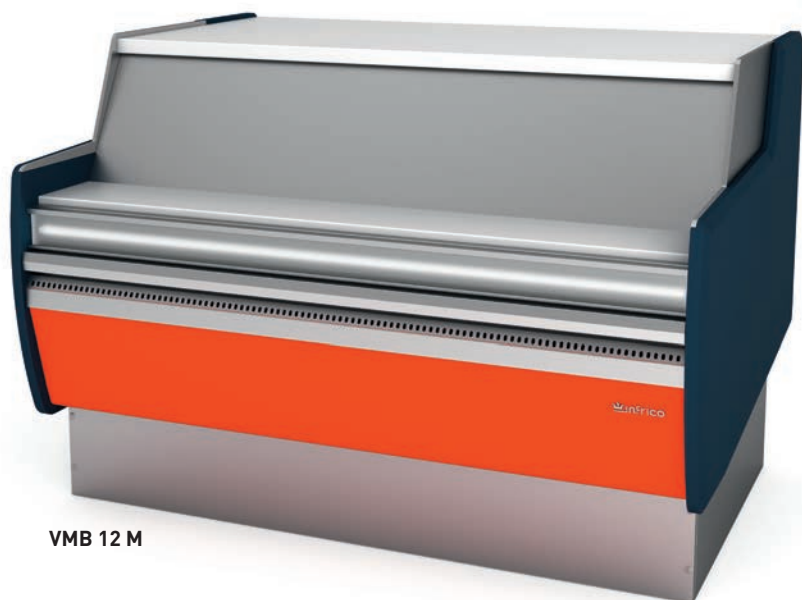


VMB 12 M

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxFxH (mm)	↖ ↙ Costados Sides (Z)(mm)	⏻ Potencia Power (W)	⚠ Electrica Electrical (V/Hz)	🖨 Superficie exposición (m²)
VMB 9 C	938x953x920	30+30	5	220/50	0,55
VMB 12 M	1250x953x920	30+30	6	220/50	0,74
VMB 15 M	1562x953x920	30+30	7	220/50	0,92


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso /
We reserve the right to change specifications without prior notice.



VMB 9 C



VMB 12 M



VMB 15 M

DECORACIÓN CHAPA PLASTIFICADA FRONTAL · FRONTAL LAMINATED PLATE DECORATION



DECORACIÓN LACADA · LACQUED DECORATION



ACABADOS POR MÓDULO ENDED BY UNIT	PLASTIFICADO FRONTAL FRONTAL LAMINATED PLATE	LACADO FRONTAL + COSTADOS FRONTAL LACQUED + SIDES	LACADO TOTAL TOTAL LACQUED
VM B 9	Standar	(DFCVMB C9)	(DFTVMB9)
VM B 12	Standar	(DFCVMB C12)	(DFTVMB12)
VM B 15	Standar	(DFCVMB C15)	(DFTVMB15)
VM B 18	Standar	(DFCVMB C18)	(DFTVMB18)
VM B 25	Standar	(DFCVMB C25)	(DFTVMB25)

EXTERIOR

- Chapa de acero plastificada
- Cristal curvo securizado
- Bancada en acero esmaltado
- Claro de puerta de acceso media reserva 425x255

INTERIOR

- Chapa de acero plastificada
- Plano de exposición en acero esmaltado
- Iluminación LED plano de exposición  LED

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Control temperatura final del desescarche
- Bandeja evaporativa automática
- Clase climática 4

EXTERIOR

- Laminated steel plate
- Curved tempered security glass system
- Enamelled steel base
- Storage door opening 425x255

INTERIOR


- Laminated steel plate
- Enamelled exhibition steel surface
- Upper profile LED lighting for exhibition surface  LED

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Control of the final defrost temperature
- Automatic evaporative tray
- Climatic class 4

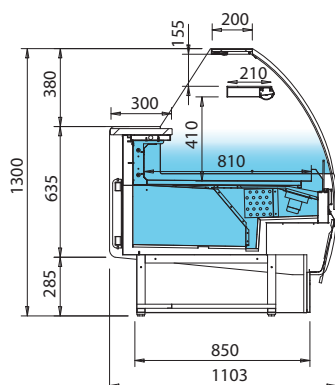

VMC




Reserva / storage

MODELOS MODELS																		
	Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxPxH (mm)	Costados Sides (2)(mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie exposición (m²)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} 30°C/55% H.R	Potencia frigorífica Refrigerating power (W a -10°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant		
VMC 9 R	938x1103x1300	30+30	730	220/50	131	1	0,76	1	1/2	10,2	Forzada Forced	0°C/+6°C	545	Automático Automatic	Digital	R 404 A		
VMC 12 R	1250x1103x1300	30+30	980	220/50	175	2	1,01	1	5/8	13,7	Forzada Forced	0°C/+6°C	676	Automático Automatic	Digital	R 404 A		
VMC 15 R	1562x1103x1300	30+30	1030	220/50	219	2	1,27	1	3/4	14,4	Forzada Forced	0°C/+6°C	1096	Automático Automatic	Digital	R 404 A		
VMC 18 R	1875x1103x1300	30+30	1260	220/50	263	3	1,52	1	1	17,6	Forzada Forced	0°C/+6°C	1315	Automático Automatic	Digital	R 404 A		
VMC 25 R	2500x1103x1300	30+30	1520	220/50	350	4	2,03	1	1+1/6	21,3	Forzada Forced	0°C/+6°C	1506	Automático Automatic	Digital	R 404 A		

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

VITRINA EXPOSITORA FRÍO VENTILADO CON RESERVA SERIE MALLORCA


REFRIGERATED WITH STORAGE DISPLAY CASE MALLORCA SERIES




VMC 9 R




VMC 12 R



VMC 15 R




VMC 18 R



VMC 25 R



VMC 12 R

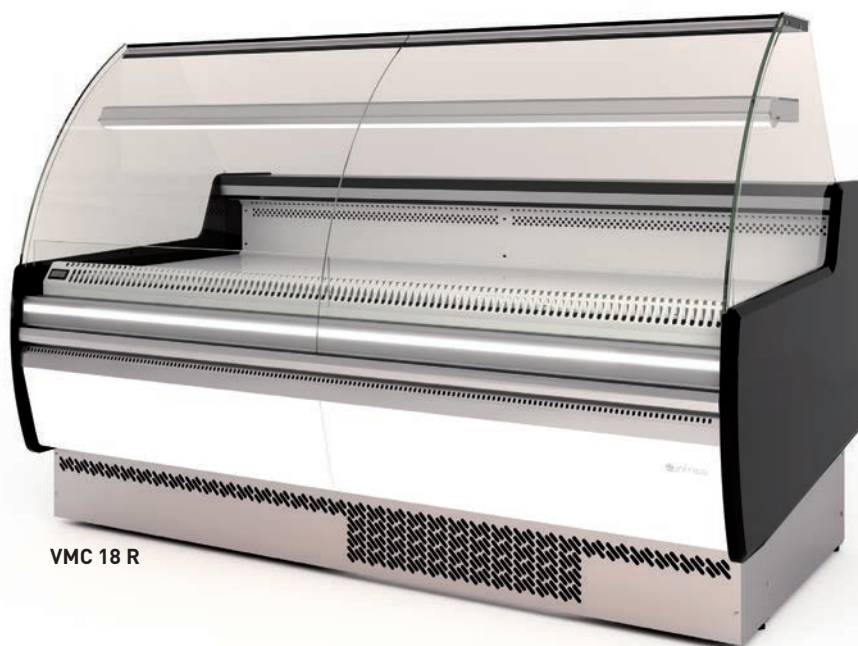


VMC 18 R

OPCIONAL / OPTIONAL

MODELOS MODELS	Puertas correderas traseras Rear sliding doors	Luz LED decoración frontal Frontal decoration LED lighting	Luz LED estante LED lighting shelf
VMC 9	(PUEVMC9CT)	(ILUDECVMBC9)	(ILUESTVMBC9)
VMC 12	(PUEVMC12CT)	(ILUDECVMBC12)	(ILUESTVMBC12)
VMC 15	(PUEVMC15CT)	(ILUDECVMBC15)	(ILUESTVMBC15)
VMC 18	(PUEVMC18CT)	(ILUDECVMBC18)	(ILUESTVMBC18)
VMC 25	(PUEVMC25CT)	(ILUDECVMBC25)	(ILUESTVMBC25)


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Encimera de trabajo y apoya bolsos en polilaminado estratificado
- Bancada en acero esmaltado
- Decoración en chapa plastificada
- Cuerpo y estantes traseros en madera estratificada blanca
- Franja iluminada con LED en la decoración frontal (opcional)



TECHNICAL FEATURES

- Stratified polylaminate worktop
- Base of enameled steel tubo
- Laminated plate decoration
- Structure and rear shelf white laminat wood
- LED lighting frontal decoration (optional)

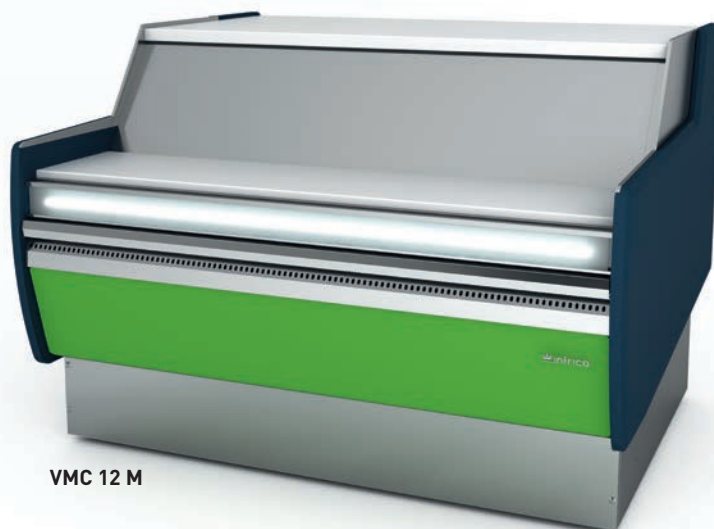


VMC 12 M




VMC 15 M

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxFxH (mm)	↖ ↙ Costados Sides (Z)(mm)	⏻ Potencia Power (W)	⚠ Electrica Electrical (V/Hz)	🖨 Superficie exposición (m²)
VMC 9 C	938x1103x920	30+30	5	220/50	0,55
VMC 12 M	1250x1103x920	30+30	6	220/50	0,74
VMC 15 M	1562x1103x920	30+30	7	220/50	0,92


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso /
We reserve the right to change specifications without prior notice.



VMC 9 C



VMC 12 M



VMC 15 M

DECORACIÓN CHAPA PLASTIFICADA FRONTAL · FRONTAL LAMINATED PLATE DECORATION



DECORACIÓN LACADA · LACQUED DECORATION



ACABADOS POR MÓDULO ENDED BY UNIT	PLASTIFICADO FRONTAL FRONTAL LAMINATED PLATE	LACADO FRONTAL + COSTADOS FRONTAL LACQUED + SIDES	LACADO TOTAL TOTAL LACQUED
VMC 9	Standar	(DFCVMBC9)	(DFTVMC9)
VMC 12	Standar	(DFCVMBC12)	(DFTVMC12)
VMC 15	Standar	(DFCVMBC15)	(DFTVMC15)
VMC 18	Standar	(DFCVMBC18)	(DFTVMC18)
VMC 25	Standar	(DFCVMBC25)	(DFTVMC25)

07 VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO VENTILADO SERIE MADRID

REFRIGERATED MODULAR DISPLAY CASE MADRID SERIES

EXTERIOR

- Chapa de acero plastificada
- Encimera de trabajo en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal curvo securizado abatible
- Bancada en acero esmaltado
- Claro de puerta de acceso media reserva 425x255
- Decoración en DM lacado

INTERIOR

- Plano de exposición en acero inox AISI 304 18/10
- Iluminación LED plano de exposición tipo "Grolux" 
- Estante con iluminación LED tipo "Grolux" 
- Línea modular

ASLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Bandeja evaporativa doble en acero inoxidable primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica
- Control temperatura final del desescarche
- Clase climática 4

EXTERIOR

- Laminated steel plate
- AISI 304 18/10 stainless steel worktop
- Front opening curved tempered security glass system
- Enamelled steel base
- Storage door opening 425x255
- DM lacqued decoration

INTERIOR


- AISI 304 18/10 exhibition area
- Upper profile LED lighting "Grolux" type 
- LED lighting shelf "Grolux" type
- Modular line

INSULATION


- Free CFC's high density [40kg/m³] polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Stainless steel evaporative double trays first by host gas second by electrical resistance
- Control of the final defrost temperature
- Climatic class 4



(S) SIN RESERVA
WITHOUT STORAGE



(R) CON RESERVA
WITH STORAGE



(R) RESERVA
STORAGE

MODELOS MODELS																		
	Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxPxH (mm)	Costados Sides (2)(mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie exposición (m²)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{int} 30°C/55% H.R	Potencia frigorífica Refrigerating power (W @ -10°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant		
VMD 9 R/S	938x1150x1290	30x30	730	220/50	131	1 (R)	0,76	1	1/2	10,2	Forzada Forced	0°C/+6°C	545	Automático Automatic	Digital	R 404 A		
VMD 12 R/S	1250x1150x1290	30x30	980	220/50	175	2 (R)	1,01	1	5/8	13,7	Forzada Forced	0°C/+6°C	676	Automático Automatic	Digital	R 404 A		
VMD 15 R/S	1562x1150x1290	30x30	1030	220/50	219	2 (R)	1,27	1	3/4	14,4	Forzada Forced	0°C/+6°C	1096	Automático Automatic	Digital	R 404 A		
VMD 18 R/S	1875x1150x1290	30x30	1260	220/50	263	3 (R)	1,52	1	1	17,6	Forzada Forced	0°C/+6°C	1315	Automático Automatic	Digital	R 404 A		
VMD 25 R/S	2500x1150x1290	30x30	1520	220/50	350	4 (R)	2,03	1	1+1/6	21,3	Forzada Forced	0°C/+6°C	1506	Automático Automatic	Digital	R 404 A		

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO VENTILADO SERIE MADRID


REFRIGERATED MODULAR DISPLAY CASE MADRID SERIES



VMD 25 R
(Decoración standar)

OPCIONAL / OPTIONAL


MODELOS MODELS	Puertas correderas traseras Rear sliding doors	Cortinas traseras nocturnas Night curtains	Doble plano Double surface (S)
VMD 9	(PUEV9CT)	(CCNV9)	(DPEXVMDBC9S)
VMD 12	(PUEV12CT)	(CCNV12)	(DPEXVMDBC12S)
VMD 15	(PUEV15CT)	(CCNV15)	(DPEXVMDBC15S)
VMD 18	(PUEV18CT)	(CCNV18)	(DPEXVMDBC18S)
VMD 25	(PUEV25CT)	(CCNV25)	(DPEXVMDBC25S)

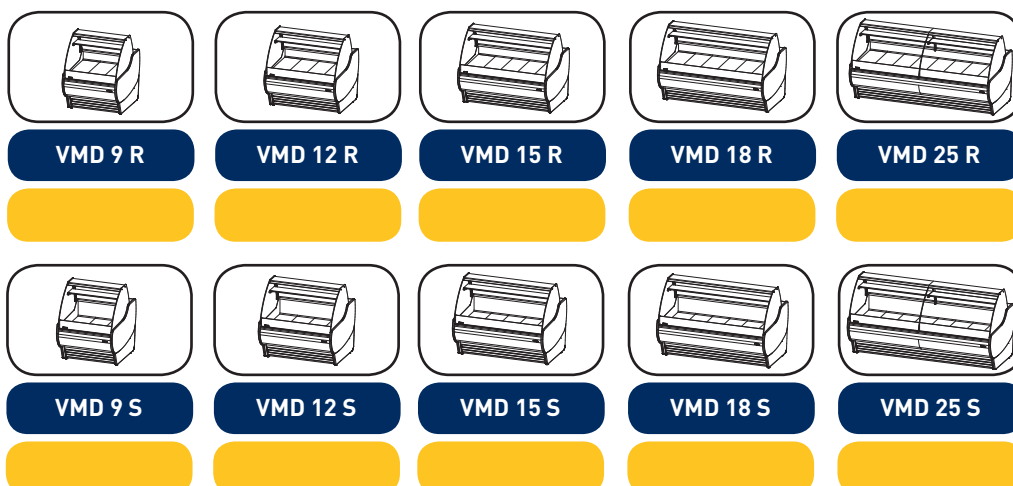

07 VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO VENTILADO SERIE MADRID

REFRIGERATED MODULAR DISPLAY CASE MADRID SERIES


07 V. expositoras

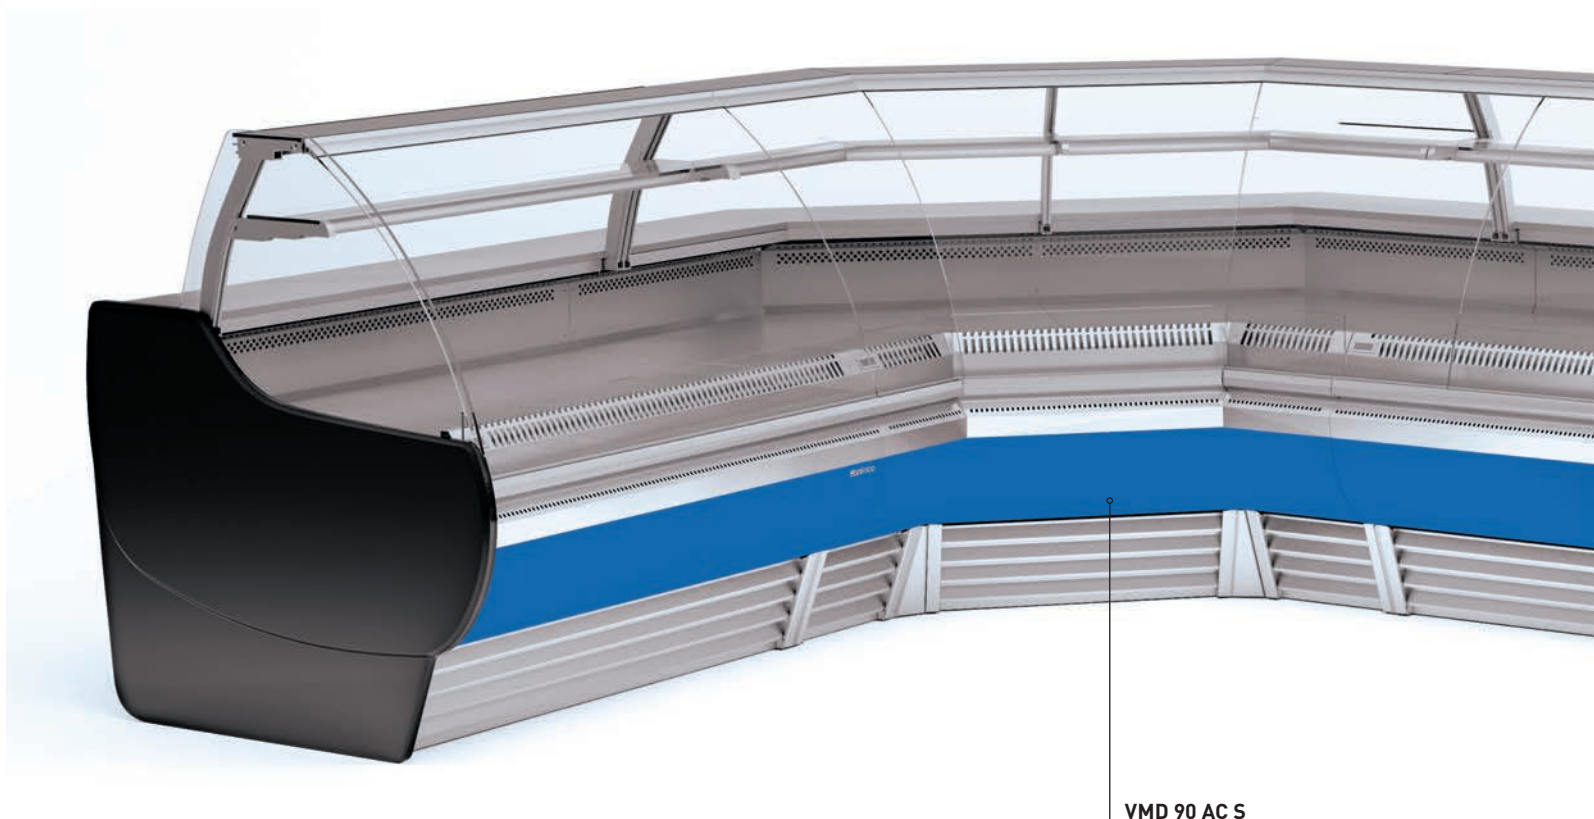


VMD 90 AC S

OPCIONAL / OPTIONAL

MODELOS MODELS	Puertas correderas traseras Rear sliding doors
VMD 90 AA	(PUEV90AACT)
VMD 45 AA	(PUEV45AACT)
VMD 90 AC	(PUEV90ACCT)
VMD 45 AC	(PUEV45ACCT)



(R) CON RESERVA
WITH STORAGE




(S) SIN RESERVA
WITHOUT STORAGE

MODELOS MODELS	→ Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxHxP (mm)	↗ Costados Sides (LxH) (mm)	⬆ Potencia Power (W)	⚡ Electrica Electrical (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	🚪 Puertas Doors	📏 Superficie exposición (m²)	📏 Estantes Shelving	❄️ Compresor Compressor (HP)	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ^{int} 30°C/55% H.R	❄️ Potencia frigorífica Refrigerating power (W @ -10°C)	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	🌡️ Refrigerante Refrigerant
VMD 90 AA R/S	1326x1150x1290	30+30	990	220/50	-	-	1,15	1	5/8	13,9	Forzada Forced	0°C/+6°C	1096	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VMD 45 AA R/S	1108x1150x1290	30+30	670	220/50	-	-	0,63	1	3/8	9,4	Forzada Forced	0°C/+6°C	676	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VMD 90 AC R/S	1887x1150x1290	30+30	1060	220/50	-	-	1,49	1	3/4	14,8	Forzada Forced	0°C/+6°C	1315	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VMD 45 AC R/S	1470x1150x1290	30+30	740	220/50	-	-	0,75	1	1/2	10,4	Forzada Forced	0°C/+6°C	817	Automático Automatic	Digital	R 404 A


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO VENTILADO SERIE MADRID


REFRIGERATED MODULAR DISPLAY CASE MADRID SERIES

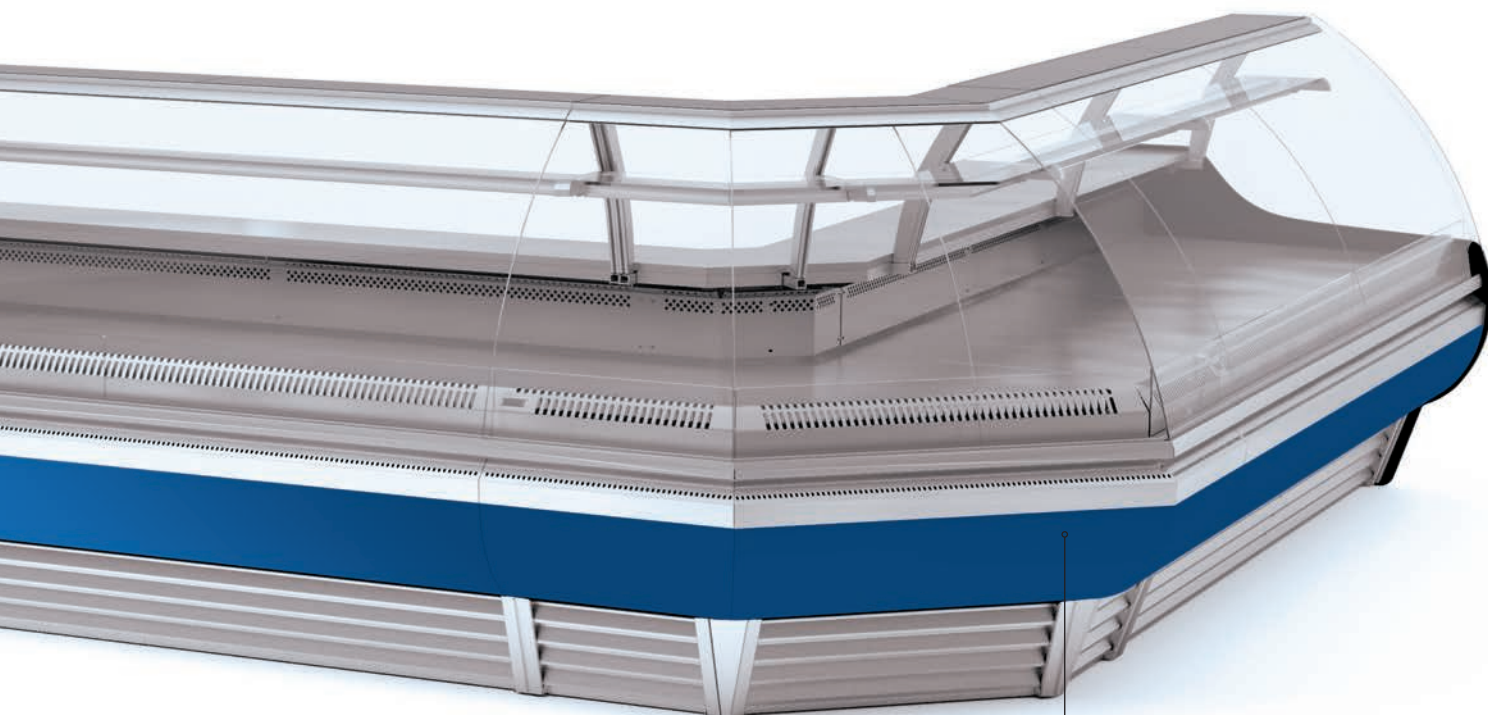


VMD 90 AA S




VMD 90 AA R/S



VMD 45 AA R/S

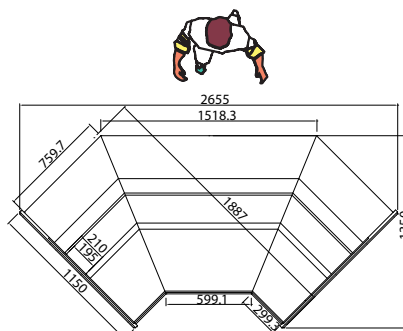


VMD 90 AC R/S




VMD 45 AC R/S

OPCIONAL / OPTIONAL


MODELOS MODELS	Doble plano Double surface
VMD 90 AA	(DPEXVMD90AAS)
VMD 45 AA	(DPEXVMD45AAS)
VMD 90 AC	(DPEXVMD90ACS)
VMD 45 AC	(DPEXVMD45ACS)




VMD 90 AA R



VMD 45 AA R




VMD 90 AC R




VMD 45 AC R




VMD 90 AA S



VMD 45 AA S



VMD 90 AC S



VMD 45 AC S

07 VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO SEMIESTÁTICO SERIE MADRID

SEMI-STATIC MODULAR DISPLAY CASE MADRID SERIES

EXTERIOR

- Chapa de acero plastificada
- Encimera de trabajo en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal curvo securizado abatible
- Bancada en acero esmaltado
- Claro de puerta de acceso media reserva 425x255
- Decoración en DM lacado

INTERIOR

- Plano de exposición en acero inox AISI 304 18/10
- Iluminación LED plano de exposición tipo "Grolux" 
- Estante con iluminación LED tipo "Grolux" 
- Línea Modular

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

REFRIGERACIÓN

- Semi-estática por gravedad
- Bandeja evaporativa doble en acero inoxidable primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica
- Control temperatura final del desescarche
- Clase climática 4

EXTERIOR

- Laminated steel plate
- AISI 304 18/10 stainless steel worktop
- Front opening curved tempered security glass system
- Enamelled steel base
- Storage door opening 425x255
- DM lacquered decoration

INTERIOR


- AISI 304 18/10 exhibition area
- Upper profile LED lighting "Grolux" type 
- LED lighting shelf "Grolux" type 
- Modular line

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

REFRIGERATION

- Semi-static by gravity coil
- Stainless steel evaporative double trays first by host gas second by electrical resistance
- Control of the final defrost temperature
- Climatic class 4

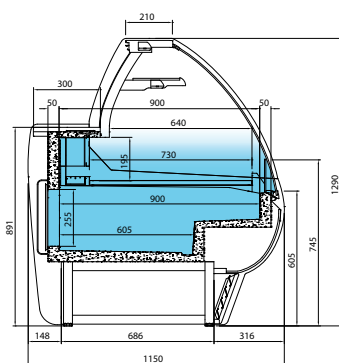

(RE) CON RESERVA
WITH STORAGE

OPCIONAL / OPTIONAL

MODELOS MODELS	Puertas correderas traseras Rear sliding doors	Cortinas traseras nocturnas Night curtains
VMD 9	(PUEV9CT)	(CCNV9)
VMD 12	(PUEV12CT)	(CCNV12)
VMD 15	(PUEV15CT)	(CCNV15)
VMD 18	(PUEV18CT)	(CCNV18)
VMD 25	(PUEV25CT)	(CCNV25)

MODELOS MODELS	Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxHxP (mm)	Costados Sides (2)(mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie exposición (m ²)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T [°] 30°C/55% H.R	Potencia frigorífica Refrigerating power (W a -10°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
VMD 9 RE	938x1150x1290	30+30	715	220/50	197	1	0,69	1	1/2	10,0	Semi-estática Semi-static	0°C/+6°C	545	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VMD 12 RE	1250x1150x1290	30+30	965	220/50	263	2	0,93	1	5/8	13,5	Semi-estática Semi-static	0°C/+6°C	676	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VMD 15 RE	1562x1150x1290	30+30	1015	220/50	328	2	1,16	1	3/4	14,2	Semi-estática Semi-static	0°C/+6°C	1096	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VMD 18 RE	1875x1150x1290	30+30	1245	220/50	394	3	1,39	1	1	17,4	Semi-estática Semi-static	0°C/+6°C	1315	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VMD 25 RE	2500x1150x1290	30+30	1505	220/50	525	4	1,85	1	1+1/6	21,1	Semi-estática Semi-static	0°C/+6°C	1506	Automático Automatic	Digital	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO SEMIESTÁTICO SERIE MADRID
 SEMI-STATIC MODULAR DISPLAY CASE MADRID SERIES



VMD 18 RE




VMD 25 RE




(RE) RESERVA
STORAGE




VMD 9 RE




VMD 12 RE



VMD 15 RE



VMD 18 RE




VMD 25 RE




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Encimera de trabajo y apoya bolsos en acero inoxidable AISI 304
- Bancada en acero esmaltado
- Decoración en DM lacado
- Cuerpo y estantes traseros en madera estratificada blanca

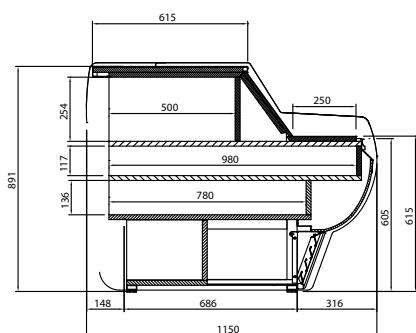

TECHNICAL FEATURES

- AISI 304 stainless steel worktop
- Base of enameled steel tubo
- DM lacqued decoration
- Structure and rear shelf white laminat wood

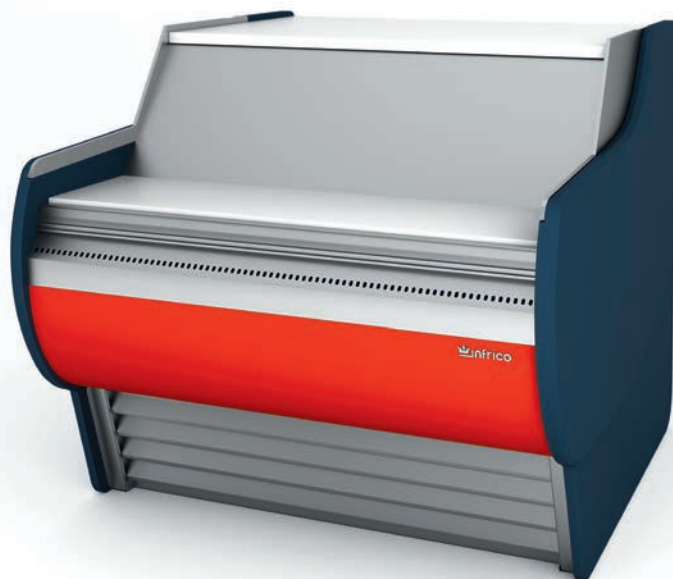


VMD 9 C




VMD 12 M

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxFxH (mm)	↖ ↘ ↙ Costados Sides (2)(mm)	↗ ↘ ↙ Superficie exposición (m²)
VMD 9 C	938x1150x906	30+30	0,55
VMD 12 M	1250x1150x906	30+30	0,74
VMD 15 M	1562x1150x906	30+30	0,92


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso /
We reserve the right to change specifications without prior notice.



VMD 9 C



VMD 12 M



VMD 15 M



DECORACIÓN LACADA · LACQUED DECORATION



ACABADOS POR MÓDULO ENDED BY UNIT	LACADO FRONTAL FRONTAL LACQUED	LACADO FRONTAL + COSTADOS FRONTAL LACQUED + SIDES
VMD 9	Standar	(DFCVMDVBC)
VMD 12	Standar	(DFCVMDVBC)
VMD 15	Standar	(DFCVMDVBC)
VMD 18	Standar	(DFCVMDVBC)
VMD 25	Standar	(DFCVMDVBC)

07 VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO VENTILADO SERIE BARCELONA

REFRIGERATED MODULAR DISPLAY CASE BARCELONA SERIES

EXTERIOR

- Chapa de acero plastificada
- Encimera de trabajo en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal curvo securizado elevable
- Bancada en acero esmaltado
- Claro de puerta de acceso media reserva 425x255
- Decoración en DM lacado con iluminación LED

INTERIOR

- Plano de exposición en acero inox AISI 304 18/10
- Iluminación LED plano de exposición tipo "Grolux" 
- Estante con iluminación LED tipo "Grolux" 
- Línea Modular

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Bandeja evaporativa doble en acero inoxidable primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica
- Control temperatura final del desescarche
- Clase climática 4

OPCIONAL / OPTIONAL

- Incremento por unidad cristal calefactado / Heater frontal glass por unit increase

EXTERIOR

- Laminated steel plate
- AISI 304 18/10 stainless steel worktop
- Lift-up curved tempered security glass system
- Enamelled steel base
- Storage door opening 425x255
- DM lacquered decoration with LED lighting

INTERIOR


- AISI 304 18/10 exhibition area
- Upper profile LED lighting "Grolux" type 
- LED lighting shelf "Grolux" type 
- Modulare Line

INSULATION


- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Stainless steel evaporative double trays first by host gas second by electrical resistance
- Control of the final defrost temperature
- Climatic class 4

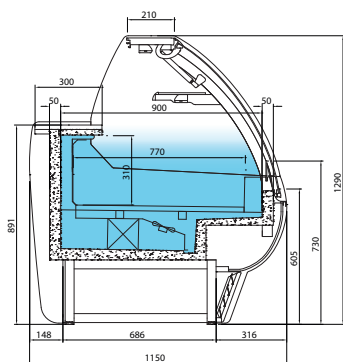

(S) SIN RESERVA
WITHOUT STORAGE

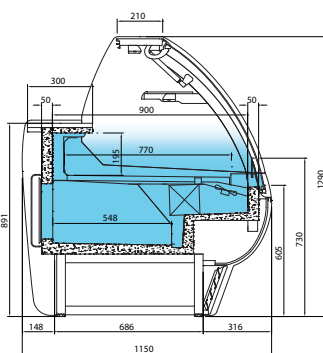

(R) CON RESERVA
WITH STORAGE



(R) RESERVA
STORAGE

MODELOS MODELS																		
	Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxPxH (mm)	Costados Sides (2)(mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie exposición (m²)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} 30°C/55% H.R	Potencia frigorífica Refrigerating power (W a -10°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant		
VBC 9 R/S	938x1150x1290	30+30	755	220/50	131 (R)	1 (R)	0,72	1 + 1 OPC.	1/2	10,6	Forzada Forced	0°C/+6°C	676	Automático Automatic	Digital	R 404 A		
VBC 12 R/S	1250x1150x1290	30+30	1015	220/50	175 (R)	2 (R)	0,96	1 + 1 OPC.	5/8	14,2	Forzada Forced	0°C/+6°C	1096	Automático Automatic	Digital	R 404 A		
VBC 15 R/S	1562x1150x1290	30+30	1070	220/50	219 (R)	2 (R)	1,20	1 + 1 OPC.	3/4	15,0	Forzada Forced	0°C/+6°C	1315	Automático Automatic	Digital	R 404 A		
VBC 18 R/S	1875x1150x1290	30+30	1310	220/50	263 (R)	3 (R)	1,44	1 + 1 OPC.	1	18,3	Forzada Forced	0°C/+6°C	1506	Automático Automatic	Digital	R 404 A		
VBC 25 R/S	2500x1150x1290	30+30	1585	220/50	350 (R)	4(R)	1,93	1 + 1 OPC.	1+1/6	22,2	Forzada Forced	0°C/+6°C	2009	Automático Automatic	Digital	R 404 A		

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO VENTILADO SERIE BARCELONA

REFRIGERATED MODULAR DISPLAY CASE BARCELONA SERIES




VBC 15 R



VBC 15 R
(Decoración standar)

OPCIONAL / OPTIONAL

MODELOS MODELS	Puertas correderas traseras Rear sliding doors	Cortinas traseras nocturnas Night curtains	Doble plano Double surface (S)
VBC 9	(PUEV9CT)	(CCNV9)	(DPEXVMDBC9S)
VBC 12	(PUEV12CT)	(CCNV12)	(DPEXVMDBC12S)
VBC 15	(PUEV15CT)	(CCNV15)	(DPEXVMDBC15S)
VBC 18	(PUEV18CT)	(CCNV18)	(DPEXVMDBC18S)
VBC 25	(PUEV25CT)	(CCNV25)	(DPEXVMDBC25S)

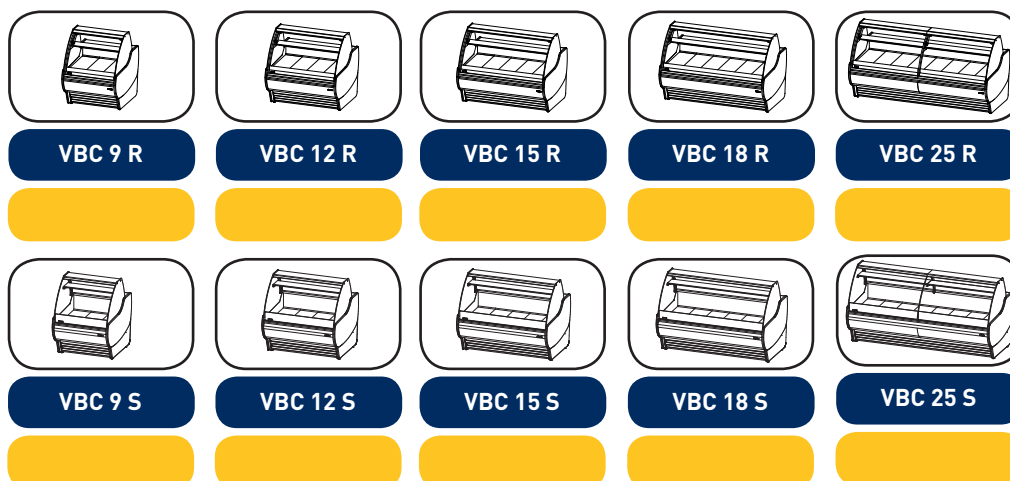




VBC 90 AC R

OPCIONAL / OPTIONAL

MODELOS MODELS	Puertas correderas traseras Rear sliding doors	Doble plano ángulos Double surface corners (S)
VBC 90 AA	(PUEV90AACT)	(DPEXVBC90AAS)
VBC 45 AA	(PUEV45AACT)	(DPEXVBC45AAS)
VBC 90 AC	(PUEV90ACCT)	(DPEXVBC90ACS)
VBC 45 AC	(PUEV45ACCT)	(DPEXVBC45ACS)



VBC-S

VBC-R

MODELOS MODELS	→ Dimensions sin costados Dimensions without sides LxHxP (mm)	↗ Costados Sides (2)(mm)	⬆ Potencia Power (W)	⚡ Electrica Electrical (V/Hz)	📏 Superficie exposición (m²)	📦 Estantes Shelving	🔧 Compresor Compressor (HP)	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ^{RA} 30°C/55% H.R	❄️ Potencia frigorífica Refrigerating power (W a -10°C)	🔄 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant
VBC 90 AA R/S	1326x1150x1290	30+30	1025	220/50	1,09	1 + 1 OPC.	5/8	13,9	Forzada Forced	0°C/+6°C	1096	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VBC 45 AA R/S	1108x1150x1290	30+30	700	220/50	0,60	1 + 1 OPC.	3/8	9,4	Forzada Forced	0°C/+6°C	676	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VBC 90 AC R/S	1887x1150x1290	30+30	1110	220/50	1,43	1 + 1 OPC.	3/4	14,8	Forzada Forced	0°C/+6°C	1315	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VBC 45 AC R/S	1470x1150x1290	30+30	780	220/50	0,72	1 + 1 OPC.	1/2	10,4	Forzada Forced	0°C/+6°C	817	Automático Automatic	Digital	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO VENTILADO SERIE BARCELONA

REFRIGERATED MODULAR DISPLAY CASE BARCELONA SERIES



SUPERMARKET




**BOUCHERIE
CHARCUTERIE**




LED




VBC 90 AA R




VBC 90 AA R/S




VBC 45 AA R/S

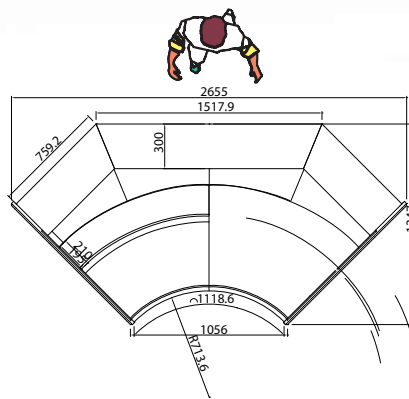


VBC 90 AC R/S

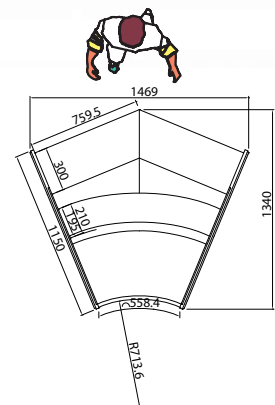


VBC 45 AC R/S




VBC 90 AA R




VBC 45 AA R




VBC 90 AC R




VBC 45 AC R




VBC 90 AA S



VBC 45 AA S



VBC 90 AC S



VBC 45 AC S

07 V. expositoras

07 VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO SEMIESTÁTICO CON RESERVA SERIE BARCELONA

SEMI STATIC WITH STORAGE MODULAR DISPLAY CASE BARCELONA SERIES

EXTERIOR

- Chapa de acero plastificada
- Encimera de trabajo en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal curvo securizado abatible
- Bancada en acero esmaltado
- Decoración en DM lacado

INTERIOR

- Plano de exposición en acero inox AISI 304 18/10
- Iluminación LED plano de exposición tipo "Grolux" 
- Estante con iluminación LED tipo "Grolux" 

ASLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

REFRIGERACIÓN

- Semi estática por gravedad
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa doble en acero inoxidable primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica
- Control temperatura final del desescarche
- Clase climática 4

EXTERIOR

- Laminated steel plate
- AISI 304 18/10 stainless steel worktop
- Front opening curved tempered security glass system
- Enamelled steel base
- DM lacquered decoration

INTERIOR


- AISI 304 18/10 exhibition area
- Upper profile LED lighting "Grolux" type 
- LED lighting shelf "Grolux" type 

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

REFRIGERATION

- Semi static by gravity coil
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative double trays first by host gas second by electrical resistance
- Control of the final defrost temperature
- Climatic class 4

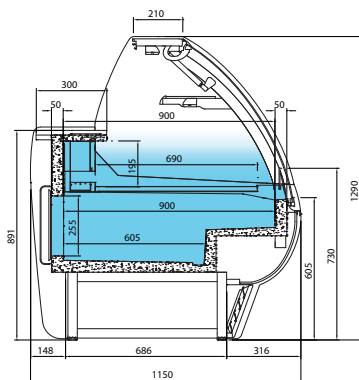

VBC

OPCIONAL / OPTIONAL

MODELOS MODELS	Puertas correderas traseras Rear sliding doors	Cortinas traseras nocturnas Night curtains
VBC 9	(PUEV9CT)	(CCNV9)
VBC 12	(PUEV12CT)	(CCNV12)
VBC 15	(PUEV15CT)	(CCNV15)
VBC 18	(PUEV18CT)	(CCNV18)
VBC 25	(PUEV25CT)	(CCNV25)

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxPxH (mm)	↖ ↘ Costados Sides (mm)	⚡ Potencia Power (W)	⚡ Electrica Electrical (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	📏 Superficie exposición (m²)	📏 Estantes Shelving	🔧 Compresor Compressor (HP)	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ^{RA} 30°C/55% H.R.	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant
VBC 9 RE	938x1150x1290	30+30	740	220/50	197	0,65	1 + 1 OPC.	1/2	10,4	Semi Estática Semi Static	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VBC 12 RE	1250x1150x1290	30+30	1000	220/50	263	0,86	1 + 1 OPC.	5/8	14,0	Semi Estática Semi Static	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VBC 15 RE	1562x1150x1290	30+30	1055	220/50	328	1,08	1 + 1 OPC.	3/4	14,8	Semi Estática Semi Static	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VBC 18 RE	1875x1150x1290	30+30	1295	220/50	394	1,29	1 + 1 OPC.	1	18,1	Semi Estática Semi Static	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VBC 25 RE	2500x1150x1290	30+30	1570	220/50	525	1,73	1 + 1 OPC.	1+1/6	22,0	Semi Estática Semi Static	0°C/+6°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO SEMIESTÁTICO CON RESERVA SERIE BARCELONA
SEMI STATIC WITH STORAGE MODULAR DISPLAY CASE BARCELONA SERIES




VBC 15 RE


07 V. expositoras

OPCIONAL / OPTIONAL


- Incremento por unidad cristal calefactado / Heater frontal glass por unit increase




VBC 9 RE




VBC 12 RE



VBC 15 RE



VBC 18 RE



VBC 25 RE

07 VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO VENTILADO SERIE BARCELONA

REFRIGERATED MODULAR DISPLAY CASE BARCELONA SERIES

EXTERIOR

- Chapa de acero plastificada
- Encimera de trabajo en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal recto securizado elevable
- Bancada en acero esmaltado
- Decoración en DM lacado

INTERIOR

- Plano de exposición en acero inox AISI 304 18/10
- Iluminación LED plano de exposición tipo "Grolux" 
- Estante con iluminación LED tipo "Grolux" 

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Bandeja evaporativa doble en acero inoxidable primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica
- Control temperatura final del desescarche
- Clase climática 4

EXTERIOR

- Laminated steel plate
- AISI 304 18/10 stainless steel worktop
- Lift-up straight tempered security glass system
- Enamelled steel base
- DM lacquered decoration

INTERIOR


- AISI 304 18/10 exhibition area
- Upper profile LED lighting "Grolux" type 
- LED lighting shelf "Grolux" type 

INSULATION


- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

REFRIGERATION


- Forced air refrigeration system
- Stainless steel evaporative double trays first by host gas second by electrical resistance
- Control of the final defrost temperature
- Climatic class 4

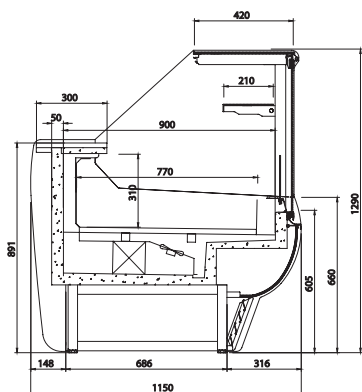

(S) SIN RESERVA
WITHOUT STORAGE

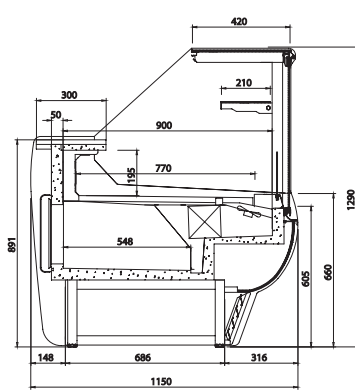

(R) CON RESERVA
WITH STORAGE

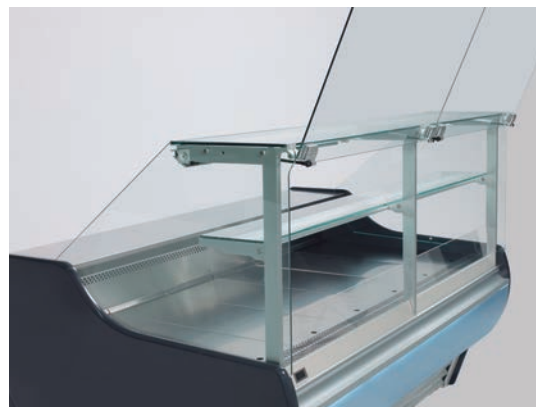

MODELOS MODELS	→ Dimensions without sides LxExH (mm)	↗ Costados Sides (Z)(mm)	⬆ Potencia Power (W)	⚡ Electrica Electrical (V/Hz)	📏 Superficie exposición (m²)	≡ Estantes Shelving	🔧 Compresor Compressor (HP)	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ^{RA} 30°C/55% H.R	❄️ Potencia frigorífica Refrigerating power (W @ -10°C)	🔄 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	🧊 Refrigerante Refrigerant
VBC 9 RCP/SCP	938x1150x1290	30+30	755	220/50	0,72	1 + 1 OPC.	1/2	10,6	Forzada Forced	0°C/+6°C	676	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VBC 12 RCP/SCP	1250x1150x1290	30+30	1015	220/50	0,96	1 + 1 OPC.	5/8	14,2	Forzada Forced	0°C/+6°C	1096	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VBC 15 RCP/SCP	1562x1150x1290	30+30	1070	220/50	1,20	1 + 1 OPC.	3/4	15,0	Forzada Forced	0°C/+6°C	1315	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VBC 18 RCP/SCP	1875x1150x1290	30+30	1310	220/50	1,44	1 + 1 OPC.	1	18,3	Forzada Forced	0°C/+6°C	1506	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VBC 25 RCP/SCP	2500x1150x1290	30+30	1585	220/50	1,93	1 + 1 OPC.	1+1/6	22,2	Forzada Forced	0°C/+6°C	2009	Automático Automatic	Digital	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO VENTILADO SERIE BARCELONA

REFRIGERATED MODULAR DISPLAY CASE BARCELONA SERIES



NUEVO
NEW

VBC 12 SCP

NUEVO
NEW




VBC 12 RCP


07 V. expositoras

OPCIONAL / OPTIONAL


- Vidrio calefactado / Heater frontal glass




VBC 9 RCP




VBC 12 RCP




VBC 15 RCP




VBC 18 RCP




VBC 25 RCP




VBC 9 SCP




VBC 12 SCP



VBC 15 SCP



VBC 18 SCP



VBC 25 SCP

07 VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO VENTILADO AUTOSERVICIO SERIE BARCELONA

REFRIGERATED MODULAR SELF SERVICE CASE BARCELONA SERIES

EXTERIOR

- Chapa de acero plastificada
- Encimera de trabajo en acero inox AISI 304 18/10
- Bancada en acero esmaltado
- Decoración en DM lacado con iluminación LED 

INTERIOR

- Plano de exposición en Acero Inox

ASLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Bandeja evaporativa doble en acero inoxidable primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica
- Control temperatura final del desescarche
- Desescarche por gas caliente

EXTERIOR

- Laminated steel plate
- AISI 304 18/10 stainless steel worktop
- Enamelled steel base
- DM lacquered decoration with LED lighting 

INTERIOR

- Enameled exhibition steel surface

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Stainless steel evaporative double trays first by hot gas second by electrical resistance
- Control of the final defrost temperature
- Hot gas defrost

- De serie cortina nocturna / Night curtain standard

OPCIONES/OPTIONS

Doble plano
Double surface


(DPEXVBC9S)

(DPEXVBC12S)

(DPEXVBC15S)

(DPEXVBC18S)

(DPEXVBC25S)

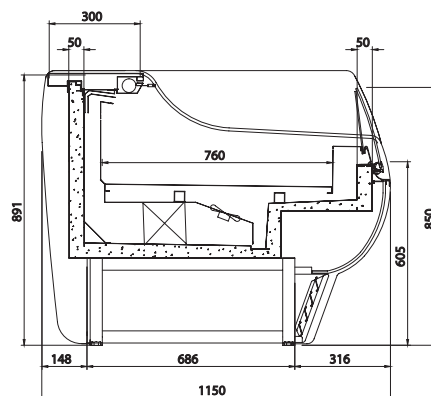

VBC CB

MODÈLES																
	Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxFxH (mm)	Costados Sides (2)(mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Superficie exposición (m²)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} 25°C/60% H.R.	Desescarche Defrost	Potencia frigorífica Refrigerating power (W a -10°C)	Control Control	Refrigerante Refrigerant		
VBC 9 SCB	938x1150x905	30+30	755	220/50	-	0,72	3/8	10,6	Forzada Forced	2°C/+6°C	Automático Automatic	676	Digital	R 404 A		
VBC 12 SCB	1250x1150x905	30+30	1015	220/50	-	0,96	5/8	14,2	Forzada Forced	2°C/+6°C	Automático Automatic	1096	Digital	R 404 A		
VBC 15 SCB	1562x1150x905	30+30	1070	220/50	-	1,20	3/4	15,0	Forzada Forced	2°C/+6°C	Automático Automatic	1315	Digital	R 404 A		
VBC 18 SCB	1875x1150x905	30+30	1310	220/50	-	1,44	1	18,3	Forzada Forced	2°C/+6°C	Automático Automatic	1506	Digital	R 404 A		
VBC 25 SCB	2500x1150x905	30+30	1585	220/50	-	1,93	1 1/6	22,2	Forzada Forced	2°C/+6°C	Automático Automatic	2009	Digital	R 404 A		
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.																

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO VENTILADO AUTOSERVICIO SERIE BARCELONA
REFRIGERATED MODULAR SELF SERVICE CASE BARCELONA SERIES



NUEVO
NEW




VBC15SCB


07 V. expositoras




VBC 9 SCB




VBC 12 SCB



VBC 15 SCB



VBC 18 SCB




VBC 25 SCB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Encimera de trabajo y apoya bolsos en acero inoxidable AISI 304
- Bancada en acero esmaltado
- Decoración en DM lacado
- Cuerpo y estantes traseros en madera estratificada blanca

TECHNICAL FEATURES


- AISI 304 stainless steel worktop
- Base of enameled steel tubo
- DM lacqued decoration
- Structure and rear shelf white laminat wood

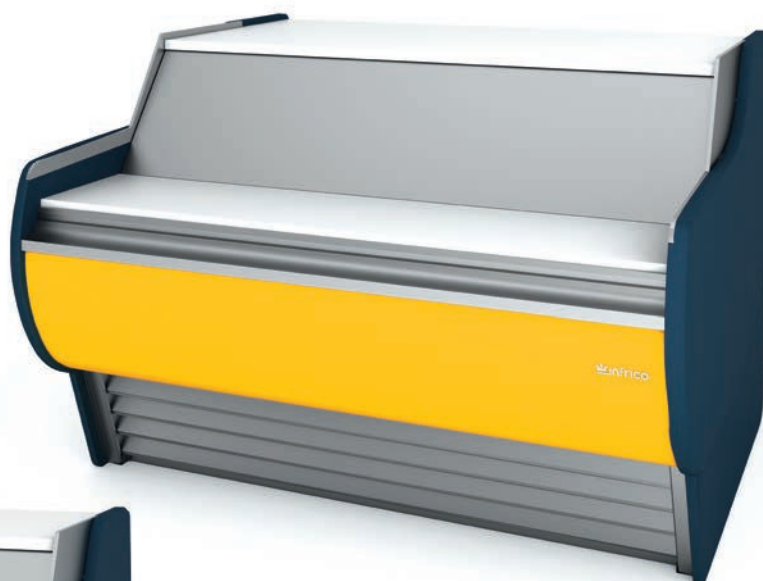

VBC 12 M

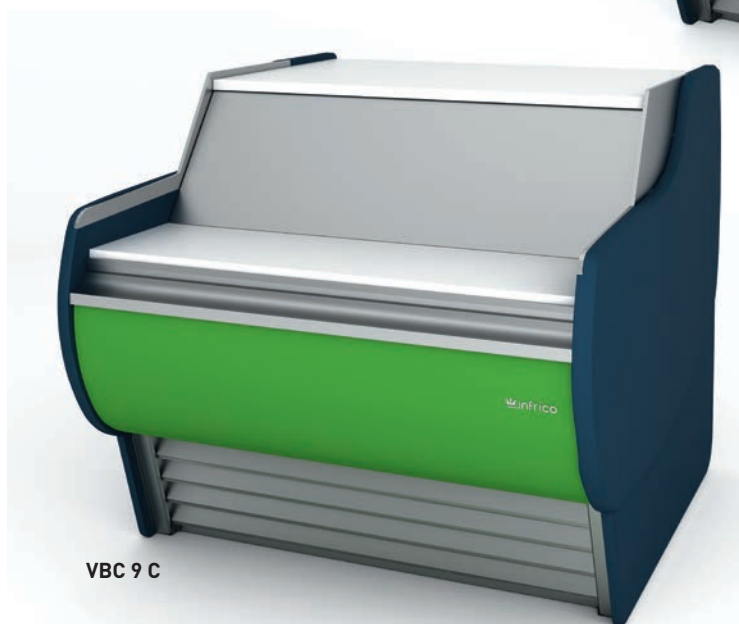


VBC 9 C

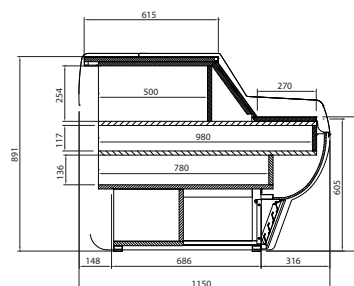


MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxFxH (mm)	↖ Costados Sides (2)(mm)	↖ Superficie exposición (m²)
VBC 9 C	938x1150x906	30+30	0,55
VBC 12 M	1250x1150x906	30+30	0,74
VBC 15 M	1562x1150x906	30+30	0,92


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso /
We reserve the right to change specifications without prior notice.



VBC 9 C



VBC 12 M



VBC 15 M



DECORACIÓN LACADA · LACQUED DECORATION



ACABADOS POR MÓDULO ENDED BY UNIT	LACADO FRONTAL FRONTAL LACQUED	LACADO FRONTAL + COSTADOS FRONTAL LACQUED + SIDES
VBC 9	Standar	(DFCVMDVBC)
VBC 12	Standar	(DFCVMDVBC)
VBC 15	Standar	(DFCVMDVBC)
VBC 18	Standar	(DFCVMDVBC)
VBC 25	Standar	(DFCVMDVBC)

07 VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO VENTILADO SERIE EUROPA

REFRIGERATED MODULAR DISPLAY CASE EUROPA SERIES

EXTERIOR

- Chapa de acero plastificada
- Encimera de trabajo en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal curvo securizado elevable
- Bancada en acero esmaltado
- Claro de puerta de acceso media reserva 425x225
- Decoración en DM lacado con iluminación LED 

INTERIOR

- Plano de exposición esmaltado
- Iluminación LED plano de exposición tipo Grolux
- Línea Modular

ASLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Bandeja evaporativa doble en acero inoxidable primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica
- Control temperatura final del desescarche
- Clase climática 4

EXTERIOR

- Laminated steel plate
- AISI 304 18/10 stainless steel worktop
- Lift-up curved tempered security glass system
- Enamelled steel base
- Storage door opening 425x225
- DM lacquered decoration with LED lighting 

INTERIOR


- Enameled exhibition steel surface
- Grolux type for exhibition area
- Modulaire Line

INSULATION


- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Stainless steel evaporative double trays first by host gas second by electrical resistance
- Control of the final defrost temperature
- Climatic class 4



(S) SIN RESERVA
WITHOUT STORAGE



(R) CON RESERVA
WITH STORAGE



(R) RESERVA
STORAGE

* Modelos para conectar a unidad remota / Remote condensing unit

MODELOS MODELS																	
	Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxFxH (mm)	Costados Sides (2)(mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie exposicion (m²)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{int} 30°C/55% H.R	Potencia frigorífica Refrigerating power (W a -10°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant		
VEU 9 R/S	938x1285x1310	40+40	755	220/50	159 (R)	1 (R)	0,86	1/2	10,6	Forzada Forced	0°C/+6°C	676	Automático Automatic	Digital	R 404 A		
VEU 12 R/S	1250x1285x1310	40+40	1015	220/50	213 (R)	2 (R)	1,14	5/8	14,2	Forzada Forced	0°C/+6°C	1096	Automático Automatic	Digital	R 404 A		
VEU 15 R/S	1562x1285x1310	40+40	1070	220/50	266 (R)	2 (R)	1,43	3/4	15,0	Forzada Forced	0°C/+6°C	1315	Automático Automatic	Digital	R 404 A		
VEU 18 R/S	1875x1285x1310	40+40	1310	220/50	319 (R)	3 (R)	1,72	1	18,3	Forzada Forced	0°C/+6°C	1506	Automático Automatic	Digital	R 404 A		
VEU 25 R/S	2500x1285x1310	40+40	1585	220/50	425 (R)	4 (R)	2,29	1+1/6	22,2	Forzada Forced	0°C/+6°C	2009	Automático Automatic	Digital	R 404 A		
* VEU 31 R/S	3125x1285x1310	40+40	310	220/50	531 (R)	5 (R)	2,86	-	4,3	Forzada Forced	0°C/+6°C	2600	Automático Automatic	Digital	R 404 A		
* VEU 37 R/S	3750x1285x1310	40+40	370	220/50	638 (R)	6 (R)	3,43	-	5,2	Forzada Forced	0°C/+6°C	3000	Automático Automatic	Digital	R 404 A		

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO VENTILADO SERIE EUROPA

REFRIGERATED MODULAR DISPLAY CASE EUROPA SERIES




VEU 18 R

* Incremento por unidad cristal calefactado/Heater frontal glass por unit increase


OPCIONAL / OPTIONAL

MODELOS MODELS	Puertas correderas traseras Rear sliding doors	Cortinas nocturnas Night curtains	Doble plano Double surface
VEU 9	(PUEVEU9CT)	(CCNV9)	(DPEXVEU9S)
VEU 12	(PUEVEU12CT)	(CCNV12)	(DPEXVEU12S)
VEU 15	(PUEVEU15CT)	(CCNV15)	(DPEXVEU15S)
VEU 18	(PUEVEU18CT)	(CCNV18)	(DPEXVEU18S)
VEU 25	(PUEVEU25CT)	(CCNV25)	(DPEXVEU25S)
VEU 31	(PUEVEU31CT)	(CCNV31)	(DPEXVEU31S)
VEU 37	(PUEVEU37CT)	(CCNV37)	(DPEXVEU37S)

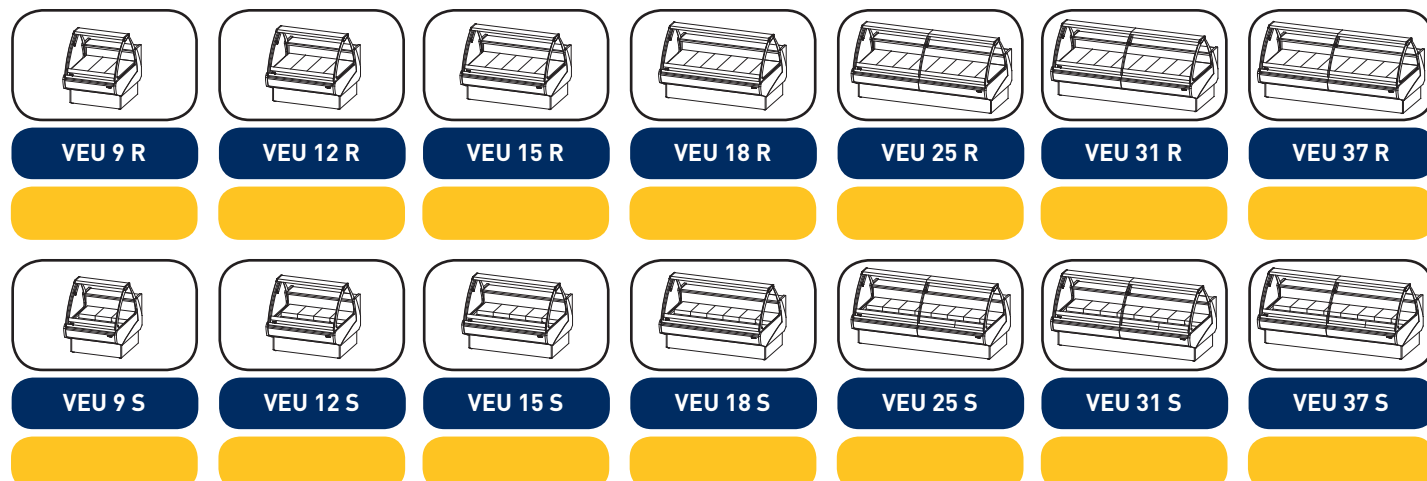


07 VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO VENTILADO SERIE EUROPA

REFRIGERATED MODULAR DISPLAY CASE EUROPE SERIES



VEU-R



VEU-S

OPCIONAL / OPTIONAL


MODELOS MODELS	Puertas correderas traseras Rear sliding doors	Doble plano Double surface	Plano expo Acero Inox Stainless steel exhibition area
VEU 90 AA	(PUEVEU90AACT)	(DPEXVEU90AAS)	(DPEXVEU90AAS)
VEU 45 AA	(PUEVEU45AACT)	(DPEXVEU45AAS)	(DPEXVEU45AAS)
VEU 90 AC	(PUEVEU90ACCT)	(DPEXVEU90ACS)	(DPEXVEU90ACS)
VEU 45 AC	(PUEVEU45ACCT)	(DPEXVEU45ACS)	(DPEXVEU45ACS)

MODELOS MODELS	→ Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxHxP (mm)	↗ Costados Sides (mm)	⬆ Potencia Power (W)	⚡ Electrica Electrical (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	🚪 Puertas Doors	📏 Superficie exposición Exposition (m²)	🔧 Compresor Compressor (HP)	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T° 30°C/60% H.R	❄️ Potencia frigorífica Refrigerating power (W a -10°C)	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant
VEU 90 AA S/R	1326x1285x1310	40+40	1025	220/50	-	-	1,10	5/8	14,4	Forzada Forced	0°C/+6°C	817	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VEU 45 AA SN/RN	1108x1285x1310	40+40	350	220/50	-	-	0,60		0,5	Forzada Forced	0°C/+6°C		Automático Automatic	Digital	R 404 A
VEU 90 AC S/R	1887x1285x1310	40+40	1110	220/50	-	-	1,85	3/4	15,5	Forzada Forced	0°C/+6°C	1315	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VEU 45 AC S/R	1285x1150x1310	40+40	780	220/50	-	-	0,92	1/2	10,9	Forzada Forced	0°C/+6°C	817	Automático Automatic	Digital	R 404 A


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO VENTILADO SERIE EUROPA


REFRIGERATED MODULAR DISPLAY CASE EUROPE SERIES

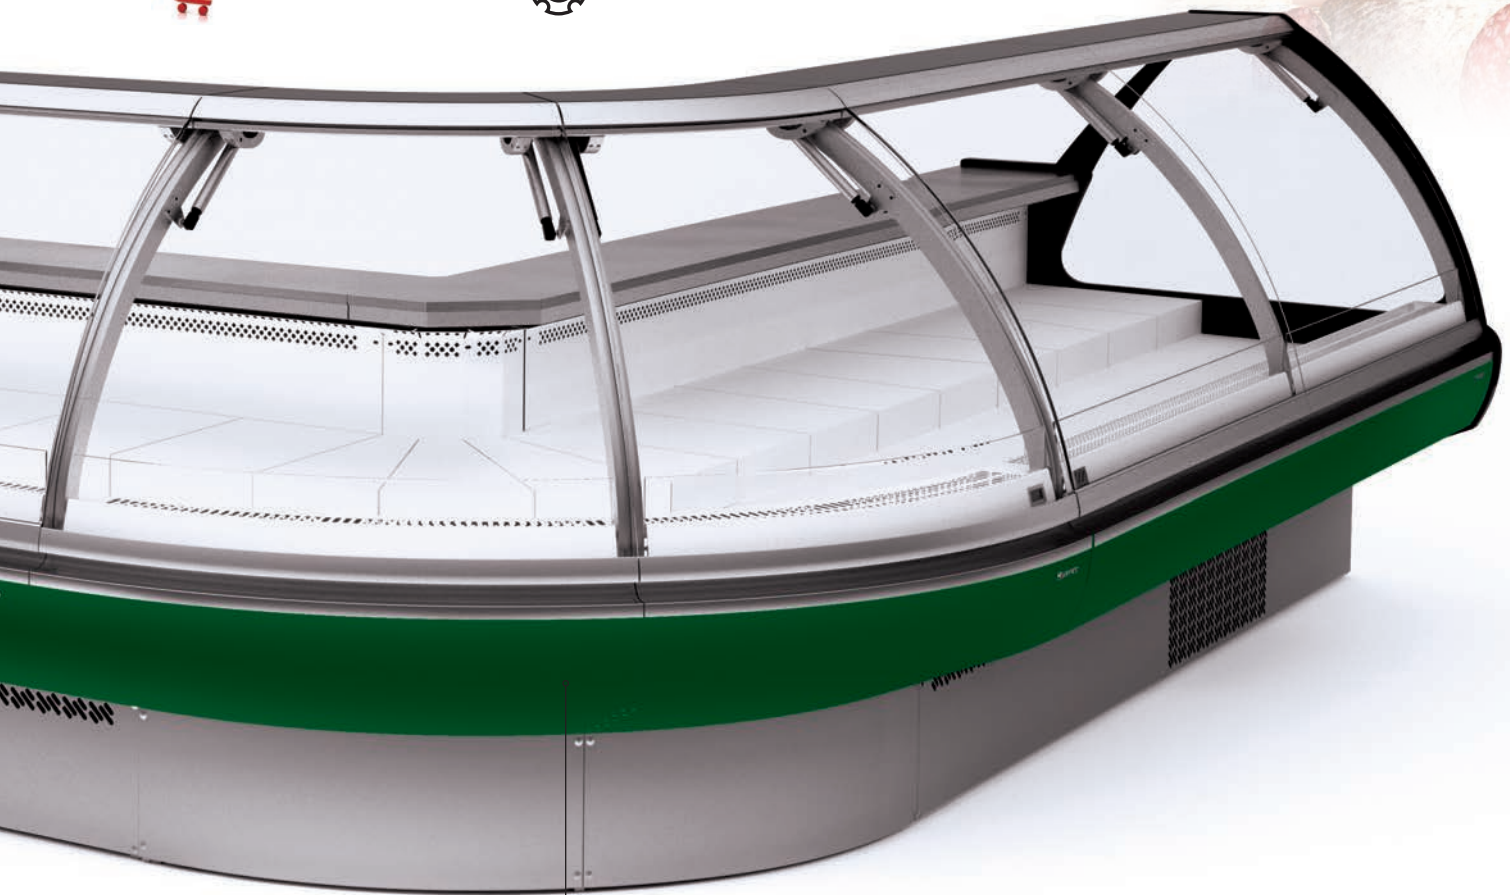


VEU 90 AA S




VEU 90 AA R




VEU 45 AA RN

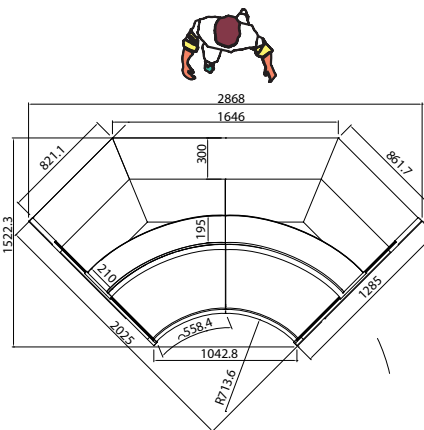


VEU 90 AC R

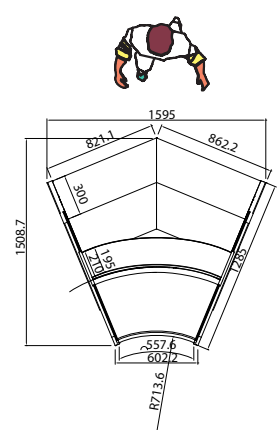


VEU 45 AC R




VEU 90 AA R




VEU 45 AA RN



VEU 90 AC R




VEU 45 AC R



VEU 90 AA S



VEU 45 AA SN




VEU 90 AC S



VEU 45 AC S

07 VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO VENTILADO CON RESERVA SERIE EUROPA

REFRIGERATED WITH STORAGE MODULAR DISPLAY CASE EUROPE SERIES

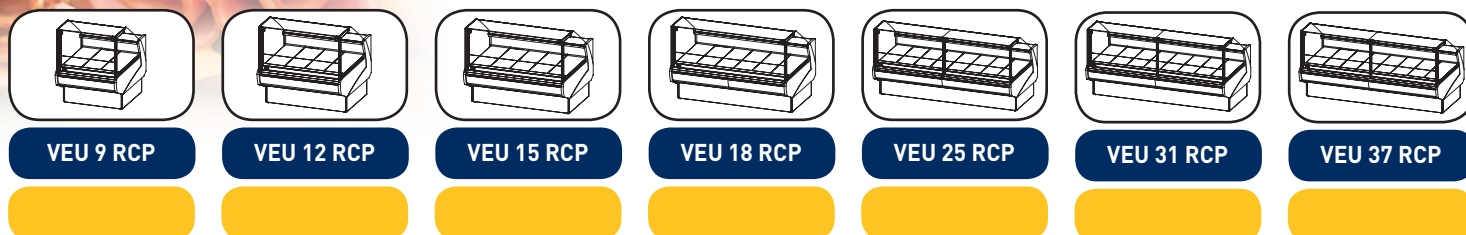

NUEVO
NEW




- Con reserva / With storage
- Vidrio recto elevable / Lift-up frontal glass

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑	↖ ↘ ↙	⏻	⚡	📦	📱	📺	🔧	🛒	💧	🌡️	❄️	🚰	🕒	🌡️
	Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxPxH (mm)	Costados Sides (LxH) (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie exposición (m²)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T [°] 30°C/55% H.R	Potencia frigorífica Refrigerating power (W a -10°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
VEU 9 RCP	938x1285x1310	40+40	755	220/50	159	1	0,86	1/2	10,6	Forzada Forced	0°C/+6°C	676	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VEU 12 RCP	1250x1285x1310	40+40	1015	220/50	213	2	1,14	5/8	14,2	Forzada Forced	0°C/+6°C	1096	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VEU 15 RCP	1562x1285x1310	40+40	1070	220/50	266	2	1,43	3/4	15,0	Forzada Forced	0°C/+6°C	1315	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VEU 18 RCP	1875x1285x1310	40+40	1310	220/50	319	3	1,72	1	18,3	Forzada Forced	0°C/+6°C	1506	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VEU 25 RCP	2500x1285x1310	40+40	1585	220/50	425	4	2,29	1+1/6	22,2	Forzada Forced	0°C/+6°C	2009	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VEU 31 RCP GR	3125x1285x1310	40+40	310	220/50	531	5	2,86	-	4,3	Forzada Forced	0°C/+6°C	2600	Automático Automatic	Digital	R 404 A
VEU 37 RCP GR	3750x1285x1310	40+40	370	220/50	638	6	3,43	-	5,2	Forzada Forced	0°C/+6°C	3000	Automático Automatic	Digital	R 404 A


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO VENTILADO SIN RESERVA SERIE EUROPA

REFRIGERATED WITHOUT STORAGE MODULAR DISPLAY CASE EUROPE SERIES

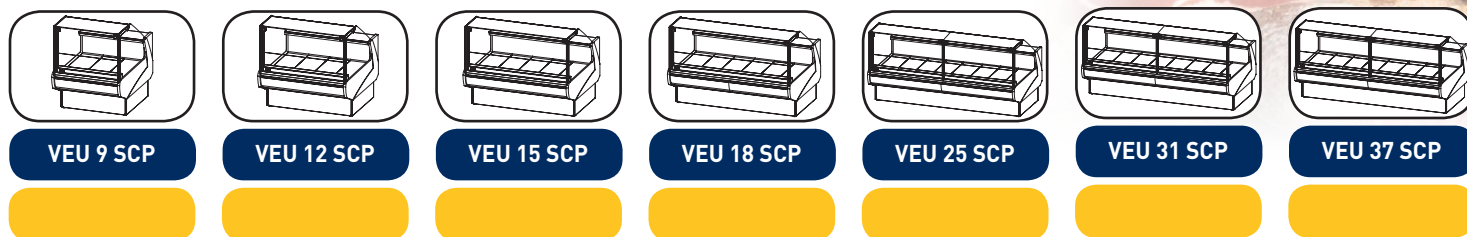

NUEVO
NEW

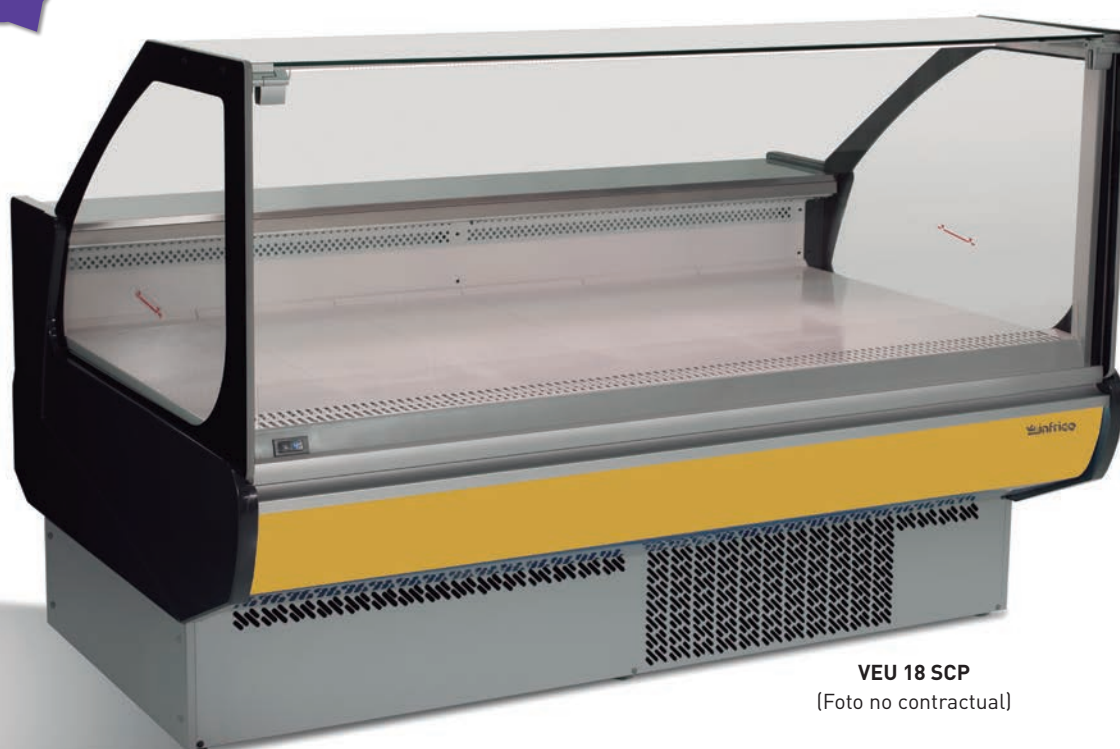

VEU 18 SCP
(Foto no contractual)

- Sin reserva / Without storage
- Vidrio recto elevable / Lift-up frontal glass

MODELOS MODELS																	
	Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxPxH (mm)	Costados Sides (2)(mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie exposición (m²)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} 30°C/55% H.R	Potencia frigorífica Refrigerating power (W a -10°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant		
VEU 9 SCP	938x1285x1310	40+40	755	220/50	-	-	0,86	1/2	10,6	Forzada Forced	0°C/+6°C	676	Automático Automatic	Digital	R 404 A		
VEU 12 SCP	1250x1285x1310	40+40	1015	220/50	-	-	1,14	5/8	14,2	Forzada Forced	0°C/+6°C	1096	Automático Automatic	Digital	R 404 A		
VEU 15 SCP	1562x1285x1310	40+40	1070	220/50	-	-	1,43	3/4	15,0	Forzada Forced	0°C/+6°C	1315	Automático Automatic	Digital	R 404 A		
VEU 18 SCP	1875x1285x1310	40+40	1310	220/50	-	-	1,72	1	18,3	Forzada Forced	0°C/+6°C	1506	Automático Automatic	Digital	R 404 A		
VEU 25 SCP	2500x1285x1310	40+40	1585	220/50	-	-	2,29	1+1/6	22,2	Forzada Forced	0°C/+6°C	2009	Automático Automatic	Digital	R 404 A		
VEU 31 SCP GR	3125x1285x1310	40+40	310	220/50	-	-	2,86	-	4,3	Forzada Forced	0°C/+6°C	2600	Automático Automatic	Digital	R 404 A		
VEU 37 SCP GR	3750x1285x1310	40+40	370	220/50	-	-	3,43	-	5,2	Forzada Forced	0°C/+6°C	3000	Automático Automatic	Digital	R 404 A		

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

07 VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO VENTILADO AUTOSERVICIO SERIE EUROPA

REFRIGERATED MODULAR SELF SERVICE CASE EUROPE SERIES

EXTERIOR

- Chapa de acero plastificada
- Encimera de trabajo en acero inox AISI 304 18/10
- Bancada en acero esmaltado
- Decoración en DM lacado con iluminación LED 

INTERIOR

- Plano de exposición en Acero esmaltado

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Bandeja evaporativa doble en acero inoxidable primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica
- Control temperatura final del desescarche
- Desescarche por gas caliente
- Cortina nocturna

EXTERIOR

- Laminated steel plate
- AISI 304 18/10 stainless steel worktop
- Enamelled steel base
- DM lacquered decoration with LED lighting 

INTERIOR

- Enameled exhibition steel surface

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Stainless steel evaporative double trays first by host gas second by electrical resistance
- Control of the final defrost temperature
- Hot gaz defrost
- Night curtain

NUEVO
NEW




VEU15SCB

MODÈLES															
	Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxFxH (mm)	Costados Sides (2)(mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Superficie exposición (m²)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} 25°C/60% H.R	Desescarche Defrost	Potencia refrigerifica Refrigerating power (W a -10°C)	Control Control	Refrigerante Refrigerant	
VEU 9 SCB	938x1285x905	40+40	755	220/50	-	0,86	1/2	10,6	Forzada Forced	2°C/+6°C	Automático Automatic	817	Digital	R 404 A	
VEU 12 SCB	1250x1285x905	40+40	1015	220/50	-	1,14	5/8	14,2	Forzada Forced	2°C/+6°C	Automático Automatic	1096	Digital	R 404 A	
VEU 15 SCB	1562x1285x905	40+40	1070	220/50	-	1,43	3/4	15,0	Forzada Forced	2°C/+6°C	Automático Automatic	1315	Digital	R 404 A	
VEU 18 SCB	1875x1285x905	40+40	1310	220/50	-	1,72	1	18,3	Forzada Forced	2°C/+6°C	Automático Automatic	1506	Digital	R 404 A	
VEU 25 SCB	2500x1285x905	40+40	1585	220/50	-	2,29	1+1/6	22,2	Forzada Forced	2°C/+6°C	Automático Automatic	2009	Digital	R 404 A	
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.															

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO VENTILADO AUTOSERVICIO SERIE EUROPA

REFRIGERATED MODULAR SELF SERVICE CASE EUROPE SERIES

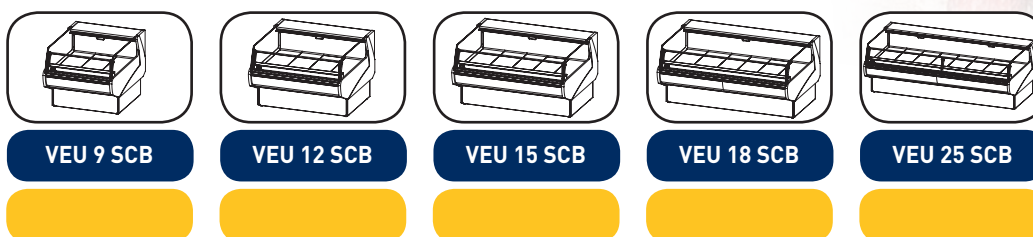

NUEVO
NEW




VEU15SCB

07 V. expositoras

OPCIONES/OPTIONS


Doble plano Double surface	Plano expo Acero Inox Stainless steel exhibition area	Doble plano Inox Double surface inox
(DPEXVEU9S)	(VEU9SCB-1)	(DPEXVEU9S-1)
(DPEXVEU12S)	(VEU12SCB-1)	(DPEXVEU12S-1)
(DPEXVEU15S)	(VEU15SCB-1)	(DPEXVEU15S-1)
(DPEXVEU18S)	(VEU18SCB-1)	(DPEXVEU18S-1)
(DPEXVEU25S)	(VEU25SCB-1)	(DPEXVEU25S-1)

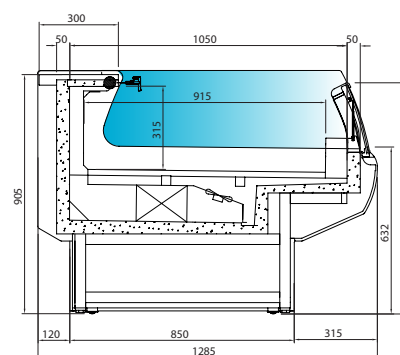

VEU SCB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Encimera de trabajo y apoya bolsos en acero inoxidable AISI 304
- Bancada en acero esmaltado
- Decoración en DM lacado
- Cuerpo y estantes traseros en madera estratificada blanca

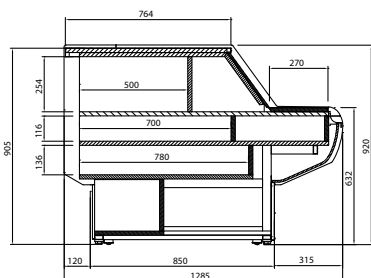

TECHNICAL FEATURES

- AISI 304 stainless steel worktop
- Base of enameled steel tubo
- DM lacqued decoration
- Structure and rear shelf white laminat wood




VEU 9 C




VEU 15 M

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxFxH (mm)	↖ ↙ Costados Sides (Z)(mm)	⏻ Potencia Power (W)	⚡ Electrica Electrical (V/Hz)	🖥 Superficie exposición (m²)
VEU 9 C	938x1285x920	40+40	20	220/50	0,71
VEU 12 M	1250x1285x920	40+40	20	220/50	0,95
VEU 15 M	1562x1285x920	40+40	20	220/50	1,19


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso /
We reserve the right to change specifications without prior notice.



VEU 9 C



VEU 12 M



VEU 15 M



DECORACIÓN LACADA · LACQUED DECORATION



ACABADOS POR MÓDULO ENDED BY UNIT	LACADO FRONTAL FRONTAL LACQUED	LACADO FRONTAL + INFERIOR FRONTAL LACQUED + LOWER PART
VEU 9	Standar	(DFRVEU9)
VEU 12	Standar	(DFRVEU12)
VEU 15	Standar	(DFRVEU15)
VEU 18	Standar	(DFRVEU18)
VEU 25	Standar	(DFRVEU25)

PROJEKCE VELKOKUCHYNÍ

V případě realizace zcela nové kuchyně nebo výdejny stravy provedeme studii a zpracujeme detailní projekt rozmístění a zapojení zařízení. V případě novostavby spolupracujeme se stavebními inženýry při návrhu dispozic prostoru, kde se bude kuchyně nacházet.

PRODEJ VYBAVENÍ PRO GASTRONOMII

Dodáváme gastronomické vybavení pro restaurace, kavárny, pekárny, pizzerie, fast foody, cukrárny, domovy pro seniory, školní kuchyně a jídelny. Naši odborníci Vás rádi vyslechnou a navrhnou Vám řešení přesně na míru.

ŠKOLENÍ OBSLUHY

Po instalaci a dodávce zařízení provedeme zaškolení Vašeho personálu. V případě složitějších zařízení provádíme celodenní školení s profesionálním kuchařem.

MONTÁŽ + ODBORNÝ SERVIS

Naším klientům poskytujeme odborný záruční i pozáruční servis velkokuchyňských zařízení včetně pravidelných garančních prohlídek. Složitější zařízení Vám po dodání odborně zapojíme ve Vaší kuchyni. Ať už se jedná o varnou techniku, chlazení, mycí techniku, kuchyňské roboty, konvektomaty a další kuchyňské stroje, rádi se o ně postaráme tak, aby sloužily k Vaší plné spokojenosti.

**JIŽ VÍCE NEŽ 15 LET DODÁVÁME ZAŘÍZENÍ PRO:**

- RESTAURACE, HOTELY
- CUKRÁRNY, KAVÁRNY
- ŘEZNICTVÍ, PEKÁRNY
- PIZZERIE, FAST FOODY
- ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, JÍDELNY
- NEMOCNIČNÍ KUCHYNĚ a další gastro provozy...



KONVEKTOMATY

Plynové a elektrické konvektomaty Retigo instalujeme od roku 1997

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

Chladničky, mrazničky, chladicí a mrazicí stoly, vinotéky, výrobníky ledu, ...

CHLADICÍ VITRÍNY

Chladicí vitríny pro cukrárny, kavárny, bary, restaurace, prodejny s potravinami

MYČKY NÁDOBÍ

Myčky nádobí, myčky skla, myčky černého nádobí, průchozí myčky, chemie a příslušenství

PECE

Pekařské pece, pece na pizzu, kynárny, klasické pece, cukrářské pece

VARNÁ TECHNIKA

Fritézy, sporáky, trouby, smažicí pánve, varné desky, varné kotle, vodní lázně, ...

DALŠÍ ZAŘÍZENÍ

Nářezové stroje, vakuové baličky, škrabky brambor, kávovary,

KUCHYŇSKÉ STROJE

Malé i velké kuchyňské roboty, šlehače, hnětače, kutry, mixéry, odšťavňovače, ...

NEREZOVÝ NÁBYTEK

Zakázková výroba nerezového nábytku pro restaurace, hotely, bary, školní kuchyně, ...

ŠOKOVÉ ZCHLAZOVAČE

Šokové zchlazovače a zmrazovače pro restaurace, reznictví, hotely, pekárny,

PŘEPRAVA A VÝDEJ STRAVY

Gastronádoby, jídlonosiče, termoprtý, termovárnice, přepravní vozíky



Více zařízení najdete na našem e-shopu: www.profikuchyne.cz

GASTROFORM, s.r.o.

Ondrova 9, Brno, 635 00



TEL: 546 223 099

GSM: 603 821 268

WEB: www.gastroform.cz

E-SHOP: www.profikuchyne.cz

E-MAIL: info@gastroform.cz

