

08Vitrinas murales

Air curtains



08 Vitrinas murales


Air curtains



**Vitrina semimural
expositora refrigerada
Serie SML**

*Air curtains grab n'go
display case SML Series*

**Pag
258**

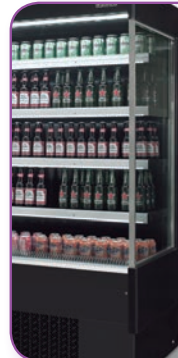

**Vitrina mural expositora
refrigerada modular
Serie EMS Black & White**

*Air Curtains Grab n'go
Display Modular Cases EMS
Black & White Series*

**Pag
268**



**Vitrina mural expositora
refrigerada modular
Serie EMS**

*Air curtains grab n'go
display modular cases
EMS Series*

**Pag
260**



**Vitrina mural expositora
refrigerada modular
Serie EML Black & White**

*Air Curtains Grab n'go
Display Modular Cases
EML Black & White Series*

**Pag
270**



**Vitrina mural expositora
refrigerada modular
Serie EML**

*Air curtains grab n'go
display modular cases
EML Series*

**Pag
262**



**Vitrina mural
Pre-Instalada modular
Serie EML GR**

*Remote Air Curtains
Display Modular Cases
EML GR Series*


**Pag
272**



**Vitrina mural expositora
refrigerada modular
Serie EMS INOX**

*Air curtains grab n'go dis-
play modular cases
EMS INOX Series*

**Pag
264**

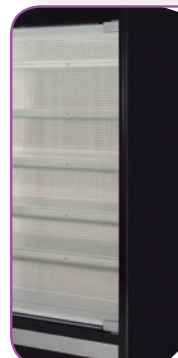

**Vitrina mural pre-instalada
modular de perfil bajo Serie
EML PB**

*Remote air curtains display
modular cases EML PB Series*

**Pag
274**



**Vitrina mural expositora
refrigerada modular
Serie EML INOX**

*Air curtains grab n'go
display modular cases
EML INOX Series*

**Pag
266**



**Motocondensadoras
silenciosas Sigilus**
*Silence motocondenser
Sigilus*

**Pag
276**

EXTERIOR

- Chapa de Acero plastificada
- Costados en HIPS con doble acristalamiento
- Bancada en acero esmaltado

INTERIOR

- Chapa de acero tratado anticorrosión 100% poliéster
- Estantes regulables en altura e inclinación
- Porta precios de 40 mm en estantes y frontal
- Iluminación LED en perfil superior 
- Cortina nocturna manual

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Bandeja evaporativa doble en acero inoxidable primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica
- Unidad condensadora extraíble

EXTERIOR

- Laminated steel plate
- HIPS sides with double glass
- Enamelled steel base

INTERIOR

- Enameled steel plate coated with anti-corrosion material 100% polyester
- Inclination and height adjustable shelves
- Front and shelves 40 mm price ticket rail
- Upper profile LED lighting 
- Manual night curtain

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Stainless steel evaporative double trays first by hot gas second by electrical resistance
- Condensing unit with sliding guides for its extraction

OPCIONAL / OPTIONAL

MODELOS MODELS	Iluminación LED por estante LED lighting by shelf
SML 6	(ILUEST6)
SML 9	(ILUEST9)
SML 12	(ILUEST12)
SML 18	(ILUEST18)

M2: +2°C/+5°C
3 (+25°C 60%HR)
Productos lácteos y charcutería
Dairy products and deli

GAMA DE COLORES / RANGE OF COLORS

					
RAL 5017	RAL 6018	RAL 3003	RAL 2003	RAL 1018	RAL 9016
Azul oscuro Blue dark	Verde oscuro Green dark	Granate Maroon	Naranja Orange	Amarillo Yellow	Blanco White

MODELOS MODELS	→ Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxPxH (mm)	↗ Costados Sides (LxH) (mm)	⬆ Potencia Power (W)	⚡ Electrica Electrical (V/Hz)	≡ Estantes Shelving	🔧 Compresor Compressor (HP)	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)	💧 Evaporación Evaporation	🧊 Desescarche Defrost	❄️ Potencia frigorífica Refrigerant power (W a -15°C) M1	🕒 Control Control	🌡️ Refrigerante Refrigerant	🔗 De serie Standard
SML 6	625x870x1550	40+40	760	220/50	3	1/2	12,07	Forzada Forced	Automático Automatic	817	Digital	R 404 a	Cortina nocturna Night curtain
SML 9	938x870x1550	40+40	920	220/50	3	5/8	14,72	Forzada Forced	Automático Automatic	1096	Digital	R 404 a	Cortina nocturna Night curtain
SML 12	1250x870x1550	40+40	1050	220/50	3	7/8	16,78	Forzada Forced	Automático Automatic	1588	Digital	R 404 a	Cortina nocturna Night curtain
SML 18	1875x870x1550	40+40	1150	220/50	3	1	17,66	Forzada Forced	Automático Automatic	1840	Digital	R 404 a	Cortina nocturna Night curtain

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

VITRINA SEMIMURAL EXPOSITORA REFRIGERADA SERIE SML


AIR CURTAINS GRAB N'GO DISPLAY CASE SML SERIES



SML 18



Cortina nocturna de serie
Standard night curtain

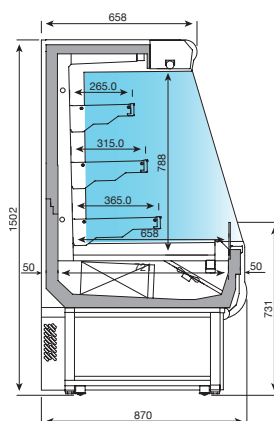

SML




SML 6 M2



SML 9 M2



SML 12 M2



SML 18 M2

M1: 0°C/+2°C
3 (+25°C 60%HR)
Carnes y aves
Meats and poultry

M2: +2°C/+5°C
3 (+25°C 60%HR)
Productos lácteos
y charcutería
Dairy products and deli

H1: +4°C/+8°C
3 (+25°C 60%HR)
Frutas y verduras
Fruits and vegetables

EXTERIOR

- Chapa de Acero plastificada
- Costados en HIPS con doble acristalamiento
- Bancada en acero esmaltado

INTERIOR

- Chapa de Acero esmaltado epoxi poliéster
- Estantes regulables en altura e inclinación
- Porta precios de 40 mm en estantes y frontal
- Iluminación LED en perfil superior 
- Cortina nocturna manual

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Bandeja evaporativa doble en acero inoxidable primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica
- Unidad condensadora extraíble

EXTERIOR

- Laminated steel plate
- HIPS sides with double glass
- Enamelled steel base

INTERIOR

- Enameled steel plate coated epoxi polyester
- Inclination and height adjustable shelves
- Front and shelves 40 mm price ticket rail
- Upper profile LED lighting 
- Manual night curtain

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Stainless steel evaporative double trays first by hot gas second by electrical resistance
- Condensing unit with sliding guides for its extraction

OPCIONAL / OPTIONAL

MODELOS MODELS	Iluminación LED por estante LED lighting by shelf	Puerta de cristal Glass door	Puerta de cristal doble Double glass door	Kit espejo Mirror kit
EMS 6	(ILUEST6)	(CCREML6)		(ESPEJOM6)
EMS 9	(ILUEST9)	(CCREML9)		(ESPEJOM9)
EMS 12	(ILUEST12)	(CCREML12)		(ESPEJOM12)
EMS 18	(ILUEST18)	(CCREML18)		(ESPEJOM18)
EMS 25	(ILUEST25)	(CCREML25)		(ESPEJOM25)
EMS 31	(ILUEST31)	(CCREML31)		(ESPEJOM31)

GAMA DE COLORES / RANGE OF COLORS

					
RAL 5017	RAL 6018	RAL 3003	RAL 2003	RAL 1018	RAL 9016
Azul oscuro Blue dark	Verde oscuro Green dark	Granate Maroon	Naranja Orange	Amarillo Yellow	Blanco White

MODELOS MODELS	→ ↗ ↖ ↘	↗ ↖ ↘ ↙	⏻	⚡	❄️	❄️	☰	❄️	❄️	🛒	💧	🔧	🕒	❄️
	Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxPxH (mm)	Costados Sides (2)(mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Compresor Compressor (HP) H1/M2	Potencia Potencia frigorifica (W a -10°C) H1/M2	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP) M1	Potencia Potencia frigorifica (W a -15°C) M1	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
EMS 6	625x670x2000	40+40	760	220/50	5/8	1096	4 M1/M2 2 H1	3/4	1075	12,07	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EMS 9	938x670x2000	40+40	960	220/50	3/4	1315	4 M1/M2 2 H1	7/8	1255	15,01	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EMS 12	1250x670x2000	40+40	980	220/50	1	1840	4 M1/M2 2 H1	1 1/4	1621	15,60	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EMS 18	1875x670x2000	40+40	1325	220/50	1 1/3	2360	4 M1/M2 2 H1	1 1/2	2285	21,20	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EMS 25	2500x670x2000	40+40	1875	220/50	1 1/2	2878	4 M1/M2 2 H1	2x1	2956	30,03	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EMS 31	3125x670x2000	40+40	2920	220/50	2x1 1/4	4018	4 M1/M2 2 H1	2x1 1/4	3242	46,81	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

VITRINA MURAL EXPOSITORA REFRIGERADA MODULAR SERIE EMS

AIR CURTAINS GRAB N'GO DISPLAY MODULAR CASES EMS SERIES



EMS 9

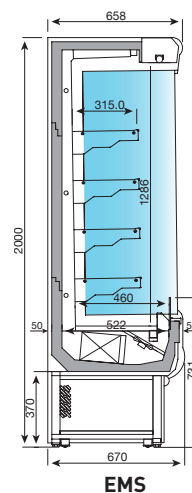

EMS

El uso de puertas de vidrio reduce el consumo de energía en más del 30% / The use of glass doors reduces power consumption by more than 30%

EMS 6 H1	EMS 9 H1	EMS 12 H1	EMS 18 H1	EMS 25 H1	EMS 31 H1
EMS 6 M1	EMS 9 M1	EMS 12 M1	EMS 18 M1	EMS 25 M1	EMS 31 M1
EMS 6 M2	EMS 9 M2	EMS 12 M2	EMS 18 M2	EMS 25 M2	EMS 31 M2

M1: 0°C/+2°C
3 (+25°C 60%HR)
Carnes y aves
Meats and poultry

M2: +2°C/+5°C
3 (+25°C 60%HR)
Productos lácteos
y charcutería
Dairy products and deli

H1: +4°C/+8°C
3 (+25°C 60%HR)
Frutas y verduras
Fruits and vegetables

EXTERIOR

- Chapa de Acero plastificada
- Costados en HIPS con doble acristalamiento
- Bancada en acero esmaltado

INTERIOR

- Chapa de Acero esmaltado epoxi poliéster
- Estantes regulables en altura e inclinación
- Porta precios de 40 mm en estantes y frontal
- Iluminación LED en perfil superior 
- Cortina nocturna manual

 AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Bandeja evaporativa doble en acero inoxidable primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica
- Unidad condensadora extraíble

EXTERIOR

- Laminated steel plate
- HIPS sides with double glass
- Enamelled steel base

INTERIOR

- Enamelled steel plate coated epoxi polyester
- Inclination and height adjustable shelves
- Front and shelves 40 mm price ticket rail
- Upper profile LED lighting 
- Manual night curtain

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Stainless steel evaporative double trays first by hot gas second by electrical resistance
- Condensing unit with sliding guides for its extraction

OPCIONAL / OPTIONAL

MODELOS MODELS	Iluminación LED por estante LED lighting by shelf	Puerta de cristal Glass door	Puerta de cristal doble Double glass doors	Kit espejo Mirror kit
EML 6	(ILUEST6)	(CCREML6)		(ESPEJOM6)
EML 9	(ILUEST9)	(CCREML9)		(ESPEJOM9)
EML 12	(ILUEST12)	(CCREML12)		(ESPEJOM12)
EML 18	(ILUEST18)	(CCREML18)		(ESPEJOM18)
EML 25	(ILUEST25)	(CCREML25)		(ESPEJOM25)
EML 31	(ILUEST31)	(CCREML31)		(ESPEJOM31)

GAMA DE COLORES / RANGE OF COLORS

					
RAL 5017	RAL 6018	RAL 3003	RAL 2003	RAL 1018	RAL 9016
Azul oscuro Blue dark	Verde oscuro Green dark	Granate Maroon	Naranja Orange	Amarillo Yellow	Blanco White

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxPxH (mm)	↖ ↘ ↙ Costados Sides (mm)	⏻ Potencia Power (W)	⚡ Electrica Electrical (V/Hz)	⚙️ Compresor Compressor (HP) H1/M2	❄️ Potencia Potencia (W a -10°C) H1/M2	≡ Estantes Shelving	⚙️ Compresor Compressor (HP) M1	❄️ Potencia Potencia (W a -15°C) M1	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)	💧 Evaporación Evaporation	🧼 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant
EML 6	625x870x2000	40+40	900	220/50	5/8	1096	4 M1/M2 2 H1	3/4	1075	14,43	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EML 9	938x870x2000	40+40	940	220/50	3/4	1315	4 M1/M2 2 H1	1	1478	15,01	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EML 12	1250x870x2000	40+40	1140	220/50	1	1840	4 M1/M2 2 H1	1 1/4	1621	18,25	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EML 18	1875x870x2000	40+40	1325	220/50	1 1/3	2360	4 M1/M2 2 H1	1 1/2	2285	21,20	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EML 25	2500x870x2000	40+40	1900	220/50	1 1/2	2878	4 M1/M2 2 H1	2x1 1/4	3242	30,32	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EML 31	3125x870x2000	40+40	2920	220/50	2x1 1/4	4018	4 M1/M2 2 H1	2x1 1/2	4530	46,81	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

VITRINA MURAL EXPOSITORA REFRIGERADA MODULAR SERIE EML

AIR CURTAINS GRAB N'GO DISPLAY MODULAR CASES EML SERIES




Puerta de cristal opcional
Glass door optional

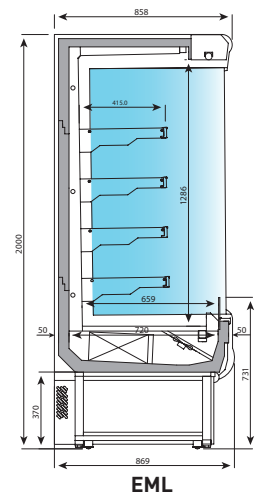

EML 12 M2

El uso de puertas de vidrio reduce el consumo de energía en más del 30% / The use of glass doors reduces power consumption by more than 30%

EML 6 H1	EML 9 H1	EML 12 H1	EML 18 H1	EML 25 H1	EML 31 H1
EML 6 M1	EML 9 M1	EML 12 M1	EML 18 M1	EML 25 M1	EML 31 M1
EML 6 M2	EML 9 M2	EML 12 M2	EML 18 M2	EML 25 M2	EML 31 M2

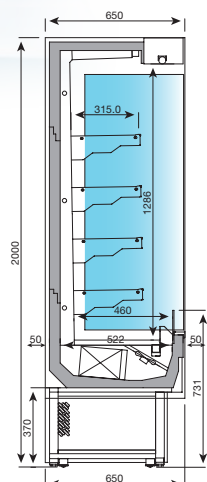

EMS INOX



EMS 12 INOX

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Bancada en acero esmaltado

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Estantes regulables en altura e inclinación
- Porta precios de 40 mm en estantes y frontal
- Iluminación LED en perfil superior 
- Cortina nocturna manual

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Bandeja evaporativa doble en acero inoxidable primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica
- Unidad condensadora extraíble

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Enamelled steel base

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Inclination and height adjustable shelves
- Front and shelves 40 mm price ticket rail
- Upper profile LED lighting 
- Manual night curtain

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Stainless steel evaporative double trays first by hot gas second by electrical resistance
- Condensing unit with sliding guides for its extraction

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ ↘	↖ ↙	⏻	⚡	☰	🔧	❄️	❄️	🛒	💧	🔧	🌡️	❄️
	Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxPxH (mm)	Costados Sides (2)(mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Potencia Potencia (W a -10°C)	Potencia Potencia (W a -15°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
EMS 9 INOX M1	938x650x2000	40+40	940	220/50	4	7/8		1255	14,72	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EMS 9 INOX M2	938x650x2000	40+40	960	220/50	4	3/4	1315		12,07	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EMS 12 INOX M1	1250x650x2000	40+40	1070	220/50	4	1 1/4		1621	15,31	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EMS 12 INOX M2	1250x650x2000	40+40	980	220/50	4	1	1840		15,01	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EMS 18 INOX M1	1875x650x2000	40+40	1600	220/50	4	1 1/2		2285	17,08	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EMS 18 INOX M2	1875x650x2000	40+40	1325	220/50	4	1 1/3	2360		15,60	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

VITRINA MURAL EXPOSITORA REFRIGERADA MODULAR SERIE EMS INOX

AIR CURTAINS GRAB N'GO DISPLAY MODULAR CASES EMS INOX SERIES



EMS 9 INOX

El uso de puertas de vidrio reduce el consumo de energía en más del 30% / The use of glass doors reduces power consumption by more than 30%


OPCIONAL / OPTIONAL

MODELOS MODELS	Iluminación LED por estante LED lighting by shelf	Puerta de cristal Glass door	Kit espejo Mirror kit	Puertas de cristal doble Double glass doors
EMS 9	(ILUEST9)	(CCREML9)	(ESPEJOM9)	
EMS 12	(ILUEST12)	(CCREML12)	(ESPEJOM12)	
EMS 18	(ILUEST18)	(CCREML18)	(ESPEJOM18)	


Incremento cambio costado panorámico a costado ciego (por unidad)
Panoramic sides change by solid per unit

M1: 0°C/+2°C
3 (+25°C 60%HR)
Carnes y aves
Meats and poultry


M2: +2°C/+5°C
3 (+25°C 60%HR)
Productos lácteos
y charcutería
Dairy products and deli



EMS 9 INOX M1



EMS 12 INOX M1



EMS 18 INOX M1



EMS 9 INOX M2



EMS 12 INOX M2



EMS 18 INOX M2



EML 12 INOX

El uso de puertas de vidrio reduce el consumo de energía en más del 30% / The use of glass doors reduces power consumption by more than 30%

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxExH (mm)	Costados Sides (Z)(mm)	⚡ Potencia Power (W)	⚡ Electrica Electrical (V/Hz)	≡ Estantes Shelving	🔧 Compresor Compressor (HP)	❄️ Potencia frigorigica (W a -10°C)	❄️ Potencia frigorigica (W a -15°C)	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)	💧 Evaporación Evaporation	🧼 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	🌡️ Refrigerante Refrigerant
EML 9 INOX M1	938x850x2000	40+40	1070	220/50	4	1		1454	17,08	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EML 9 INOX M2	938x850x2000	40+40	940	220/50	4	3/4		1334	15,01	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EML 12 INOX M1	1250x850x2000	40+40	1650	220/50	4	1 1/4		1886	26,50	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EML 12 INOX M2	1250x850x2000	40+40	1140	220/50	4	1		1755	18,25	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EML 18 INOX M1	1875x850x2000	40+40	1750	220/50	4	1 1/2		2599	27,97	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EML 18 INOX M2	1875x850x2000	40+40	1325	220/50	4	1 1/3		2617	21,20	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

VITRINA MURAL EXPOSITORA REFRIGERADA MODULAR SERIE EML INOX

AIR CURTAINS GRAB N'GO DISPLAY MODULAR CASES EML INOX SERIES



EML 12 INOX

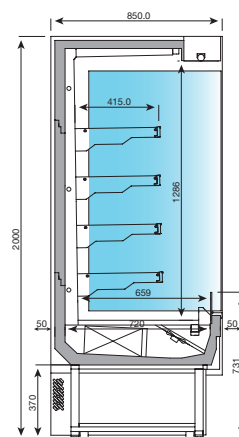

EML

OPCIONAL / OPTIONAL


MODELOS MODELS	Iluminación LED por estante LED lighting by shelf	Puerta de cristal Glass door	Kit espejo Mirror kit	Puertas de cristal doble Double
EML 9	(ILUEST9)	(CCREML9)	(ESPEJOM9)	
EML 12	(ILUEST12)	(CCREML12)	(ESPEJOM12)	
EML 18	(ILUEST18)	(CCREML18)	(ESPEJOM18)	

08 v. murales


Incremento cambio costado panorámico a costado ciego (por unidad)
Panoramic sides change by solid per unit

M1: 0°C/+2°C
3 (+25°C 60%HR)
Carnes y aves
Meats and poultry


M2: +2°C/+5°C
3 (+25°C 60%HR)
Productos lácteos
y charcutería
Dairy products and deli



EML 9 INOX M1




EML 12 INOX M1



EML 18 INOX M1



EML 9 INOX M2



EML 12 INOX M2



EML 18 INOX M2

EXTERIOR

- Chapa de Acero esmaltado epoxi poliéster
- Costados con doble acristalamiento
- Bancada en acero esmaltado
- Línea modular

INTERIOR

- Chapa de Acero esmaltado epoxi poliéster
- Estantes regulables en altura e inclinación
- Porta precios de 40 mm en estantes y frontal
- Iluminación LED en perfil superior
- Cortina nocturna manual

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Bandeja evaporativa doble en acero inoxidable primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica
- Unidad condensadora extraíble

EXTERIOR

- Enameled steel plate coated epoxi polyester
- Sides with double glass
- Enamelled steel base
- Modulaire Line

INTERIOR

- Enameled steel plate coated epoxi polyester
- Inclination and height adjustable shelves
- Front and shelves 40 mm price ticket rail
- Upper profile LED lighting
- Manual night curtain

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Stainless steel evaporative double trays first by hot gas second by electrical resistance
- Condensing unit with sliding guides for its extraction

GAMA DE COLORES / RANGE OF COLORS



RAL 9017
Negro
Black



RAL 5017
Azul oscuro
Blue dark



RAL 2003
Naranja
Orange



RAL 6018
Verde oscuro
Green dark



RAL 1018
Amarillo
Yellow



RAL 3003
Granate
Maroon



RAL 9016
Blanco
White

Otros colores consultar precio / Other colors to consult price

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxPxH (mm)	↖ ↘ ↙ Costados Sides [2](mm)	⚡ Potencia Power (W)	⚡ Electrica Electrical (V/Hz)	≡ Estantes Shelving	⚙️ Compresor Compressor (HP)	❄️ Potencia frigorifica (W a -10°C)	❄️ Potencia frigorifica (W a -15°C)	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)	💧 Evaporación Evaporation	🧼 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	🌡️ Refrigerante Refrigerant
EMS 9 C M1	938x650x2000	40+40	940	220/50	4	7/8		1255	14,72	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EMS 9 C M2	938x650x2000	40+40	960	220/50	4	3/4	1315		12,07	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EMS 12 C M1	1250x650x2000	40+40	1070	220/50	4	1 1/4		1621	15,31	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EMS 12 C M2	1250x650x2000	40+40	980	220/50	4	1	1840		15,01	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EMS 18 C M1	1875x650x2000	40+40	1600	220/50	4	1 1/2		2285	17,08	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EMS 18 C M2	1875x850x2000	40+40	1325	220/50	4	1 1/3	2360		15,60	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

VITRINA MURAL EXPOSITORA REFRIGERADA MODULAR SERIE EMS BLACK & WHITE

AIR CURTAINS GRAB N'GO DISPLAY MODULAR CASES EMS BLACK & WHITE SERIES



PRODUCTO
PERSONALIZABLE
Customizable product



EMS 18 C M2

OPCIONAL / OPTIONAL


MODELOS MODELS	Iluminación LED por estante LED lighting by shelf	Puerta de cristal Glass door	Kit espejo Mirror kit	Puerta de cristal doble Double glass door
EMS 9	(ILUEST9)	(CCREML9)	(ESPEJOM9)	
EMS 12	(ILUEST12)	(CCREML12)	(ESPEJOM12)	
EMS 18	(ILUEST18)	(CCREML18)	(ESPEJOM18)	

El uso de puertas de vidrio reduce el consumo de energía en más del 30% / The use of glass doors reduces power consumption by more than 30%


Incremento cambio costado panorámico a costado ciego (por unidad)
Panoramic sides change by solid par nuit

M1: 0°C/+2°C
3 (+25°C 60%HR)
Carnes y aves
Meats and poultry


M2: +2°C/+5°C
3 (+25°C 60%HR)
Productos lácteos
y charcutería
Dairy products and deli




EMS 9 C M1




EMS 12 C M1



EMS 18 C M1




EMS 9 C M2



EMS 12 C M2



EMS 18 C M2

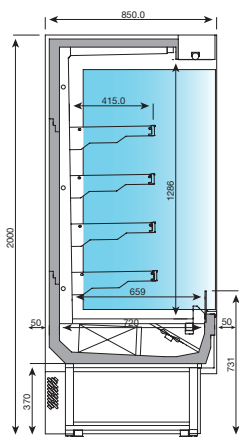

EML



EML 12 C M1

GAMA DE COLORES / RANGE OF COLORS

RAL 9017
Negro
BlackRAL 5017
Azul oscuro
Blue darkRAL 2003
Naranja
OrangeRAL 6018
Verde oscuro
Green darkRAL 1018
Amarillo
YellowRAL 3003
Granate
MaroonRAL 9016
Blanco
White

Otros colores consultar precio / Other colors to consult price

MODELOS MODELS	→ ↗ ↖ ↘	↖ ↗	↖ ↗	↖ ↗	↖ ↗	↖ ↗	↖ ↗	↖ ↗	↖ ↗	↖ ↗	↖ ↗	↖ ↗	↖ ↗
	Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxPxA (mm)	Costados Sides (2)(mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Potencia Potencia (W a -10°C)	Potencia Potencia (W a -15°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
EML 9 C M1	938x850x2000	40+40	1070	220/50	4	1		1478	17,08	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EML 9 C M2	938x850x2000	40+40	940	220/50	4	3/4	1315		15,01	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EML 12 C M1	1250x850x2000	40+40	1650	220/50	4	1 1/4		1621	26,50	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EML 12 C M2	1250x850x2000	40+40	1140	220/50	4	1	1840		18,25	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EML 18 C M1	1875x850x2000	40+40	1750	220/50	4	1 1/2		2285	27,97	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a
EML 18 C M2	1875x850x2000	40+40	1325	220/50	4	1 1/3	2360		21,20	Forzada Forced	Automático Automatic	Digital	R 404 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

VITRINA MURAL EXPOSITORA REFRIGERADA MODULAR SERIE EML BLACK & WHITE

AIR CURTAINS GRAB N'GO DISPLAY MODULAR CASES EML BLACK & WHITE SERIES



PRODUCTO
PERSONALIZABLE
Customizable product



EML 12 C M1

El uso de puertas de vidrio reduce el consumo de energía en más del 30% / The use of glass doors reduces power consumption by more than 30%

OPCIONAL / OPTIONAL


MODELOS MODELS	Iluminación LED por estante LED lighting by shelf	Puerta de cristal Glass door	Kit espejo Mirror kit	Puertas cristal doble Double glass doors
EML 9	(ILUEST9)	(CCREML9)	(ESPEJOM9)	
EML 12	(ILUEST12)	(CCREML12)	(ESPEJOM12)	
EML 18	(ILUEST18)	(CCREML18)	(ESPEJOM18)	

08 v. murales


Incremento cambio costado panorámico a costado ciego (por unidad)
Panoramic sides change by solid par nuit

M1: 0°C/+2°C
3 (+25°C 60%HR)
Carnes y aves
Meats and poultry


M2: +2°C/+5°C
3 (+25°C 60%HR)
Productos lácteos
y charcutería
Dairy products and deli



EML 9 C M1



EML 12 C M1



EML 18 C M1



EML 9 C M2



EML 12 C M2



EML 18 C M2



Opcional puertas de cristal
Glass door optional



EML 25 GR M2

Incremento cambio costado panorámico a costado ciego
(por unidad)

Panoramic sides change by solid par nuit

M1: 0°C/+2°C
3 (+25°C 60%HR)
Carnes y aves
Meats and poultry

M2: +2°C/+5°C
3 (+25°C 60%HR)
Productos lácteos
y charcutería
Dairy products and deli

H1: +4°C/+8°C
3 (+25°C 60%HR)
Frutas y verduras
Fruits and vegetables

OPCIONAL / OPTIONAL

MODELOS MODELS	Iluminación LED por estante LED lighting by shelf	Puerta de cristal Glass door	Kit espejo Mirror kit	Puerta de cristal doble Double glass door
EML 9 GR	(ILUEST9)	(CCREML9GR)	(ESPEJOM9)	
EML 12 GR	(ILUEST12)	(CCREML12GR)	(ESPEJOM12)	
EML 18 GR	(ILUEST18)	(CCREML18GR)	(ESPEJOM18)	
EML 25 GR	(ILUEST25)	(CCREML25GR)	(ESPEJOM25)	
EML 31 GR	(ILUEST31)	(CCREML31GR)	(ESPEJOM31)	
EML 37 GR	(ILUEST37)	(CCREML37GR)	(ESPEJOM37)	

Juego de costados cristal intermedio en lineales / Intermediate glass side kit

MODELOS MODELS	→ Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxFxH (mm)	↗ Costados Sides (L)(mm)	↑ Electrica Electrical (V/Hz)	⏏ Estantes Shelving M1/M2	⏏ Estantes Shelving H1	❄ Necesidades frigoríficas (W a -10°C) H1/M2	❄ Necesidades frigoríficas (W a -15°C) M1	💧 Evaporación Evaporation	🕒 Control Control	❄ Refrigerante Refrigerant	🔗 De serie Standard
EML 9 GR	938x850x2000	40+40	220/50	4	2	1252	1369	Forzada Forced	Digital	R 404 a	Cortina nocturna Night curtain
EML 12 GR	1250x850x2000	40+40	220/50	4	2	1669	1825	Forzada Forced	Digital	R 404 a	Cortina nocturna Night curtain
EML 18 GR	1875x850x2000	40+40	220/50	4	2	2503	2738	Forzada Forced	Digital	R 404 a	Cortina nocturna Night curtain
EML 25 GR	2500x850x2000	40+40	220/50	4	2	3338	3650	Forzada Forced	Digital	R 404 a	Cortina nocturna Night curtain
EML 31 GR	3125x850x2000	40+40	220/50	4	2	4172	4563	Forzada Forced	Digital	R 404 a	Cortina nocturna Night curtain
EML 37 GR	3750x850x2000	40+40	220/50	4	2	5006	5475	Forzada Forced	Digital	R 404 a	Cortina nocturna Night curtain

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

VITRINA MURAL PRE-INSTALADA MODULAR SERIE EML GR

REMOTE AIR CURTAINS DISPLAY MODULAR CASES EML GR SERIES





EML 25 GR M2

Opcional juego costados ciegos
Solid sides optional

El uso de puertas de vidrio reduce el consumo de energía en más del 30% / The use of glass doors reduces power consumption by more than 30%

GAMA DE COLORES / RANGE OF COLORS

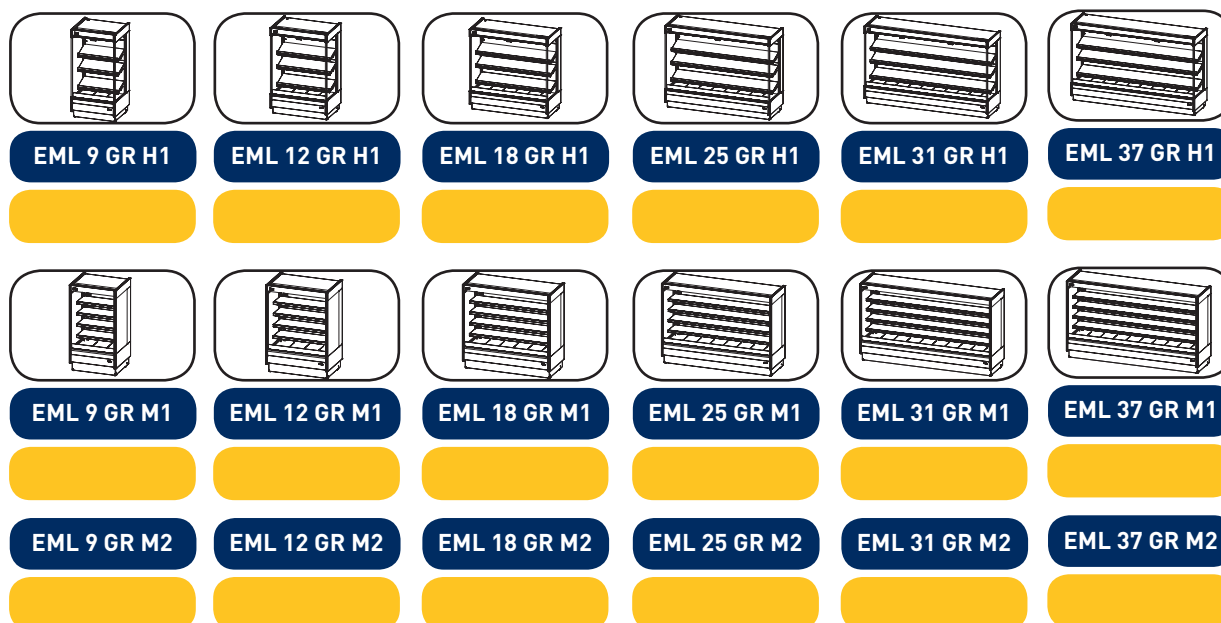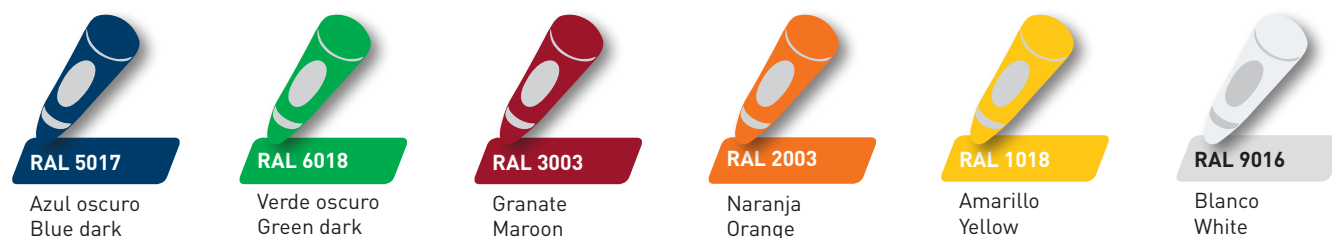



Panoramic sides change by solid par nuit



MODÈLES	Iluminación LED por estante LED lighting by shelf	Puerta de cristal Glass door	Kit espejo Mirror kit	Puertas cristal doble Double glass doors
EML 9 PB	(ILUEST9)	(CCREML9PB)	(ESPEJOM9)	
EML 12 PB	(ILUEST12)	(CCREML12PB)	(ESPEJOM12)	
EML 18 PB	(ILUEST18)	(CCREML18PB)	(ESPEJOM18)	
EML 25 PB	(ILUEST25)	(CCREML25PB)	(ESPEJOM25)	
EML 31 PB	(ILUEST31)	(CCREML31PB)	(ESPEJOM31)	
EML 37 PB	(ILUEST37)	(CCREML37PB)	(ESPEJOM37)	

Jeu de joues vitrées intermédiaires en linéaire

MODELOS MODELS												
	Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxAnxH (mm)	Costados Sides (2)mm	Electrica Electrical W/Hz	Estantes Shelving M1/M2	Estantes Shelving H1	Necesidades frigorificas (W a -10°C) H1/M2	Necesidades frigorificas (W a -15°C) M1	Evaporación Evaporation	Control Control	Refrigerante Refrigerant	De serie Standard	
EML 9 PB	938x850x2000	40+40	220/50	5	3	1304	1426	Forzada Forced	Digital	R 404 a	Cortina nocturna Night curtain	
EML 12 PB	1250x850x2000	40+40	220/50	5	3	1738	1900	Forzada Forced	Digital	R 404 a	Cortina nocturna Night curtain	
EML 18 PB	1875x850x2000	40+40	220/50	5	3	2606	2850	Forzada Forced	Digital	R 404 a	Cortina nocturna Night curtain	
EML 25 PB	2500x850x2000	40+40	220/50	5	3	3475	3800	Forzada Forced	Digital	R 404 a	Cortina nocturna Night curtain	
EML 31 PB	3125x850x2000	40+40	220/50	5	3	4344	4750	Forzada Forced	Digital	R 404 a	Cortina nocturna Night curtain	
EML 37 PB	3750x850x2000	40+40	220/50	5	3	5213	5700	Forzada Forced	Digital	R 404 a	Cortina nocturna Night curtain	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

VITRINA MURAL PRE-INSTALADA MODULAR DE PERFIL BAJO SERIE EML PB REMOTE AIR CURTAINS DISPLAY MODULAR CASES EML PB SERIES



Puerta cristal opcional
Glass door optional

Juego costado ciego opcional
Solid side optional

EML12PBM2

GAMA DE COLORES / RANGE OF COLORS



RAL 5017

Azul oscuro
Blue dark



RAL 6018

Verde oscuro
Green dark



RAL 3003

Granate
Maroon



RAL 2003

Naranja
Orange



RAL 1018

Amarillo
Yellow



RAL 9016


Blanco
White

El uso de puertas de vidrio reduce el consumo de energía en más del 30% / The use of glass doors reduces power consumption by more than 30%


M1: 0°C/+2°C
3 (+25°C 60%HR)
Carnes y aves
Meats and poultry

M2: +2°C/+5°C
3 (+25°C 60%HR)
Productos lácteos
y charcutería
Dairy products and deli


H1: +4°C/+8°C
3 (+25°C 60%HR)
Frutas y verduras
Fruits and vegetables




EML 9 PB M1




EML 12 PB M1




EML 18 PB M1



EML 25 PB M1



EML 31 PB M1



EML 37 PB M1



EML 9 PB M2



EML 12 PB M2



EML 18 PB M2



EML 25 PB M2



EML 31 PB M2



EML 37 PB M2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Refrigerante R404A
- Compresor hermético alternativo aislado acústicamente, con silenciador de descarga, montado sobre amortiguadores, con clixon interno y resistencia de cárter
- Batería condensadora de amplia superficie, de tubos de cobre y aletas de aluminio, con dimensionamiento tropicalizado para temperatura ambiente de hasta 50°C
- Motoventiladores de bajas revoluciones sobre tobera, hélices equilibradas dinámicamente y rejillas de protección
- Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador (a partir de 1038). Control todo/ nada de presión de condensación (hasta 1034)
- Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido
- Separador de aceite
- Cuadro electromecánico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventilador

TECHNICAL FEATURES

- R404A refrigerant
- Hermetic reciprocating compressor, mounted on shock absorbers, with internal klixon and crankcase heater
- Large surface condensing coil, in copper pipes and aluminium fins, tropicalised for ambient temperature up to 50°C
- Low-speed motorfans, mounted on nozzles, dynamically balanced blades and external protection grille
- Proportional control of condensation temperature by fan speed control (as of 1038). Control all nothing of condensation pressure (until 1034)
- Refrigeration circuit equipped with high and low pressure switches, ceramic filter drier, liquid receiver, sight glass and solenoid valve
- Oil separator
- Full electrical and power panel, with compressor and motorfan protection, and electronic controller

OPCIONAL / OPTIONAL

- Válvula solenoide / Solenoid valve
- Recubrimiento anticorrosión de batería / Anticorrosion coil coating **+8%**
- Rejilla exterior de protección de batería / Coil protection grille
- Control de condensación proporcional por variación de velocidad del motoventilador (hasta 1034) / Proportional control of condensation temperature by fan speed variator of the motoventilador (until 1034)

MODELOS MODELS	Potencia compresor CV	Tensión	Potencia frigorífica EN13215* (W) Tev -10°C	Longitud de servicio (m) Vitrinas			Potencia absorbida nominal (kW)	Condensador		Conexiones frigoríficas Liq - Gas	Distancia máxima de tubería* (m)	Peso kg	Nivel presión sonora dB (A)*	Precio (€)
				Total	Servicio mínimo	Mural		Ventilador Ø mm	Caudal m³/h					
MDF-MF-0008	1/3	230V-I-50Hz	675	0,8-1,2	0,5	-	0,37	Ø 200	375	1/4"-3/8"	15	47	20	
MDF-MF-0010	3/8	230V-I-50Hz	804	1,2-1,7	0,7	-	0,47	Ø 200	375	1/4"-3/8"	15	49	21	
MDF-MF-0012	1/2	230V-I-50Hz	945	1,4-2,1	0,8	-	0,56	Ø 200	375	1/4"-3/8"	20	50	20	
MDF-MF-1014	1/2	230V-I-50Hz	1243	2,0	1,0	-	0,71	Ø 360	1700	1/4"-1/2"	20	59	20	
MDF-MF-1016	5/8	230V-I-50Hz	1449	2,0-2,5	1,0	-	0,76	Ø 360	1700	1/4"-1/2"	25	67	23	
MDF-MF-1018	3/4	230V-I-50Hz	1751	2,5-3,0	1,2	1,0	0,92	Ø 360	1700	1/4"-1/2"	25	68	24	
MDF-MF-1024	1	230V-I-50Hz	2063	2,7-3,5	1,5	1,0-1,5	1,06	Ø 360	1700	3/8"-5/8"	30	82	24	
MDF-MF-1026	1 1/4	230V-I-50Hz*	2394	3,0-4,0	1,5	1,3-1,8	1,26	Ø 360	1700	3/8"-5/8"	30	83	27	
MDF-MF-1034	1 1/2	230V-I-50Hz*	2774	4,0-5,0	2,0	1,5-2,0	1,69	Ø 360	1700	3/8"-5/8"	30	83	29	
MDF-MF-1038	1 3/4	400V-III-50Hz	3211	5,0-6,0	2,5	2,0-2,5	1,6	Ø 450	3200	3/8"-5/8"	30	82	30	
MDF-MF-2048	2	400V-III-50Hz	4084	6,0-7,5	3,0	2,5-3,0	2,09	Ø 450	3700	3/8"-3/4"	30	84	30	
MDF-MF-2054	2 1/4	400V-III-50Hz	4732	7,0-9,0	3,5	3,0-3,5	2,29	Ø 450	3700	3/8"-3/4"	30	85	30	
MDF-MF-2060	3	400V-III-50Hz	5512	8,5-10	4,0	3,5-4,0	2,7	Ø 450	3700	3/8"-3/4"	30	88	29	
MDF-MF-2068	3 1/2	400V-III-50Hz	6148	10-12	5,0	4,0-5,0	3,1	Ø 450	3700	1/2"-3/4"	30	88	29	

* Tensión 400V-III-50Hz también disponible en estos modelos.

* Potencia frigorífica basada en condiciones EN13215: Temperatura ambiente de 32°C, temperatura de evaporación de -10°C, sobrecalentamiento de 20K y subenfriamiento de 3K.


* Longitud de servicio mínimo como longitud del servicio de menor tamaño admisible.

* Consultar para longitudes de tubería superiores a 30 metros.

* Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m. de distancia de la fuente.

Todos los servicios se deben equipar con válvula de expansión termostática y válvula solenoide controlada por un termostato.

La unidad motocondensadora debe seleccionarse a partir de la longitud total del servicio.

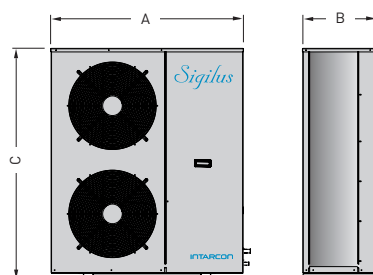

Dimensiones (mm)	A	B	C
serie 0	670	305	440
serie 1	1030	373	577
serie 2	1080	410	827
serie 3	1150	481	1097
serie 4	1150	481	1347

MOTOCONDENSADORAS SILENCIOSAS SIGILUS. VERSIÓN MULTISERVICIO. MEDIA TEMPERATURA MDF-VF

SILENCE MOTOCONDENSER SIGILUS. MULTISERVICE VERSION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Refrigerante R404A
- Compresor hermético alternativo aislado acústicamente, con silenciador de descarga, montado sobre amortiguadores, con clixon interno y resistencia de cárter
- Batería condensadora de amplia superficie, de tubos de cobre y aletas de aluminio, con dimensionamiento tropicalizado para temperatura ambiente de hasta 50°C
- Motoventiladores de bajas revoluciones sobre tobera, hélices equilibradas dinámicamente y rejillas de protección
- Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador
- Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido
- Separador de aceite
- Cuadro electromecánico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventilador
- Sistema VRC de regulación de capacidad, regulado de fábrica para mantener una presión de evaporación constante de -10 °C a -13 °C

TECHNICAL FEATURES

- R404-A refrigerant
- Hermetic reciprocating compressor, mounted on shock absorbers, with internal klixon and crankcase heater.
- Large surface condensing coil, in copper pipes and aluminium fins, tropicalised for ambient temperature up to 50°C
- Low-speed motorfans, mounted on nozzles, dynamically balanced blades and external protection grille
- Proportional control of condensation temperature by fan speed control
- Refrigeration circuit equipped with high and low pressure switches, ceramic filter drier, liquid receiver, sight glass and solenoid valve
- Oil separator
- Full electrical and power panel, with compressor and motorfan protection, and electronic controller
- Capacity regulation with VRC system, regulated of factory to maintain a pressure of constant evaporation of -10 °C to -13 °C

OPCIONAL / OPTIONAL

- Recubrimiento anticorrosión de batería / Anticorrosion coil coating
- Rejilla exterior de protección de batería / Coil protection grille

	MODELOS MODELS	Potencia compresor CV	Tensión	Potencia frigorífica EN13215* (W) Tev -10°C	Longitud de servicio (m)			Potencia absorbida nominal (kW)	Condensador		Conexiones frigoríficas Liq - Gas	Distancia máxima de tubería* (m)	Peso kg	Nivel presión sonora dB (A)*	Precio (€)
					Vitrinas Total	Servicio mínimo	Mural		Ventilador ø mm	Caudal m³/h					
MEDIA TEMPERATURA	MDF-VF-1038	1 3/4	400V-III-50Hz	3211	5,0-6,0	1,0	2,0-2,5	1,6	Ø 450	3200	3/8"-5/8"	30	80	30	
	MDF-VF-2048	2	400V-III-50Hz	4084	6,0-7,5	1,0	2,5-3,0	2,09	Ø 450	3700	3/8"-3/4"	30	80	30	
	MDF-VF-2054	2 1/4	400V-III-50Hz	4732	7,0-9,0	1,0	3,0-3,5	2,29	Ø 450	3700	3/8"-3/4"	30	82	30	
	MDF-VF-2060	3	400V-III-50Hz	5512	8,5-10,0	1,5	3,5-4,0	2,7	Ø 450	3700	3/8"-3/4"	30	88	29	
	MDF-VF-2068	3 1/2	400V-III-50Hz	6148	10,0-12,0	1,5	4,0-5,0	3,1	Ø 450	3700	1/2"-3/4"	30	88	29	
	MDF-VF-3086	4	400V-III-50Hz	7197	12,0-16,0	2,0	4,5-6,0	3,37	Ø 450	4000	1/2"-7/8"	30	115	39	
	MDF-VF-3108	5	400V-III-50Hz	9434	16,0-20,0	2,0	5,5-7,5	4,5	2x Ø 450	6500	1/2"-7/8"	30	120	37	
	MDF-VF-4136	6 1/2	400V-III-50Hz	11944	20,0-24,0	2,5	7,0-9,0	5,99	2x Ø 450	7000	1/2"-1 1/8"	30	135	36	

* Tensión 400V-III-50Hz también disponible en estos modelos.

* Potencia frigorífica basada en condiciones EN13215: Temperatura ambiente de 32°C, temperatura de evaporación de -10°C, sobrecalentamiento de 20K y subenfriamiento de 3K.


* Longitud de servicio mínimo como longitud del servicio de menor tamaño admisible.

* Consultar para longitudes de tubería superiores a 30 metros.

* Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m. de distancia de la fuente.

Todos los servicios se deben equipar con válvula de expansión termostática y válvula solenoide controlada por un termostato.

La unidad motocondensadora debe seleccionarse a partir de la longitud total del servicio.

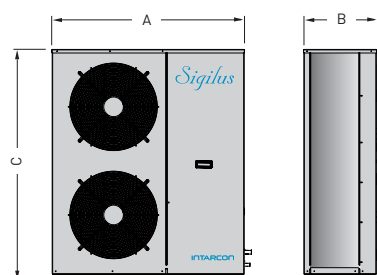

Dimensiones (mm)	A	B	C
serie 0	670	305	440
serie 1	1030	373	577
serie 2	1080	410	827
serie 3	1150	481	1097
serie 4	1150	481	1347



08 v. murales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Refrigerante R404A
- Compresor hermético alternativo aislado acústicamente, con silenciador de descarga, montado sobre amortiguadores, con clixon interno y resistencia de cárter
- Batería condensadora de amplia superficie, de tubos de cobre y aletas de aluminio, con dimensionamiento tropicalizado para temperatura ambiente de hasta 45°C
- Motoventilador centrífugo con presión estática disponible para la conducción del aire de condensación
- Control digital de la presión de condensación
- Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido
- Cuadro electromecánico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventilador

TECHNICAL FEATURES

- R404A refrigerant
- Hermetic reciprocating compressor, mounted on shock absorbers, with internal klixon and crankcase heater
- Large surface condensing coil, in copper pipes and aluminium fins, tropicalised for ambient temperature up to 45°C
- Centrifugal motorfans with available static pressure to duct outdoors the hot condensation air flow
- Digital control of the condensation pressure
- Refrigeration circuit equipped with high and low pressure switches, ceramic filter drier, liquid receiver, sight glass and solenoid valve
- Full electrical and power panel, with compressor and motorfan protection, and electronic controller

OPCIONAL / OPTIONAL

- Separador de aceite / Oil separator
- Válvula solenoide / Solenoid valve
- Recubrimiento anticorrosión de batería / Anticorrosion coil coating
- Compuerta de descarga antirretorno / Discharged air antireturn gate
- Tolva de adaptación a conducto circular / Rectangular to circular duct adaptor

MODELOS MODELS	Potencia compresor CV	Tensión	Potencia frigorífica EN13215* (W) Tev -10°C	Longitud de servicio (m) Vitrinas			Potencia absorbida nominal (kW)	Condensador		Conexiones frigoríficas Liq - Gas	Distancia máxima de tubería* (m)	Peso kg	Nivel presión sonora dB (A)*	Precio (€)
				Total	Servicio mínimo	Mural		Ventilador e mm	Caudal m³/h					
MDH-CMF-1014	1/2	230V-I-50Hz	1095	2,0	1,0	-	0,64	4,5	575	1/4"-1/2"	20	42	30	
MDH-CMF-1016	5/8	230V-I-50Hz	1242	2,0-2,5	1,0	-	0,71	4,5	575	1/4"-1/2"	25	50	33	
MDH-CMF-1018	3/4	230V-I-50Hz	1474	2,5-3,0	1,2	1,0	0,87	4,5	575	1/4"-1/2"	25	51	34	
MDH-CMF-2024	1	230V-I-50Hz	1971	2,7-3,5	1,5	1,0-1,5	0,98	4,5	1150	3/8"-5/8"	30	54	36	
MDH-CMF-2026	1 1/4	230V-I-50Hz*	2295	3,0-4,0	1,5	1,3-1,8	1,19	4,5	1150	3/8"-5/8"	30	55	38	
MDH-CMF-2034	1 1/2	230V-I-50Hz*	2651	4,0-5,0	2,0	1,5-2,0	1,63	4,5	1150	3/8"-5/8"	30	55	40	
MDH-CMF-3034	1 1/2	230V-I-50Hz*	2896	4,5-5,5	2,0	1,8-2,3	1,59	10	1500	3/8"-5/8"	30	74	39	
MDH-CMF-3038	1 3/4	400V-III-50Hz	3065	5,0-6,0	2,5	2,0-2,5	1,48	10	1500	3/8"-5/8"	30	71	40	
MDH-CMF-4048	2	400V-III-50Hz	4270	6,0-7,5	3,0	2,5-3,0	2,42	10	3500	3/8"-3/4"	30	95	37	
MDH-CMF-4054	2 1/4	400V-III-50Hz	4938	7,0-9,0	3,5	3,0-3,5	2,61	10	3500	3/8"-3/4"	30	96	37	
MDH-CMF-4060	3	400V-III-50Hz	5512	8,5-10,0	4,0	3,5-4,0	3,06	10	3500	3/8"-3/4"	30	97	36	
MDH-CMF-4068	3 1/2	400V-III-50Hz	6269	10,0-12,0	5,0	4,0-4,5	3,42	10	3500	1/2"-3/4"	30	98	36	

MEDIA TEMPERATURA



* Tensión 400V-III-50Hz también disponible en estos modelos.

* Potencia frigorífica basada en condiciones EN13215: Temperatura ambiente de 32°C, temperatura de evaporación de -10°C, sobrecalentamiento de 20K y subenfriamiento de 3K.

* Longitud de servicio mínimo como longitud del servicio de menor tamaño admisible.

* Consultar para longitudes de tubería superiores a 30 metros.

* Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m. de distancia de la fuente.

Todos los servicios se deben equipar con válvula de expansión termostática y válvula solenoide controlada por un termostato.


La unidad motocondensadora debe seleccionarse a partir de la longitud total del servicio.

Conductos de extracción de aire

Dimensiones recomendadas para conducto de descarga en chapa, PVC, o panel de lana de vidrio, de 20 m de longitud (cada codo a 90° equivale a 5 m de longitud).

- serie 1: 200 x 200 ó Ø 200 mm.
- serie 2: 250 x 250 ó Ø 250 mm.
- serie 3: 300 x 250 ó Ø 300 mm.
- serie 4: 400 x 300 ó Ø 400 mm.

Para conductos flexibles o semirrígidos se recomienda utilizar una dimensión mayor.

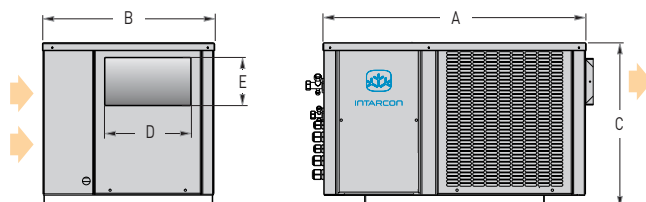

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E
serie 1	665	435	416	215	118
serie 2	835	435	500	215	126
serie 3	925	580	515	236	266
serie 4	1000	615	585	305	266

MOTOCONDENSADORAS CENTRÍFUGAS INTARBOX. VERSIÓN MULTISERVICIO. MEDIA TEMPERATURA MDH-CVF

CENTRIFUGAL MOTOCONDENSER INTARBOX. MULTISERVICE VERSION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Refrigerante R404A
- Compresor hermético alternativo aislado acústicamente, con silenciador de descarga, montado sobre amortiguadores, con clixon interno y resistencia de cárter
- Batería condensadora de amplia superficie, de tubos de cobre y aletas de aluminio, con dimensionamiento tropicalizado para temperatura ambiente de hasta 45 °C
- Motoventiladores de bajas revoluciones sobre tobera, hélices equilibradas dinámicamente y rejillas de protección
- Control digital de la presión de condensación
- Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido
- Separador de aceite
- Cuadro electromecánico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventilador
- Sistema VRC de regulación de capacidad, regulado de fábrica para mantener una presión de evaporación constante de -10 °C a -13 °C

TECHNICAL FEATURES

- R404-A refrigerant
- Hermetic reciprocating compressor, mounted on shock absorbers, with internal klixon and crankcase heater
- Large surface condensing coil, in copper pipes and aluminium fins, tropicalised for ambient temperature up to 45°C
- Low-speed motorfans, mounted on nozzles, dynamically balanced blades and external protection grille
- Digital control of the condensation pressure
- Refrigeration circuit equipped with high and low pressure switches, ceramic filter drier, liquid receiver, sight glass and solenoid valve
- Oil separator
- Full electrical and power panel, with compressor and motorfan protection, and electronic controller
- Capacity regulation with VRC system, regulated of factory to maintain a pressure of constant evaporation of -10 °C to -13 °C

OPCIONAL / OPTIONAL

- Recubrimiento anticorrosión de batería / Anticorrosion coil coating
- Compuerta de descarga antirretorno / Discharged air antireturn gate
- Tolva de adaptación a conducto circular / Rectangular to circular duct adaptor

MODELOS MODELS	Potencia compresor CV	Tensión	Potencia frigorífica EN13215* (W) Tev -10°C	Longitud de servicio (m)			Potencia absorbida nominal (kW)	Condensador Ventilador ø mm	Caudal m³/h	Conexiones frigoríficas Liq - Gas	Distancia máxima de tubería* (m)	Peso kg	Nivel presión sonora dB (A)*	Precio (€)
				Total	Servicio mínimo	Mural								
MDH-CVF-4048	2	400V-III-50Hz	4270	6,0-7,5	1,0	2,5-3,0	2,42	10	3500	3/8"-3/4"	30	95	37	
MDH-CVF-4054	2 1/4	400V-III-50Hz	4938	7,0-9,0	1,0	3,0-3,5	2,61	10	3500	3/8"-3/4"	30	96	37	
MDH-CVF-4060	3	400V-III-50Hz	5512	8,5-10,0	1,5	3,5-4,0	3,06	10	3500	3/8"-3/4"	30	97	36	
MDH-CVF-4068	3 1/2	400V-III-50Hz	6269	10,0-12,0	1,5	4,0-4,5	3,42	10	3500	1/2"-3/4"	30	98	36	

* Tensión 400V-III-50Hz también disponible en estos modelos.

* Potencia frigorífica basada en condiciones EN13215: Temperatura ambiente de 32°C, temperatura de evaporación de -10°C, sobrecalentamiento de 20K y subenfriamiento de 3K.

* Longitud de servicio mínimo como longitud del servicio de menor tamaño admisible.

* Consultar para longitudes de tubería superiores a 30 metros.

* Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m. de distancia de la fuente.

Todos los servicios se deben equipar con válvula de expansión termostática y válvula solenoide controlada por un termostato.

La unidad motocondensadora debe seleccionarse a partir de la longitud total del servicio.

Conductos de extracción de aire


Dimensiones recomendadas para conducto de descarga en chapa, PVC, o panel de lana de vidrio, de 20 m de longitud (cada codo a 90° equivale a 5 m de longitud).

- serie 1: 200 x 200 ó Ø 200 mm.
- serie 2: 250 x 250 ó Ø 250 mm.
- serie 3: 300 x 250 ó Ø 300 mm.
- serie 4: 400 x 300 ó Ø 400 mm.

Para conductos flexibles o semirrígidos se recomienda utilizar una dimensión mayor.



Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E
serie 1	665	435	416	215	118
serie 2	835	435	500	215	126
serie 3	925	580	515	236	266
serie 4	1000	615	585	305	266

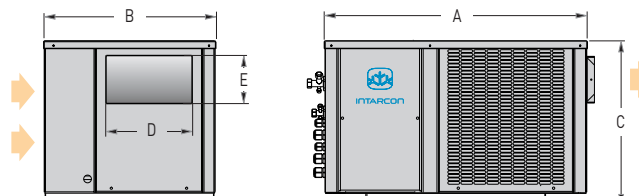

PROJEKCE VELKOKUCHYNÍ

V případě realizace zcela nové kuchyně nebo výdejny stravy provedeme studii a zpracujeme detailní projekt rozmístění a zapojení zařízení. V případě novostavby spolupracujeme se stavebními inženýry při návrhu dispozic prostoru, kde se bude kuchyně nacházet.

PRODEJ VYBAVENÍ PRO GASTRONOMII

Dodáváme gastronomické vybavení pro restaurace, kavárny, pekárny, pizzerie, fast foody, cukrárny, domovy pro seniory, školní kuchyně a jídelny. Naši odborníci Vás rádi vyslechnou a navrhnou Vám řešení přesně na míru.

ŠKOLENÍ OBSLUHY

Po instalaci a dodávce zařízení provedeme zaškolení Vašeho personálu. V případě složitějších zařízení provádíme celodenní školení s profesionálním kuchařem.

MONTÁŽ + ODBORNÝ SERVIS

Naším klientům poskytujeme odborný záruční i pozáruční servis velkokuchyňských zařízení včetně pravidelných garančních prohlídek. Složitější zařízení Vám po dodání odborně zapojíme ve Vaší kuchyni. Ať už se jedná o varnou techniku, chlazení, mycí techniku, kuchyňské roboty, konvektomaty a další kuchyňské stroje, rádi se o ně postaráme tak, aby sloužily k Vaší plné spokojenosti.

**JIŽ VÍCE NEŽ 15 LET DODÁVÁME ZAŘÍZENÍ PRO:**

- RESTAURACE, HOTELY
- CUKRÁRNY, KAVÁRNY
- ŘEZNICTVÍ, PEKÁRNY
- PIZZERIE, FAST FOODY
- ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, JÍDELNY
- NEMOCNIČNÍ KUCHYNĚ a další gastro provozy...



KONVEKTOMATY

Plynové a elektrické konvektomaty Retigo instalujeme od roku 1997

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

Chladničky, mrazničky, chladicí a mrazicí stoly, vinotéky, výrobníky ledu, ...

CHLADICÍ VITRÍNY

Chladicí vitríny pro cukrárny, kavárny, bary, restaurace, prodejny s potravinami

MYČKY NÁDOBÍ

Myčky nádobí, myčky skla, myčky černého nádobí, průchozí myčky, chemie a příslušenství

PECE

Pekařské pece, pece na pizzu, kynárny, klasické pece, cukrářské pece

VARNÁ TECHNIKA

Fritézy, sporáky, trouby, smažicí pánve, varné desky, varné kotle, vodní lázně, ...

DALŠÍ ZAŘÍZENÍ

Nářezové stroje, vakuové baličky, škrabky brambor, kávovary,

KUCHYŇSKÉ STROJE

Malé i velké kuchyňské roboty, šlehače, hnětače, kutry, mixéry, odšťavňovače, ...

NEREZOVÝ NÁBYTEK

Zakázková výroba nerezového nábytku pro restaurace, hotely, bary, školní kuchyně, ...

ŠOKOVÉ ZCHLAZOVAČE

Šokové zchladovače a zmrazovače pro restaurace, reznictví, hotely, pekárny,

PŘEPRAVA A VÝDEJ STRAVY

Gastronádoby, jídlonosiče, termoprtý, termovárnice, přepravní vozíky



Více zařízení najdete na našem e-shopu: www.profikuchyne.cz

GASTROFORM, s.r.o.

Ondrova 9, Brno, 635 00



TEL: 546 223 099

GSM: 603 821 268

WEB: www.gastroform.cz

E-SHOP: www.profikuchyne.cz

E-MAIL: info@gastroform.cz

