



Blue Vison 2021 i, b

Orange Vision 2021 i, b

Základní charakteristika

- **VISION TOUCH** – unikátní dotykový ovládací panel
- Oboustranná masivní klika pro pohodlné otvírání stroje
- Unikátní oblé vnější dveřní sklo snižující riziko popálení
- Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy
- Rovnoměrnost pečení díky obousměrně se otáčejícímu ventilátoru
- Dokonalé osvětlení prostoru halogenovými žárovkami
- Dvojitě rozvrací dveřní sklo zamezující úniku tepla
- Odkapová vanička pod dveřmi pro zachytávání kondenzátu
- Vyjímatelné těsnění dveří pro snadnou údržbu
- Aretace dveří ve dvou polohách
- Integrovaná sprcha pro snadné čištění, nespotebováva změkčenou vodu

- Krytí IPX 5
- WSS (water saving system) chrání před vysokou spotřebou vody ve všech režimech
- SDS servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb
- BCS – bojlerový kontrolní systém*
- CCS – systém kontroly zavápnění bojleru*
- Zavážecí vozík je automatickou součástí stroje

* - platí pro bojlerové konvektomaty

Modely a vybavení

B 2021 i, b

- **EASY COOKING**
- **VISION AGENT** – virtuální pomocník
- **ACTIVE CLEANING** - automatické mytí
- Barevný dotykový displej
- Horký vzduch 30 - 300 °C
- Kombinovaný režim 50 - 300 °C
- Vaření v páře 99 - 130 °C
- BIO vaření 30 - 98 °C
- 4 bodová teplotní sonda
- Oblé vnější dveřní sklo - snižuje riziko popálení
- Delta T pečení/vaření
- Nízkoteplotní pečení
- Funkce CODK&HDLD
- Regenerace
- Banket systém
- Programování až 1000 programů s 20 kroky
- 5 rychlostí ventilátoru
- Taktování ventilátoru
- Časovač zásuvů
- Funkce LEARN
- Fan Stop - okamžité zastavení ventilátoru po otevření dveří
- Automatický předehřev/zchlazení
- Autoklima - kontrola sytosti páry
- Automatický start
- QuickView - rychlý náhled programu
- Klapka pro odtah přebytečné páry
- ACM (automatické řízení kapacity)
- Energy logic
- Rozvrací dvojitě dveřní sklo zabraňující úniku tepla
- Funkce TURBO STEAM - rychlá pára
- USB rozhraní
- LAN - možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč
- **Volitelné**
- Druhá teplotní sonda
- Sada HACCP
- Bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích

i - injekční, b - bojlerový


O 2021 i, b

- **VISION TOUCH** - dotykový ovládací panel
- Digitální ovládací displej
- Horký vzduch 30 - 300 °C
- Kombinovaný režim 50 - 300 °C
- Vaření v páře 99 - 130 °C
- BIO vaření 30 - 98 °C
- Oblé vnější dveřní sklo - snižuje riziko popálení
- Regenerace
- Energy logic - využití tepla odpadní páry
- Automatický start
- Automatický předehřev/zchlazení
- Banket systém
- 5 programů s 5 kroky
- 1 rychlost ventilátoru
- Rozvrací dvojitě dveřní sklo zabraňující úniku tepla
- Funkce TURBO STEAM - rychlá pára
- USB rozhraní
- LAN - možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč
- **Volitelné**
- Sada HACCP
- Klapka pro odtah přebytečné páry
- Teplotní sonda
- Softwarové rozšíření na 99 programů s 5 kroky
- Bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích

i - injekční, b - bojlerový

Volitelné příslušenství - Retigo Vision 2021 i, b

- VO 2021 R - náhradní zavážecí vozík
- VO 2021 B - zavážecí vozík na banketní systém pro 100 talířů
- Zavážecí rampa

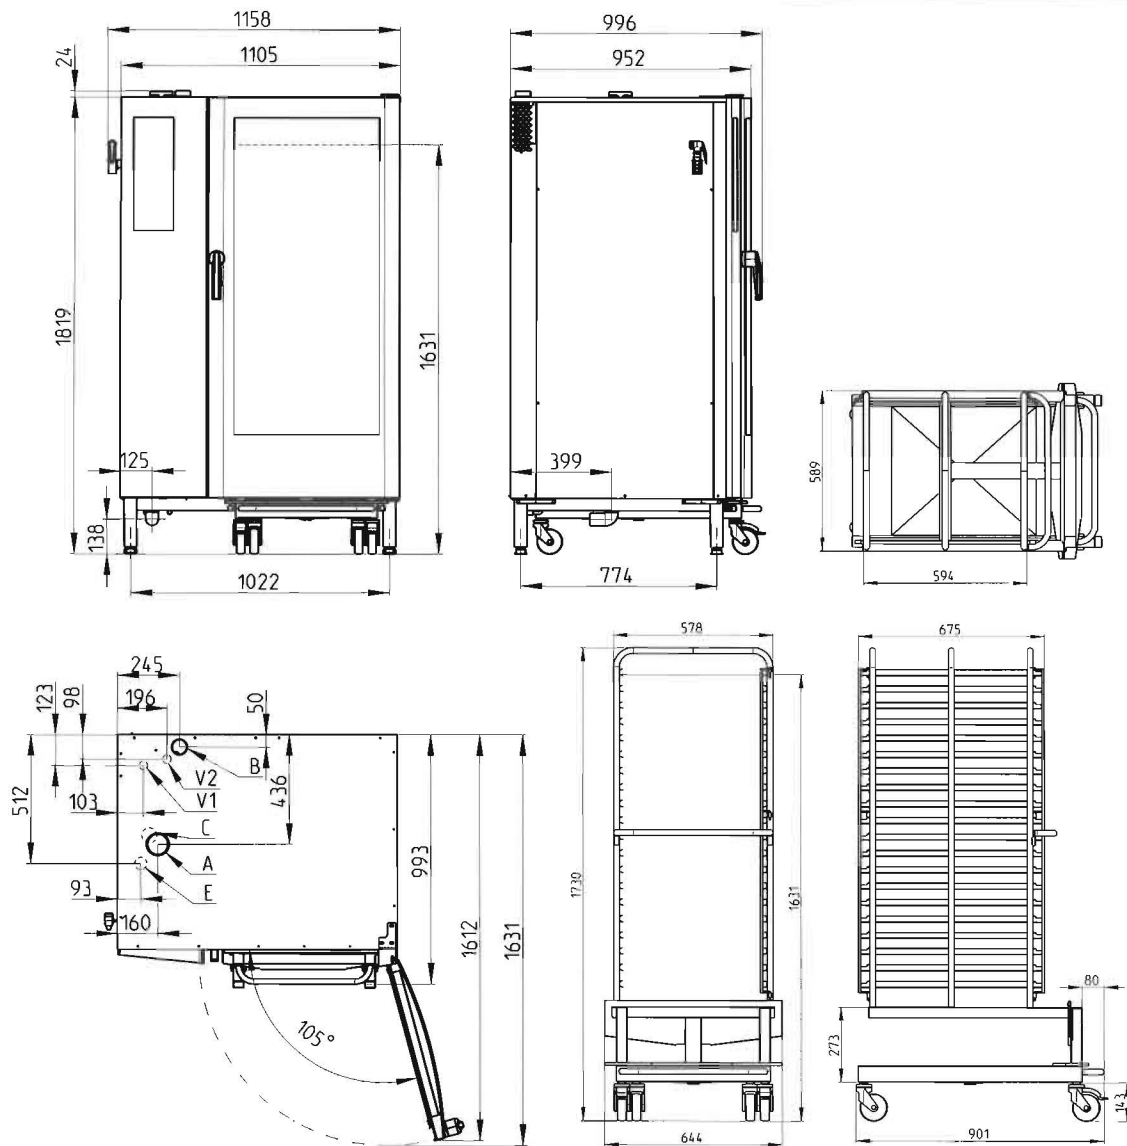

A - klapka, B - komínek, C - odpad, E - elektrika, V1 - neupravená voda, V2 - upravená voda

I J S O U J N O P N Q A S A J Ě U K J O

Model 2021

B 2021 i, O 2021 i

B 2021 b, O 2021 b

technické parametry

Energie	elektrina	elektrina
Vyvíjení páry	injekční	bójler
Kapacita	20 zásuvů GN2/1	20 zásuvů GN2/1
Kapacita jídel na výdej	500 - 900	500 - 900
Rozteč zásuvů [mm]	65	65
Rozměry (Š x V x H) [mm]	1105 x 1841 x 952	1105 x 1841 x 952
Hmotnost	330 kg	350 kg
Celkový příkon	59,4 kW	59,4 kW
Příkon vyvíječe páry		48 kW
Jištění	63 A	63 A
Napájení	3 N~/400 V/50 Hz	3 N~/400 V/50 Hz
Přípojka vody/odpad [mm]	G 3/4" - / 50	G 3/4" - / 50
Teplota	30 - 300 °C	30 - 300 °C

Velikost	Model	Technické označení
2021	B2021i	E2021IA
	O2021i	E2021IZ
	B2021b	E2021BA
	O2021b	E2021BZ

retigo®

RETIGO s.r.o., Láh 2310, PS 43
756 64 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 665 511
fax: +420 571 665 554
e-mail: prodej@retigo.cz
www.retigo.cz

vision